



CREËER EEN UITNODIGENDE SFEER
CREATE A WELCOMING ATMOSPHERE

LED DOWNLIGHT SERIE

(ACCENTVERLICHTING)

LED DOWNLIGHT SERIES (ACCENT LIGHTING)

De LED accentverlichting van Prolumia heeft twee belangrijke functies. Ten eerste helpt het mensen de weg te vinden. Ten tweede kan het fascinerende lichteffecten creëren. Zo kunnen er lichtoplossingen worden gemaakt die energiebesparend zijn en tevens geheel naar eigen wens en smaak zijn in te delen. Van etalage tot entreehal, voor elk toepassingsgebied inzetbaar!

The Prolumia LED accent lighting has two important functions. Firstly, it helps people find their way. Secondly, it creates fascinating light effects. Therefore light solutions can be created that are energy saving and it can also be divided to your own personal vision and taste. From showcase to entrance hall, useful for every field of application!

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Modulaire en verstelbare LED inbouwarmaturen
- Ideaal voor het aanlichten van wanden
- Behuizing uit geëxtrudeerd aluminium
- Hoogwaardig koellichaam om lichtterugval te minimaliseren

SPECIFIC FEATURES

- Modular and adjustable recessed LED luminaires
- Ideal for lighting walls
- Housing made of extruded aluminum
- High performance heatsink to minimize light decline

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

(LED DOWNLIGHT SERIES (ACCENT LIGHTING))

Modulaire LED downlight Modular LED downlight

9W



42180xxx

270

vanaf
from

€ 31

LED Pro-Rio downlight

33W



42200xxx

274

vanaf
from

€ 126

LED downlight 230x151 mm

41W



42166xxx

280

€ 150

Pro-Bagno: LED downlight ø 60 mm

7W



42172xxx

281

vanaf
from

€ 65

LED Retrofit Module ø 50 mm

8W



421802xx

283

€ 15

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

(LED DOWNLIGHT SERIES (ACCENT LIGHTING))




Modulaire LED downlight

9W, incl. separate LED voeding

Modular LED downlight

9W, including separate LED driver



5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

CE IP20  

- Modulair LED inbouwarmatuur
- Leverbaar in verschillende ronde en vierkante, vaste en (draai-)kantelbare uitvoeringen in wit, zilver, zwart, RVS look, chroom of messing
- De LED module heeft een hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium koellichaam om de lichtterugval tot een minimum te beperken
- Verdiept gemonteerde LED met reflector om verblinding te beperken en het effect van een halogeen reflectorlamp te evenaren

Toepassingsgebieden: hotels, musea, tentoonstellingen, restaurants, cafés, beurstands, winkels, representatieve ruimtes, etc.

- Modular recessed LED downlight
- Available in various round and square, fixed and (rotating) tilttable versions in white, silver, black, stainless steel look, chrome or brass
- LED module is fitted with a high-quality extruded aluminum heat sink to minimize the luminous degradation
- Recessed mounted LED with reflector to reduce glare and to match the effect of a halogen reflector lamp

Applications: hotels, museums, exhibitions, restaurants, cafes, trade fair stands, sales and promotional areas, private homes, etc.

Lichtbron (Light source): 7W

Verlichtingshoek (Beam angle): 25°/ 40°/ 60°

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K of (or) 3000K (Warm wit) (Warm white),

4000K (Puur wit) (Pure white), 6000K (Koud wit) (Cool white), 2800K-2000K (Dim to warm)

Lichtstroom (Light output): 700LM/720LM/770LM/830LM/450LM

Kleurweergave index (Color rendering index): Ra ≥ 85/85/80/75

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -30°C - +40°C

Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000

LED voeding (LED driver): CE

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

LED stroom (LED current): 350mA

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): Max 9W

42180xxx

vanaf **€ 31**
from


Artikelkeuze modulaire LED downlights

Item selection modular LED downlights


De modulaire LED downlight serie is opgebouwd uit drie deelartikelen: een LED module, een armatuurring en een LED driver. Elk deelartikel heeft een eigen artikelnummer. Via de onderstaande tabellen kunt u uw eigen LED downlight configureren.

The modular LED downlight series is composed of three sub-items: a LED module, a fixture ring and a LED driver. Each sub-item has its own part number. Using the tables below, you can configure your own LED downlight.


Artikelkeuze LED module (Item selection LED module)

	LED module	Verlichtingshoek (Beam angle)	Kleurtemperatuur (Color temperature)	Prijs (Price)
	421800/.. ¹ /.. ²	.. ¹	.. ²	
		1: 25°	0: 3000K	€ 18,50
		2: 40°	1: 4100K	
		3: 60°	2: 5600K	
			3: 2700K	
			4: Dim to warm (2800K - 2000K) (450Lm)	€ 29,50

Artikelkeuze armatuurring (Item selection fixture ring)

	Armatuurring (Fixture ring)	Soort (Variety)	Kleur ring (Ring color)	Prijs (Price)
	421801/.. ³ /.. ⁴	.. ³	.. ⁴	
		0: Rond (Round) ø 82 mm, vast (fixed)	0: Wit (White)	€ 4,00
		1: Rond (Round) ø 87 mm, kantelbaar (tiltable)	1: Zwart (Black)	
		2: Rond (Round) ø 108 mm, draai- en kantelbaar (rotating and tilttable)	2: Zilver (Silver)	€ 12,00
		3: Vierkant (Square) # 82 mm, vast (fixed)	3: RVS look (Stainless steel look)	
		4: Vierkant (Square) # 87 mm, kantelbaar (tiltable)	4: Chroom (Chrome)	
			5: Messing (Brass)	

Artikelkeuze LED driver (Item selection LED driver)


	LED driver	Dimoptie (Dimming option)	Prijs (Price)
	4218000/.. ⁵	.. ⁵	
		0: Niet dimbaar (not dimmable)	€ 8,50
		1: Dimbaar (dimmable), fase afsnijding (trailing edge)	€ 18,50
		2: 0-10V dimbaar (0-10V dimmable)	€ 40,00
		3: DALI dimbaar (DALI dimmable)	€ 45,00

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)


(LED DOWNLIGHT SERIES (ACCENT LIGHTING))




Rond ø 82 mm, vast
Round ø 82 mm, fixed




Vierkant #82 mm, vast
Square #82 mm, fixed




Rond ø 87 mm, kantelbaar
Round ø 87 mm, tilttable



Vierkant #87 mm, kantelbaar
Square #87 mm, tilttable



Rond ø 108 mm, draai- en kantelbaar
Round ø 108 mm, rotating and tilttable



Voorbeeld samengestelde modulaire LED downlight

Example composed modular LED downlight





Voor de ronde draai- en kantelbare downlight (ø 108 mm) in RVS look afwerking met warm witte lichtkleur (2700K), 40° openingshoek en dimbare driver zijn de volgende artikelen benodigd:



For the round tilt and swivel downlight (ø108 mm) in stainless steel look with warm white (2700K) light color, 40° beam angle and dimmable driver the following items are needed:

1. LED module: **42180023**
2. Armatuur (Fixture ring): **42180123**
3. LED driver: **42180001**



LED Downlight
9W 3000K
25°

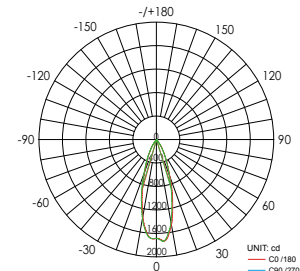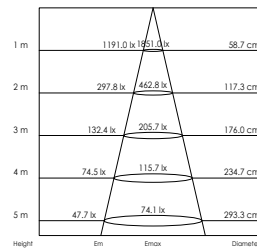

LED Downlight
9W 3000K
40°

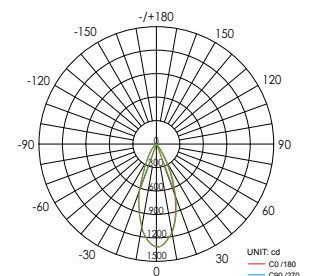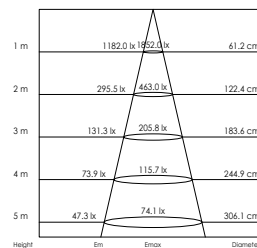

LED Downlight
9W 3000K
60°

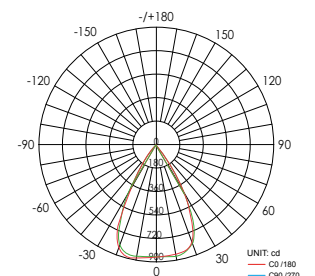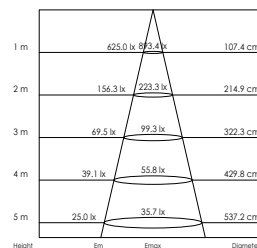

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

(LED DOWNLIGHT SERIES (ACCENT LIGHTING))

Springveer, rond,
vast (Spring clips,
round, fixed), \varnothing 82 mm



Springveer, rond,
kantelbaar (Spring clips,
round, tiltable), \varnothing 87 mm

Springveer, rond, draai-
en kantelbaar (Spring
clips, round, rotating and
tiltable), \varnothing 108 mm

Springveer, vierkant,
vast (Système de
fixation avec ressort,
carré, fixé), # 82 mm

Springveer, vierkant,
kantelbaar (Spring clips,
square, tiltable),
87 mm

	Puur wit (Pure white)	Wit (White)	Zwart (Black)	Zilver (Silver)	RVS look (RVS look)	Chroom (Chrome)	Messing (Brass)						
42180109	€ 4	42180100	€ 4	42180101	€ 4	42180102	€ 4	42180103	€ 6	42180104	€ 6	42180105	€ 6
42180119	€ 6	42180110	€ 6	42180111	€ 6	42180112	€ 6	42180113	€ 9	42180114	€ 9	42180115	€ 9
42180129	€ 9	42180120	€ 9	42180121	€ 9	42180122	€ 9	42180123	€ 12	42180124	€ 12	42180125	€ 12
42180139	€ 4	42180130	€ 4	42180131	€ 4	42180132	€ 4	42180133	€ 6	42180134	€ 6	42180135	€ 6
42180149	€ 6	42180140	€ 6	42180141	€ 6	42180142	€ 6	42180143	€ 9	42180144	€ 9	42180145	€ 9




€ 8,50



LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

(LED DOWNLIGHT (ACCENT LIGHTING))

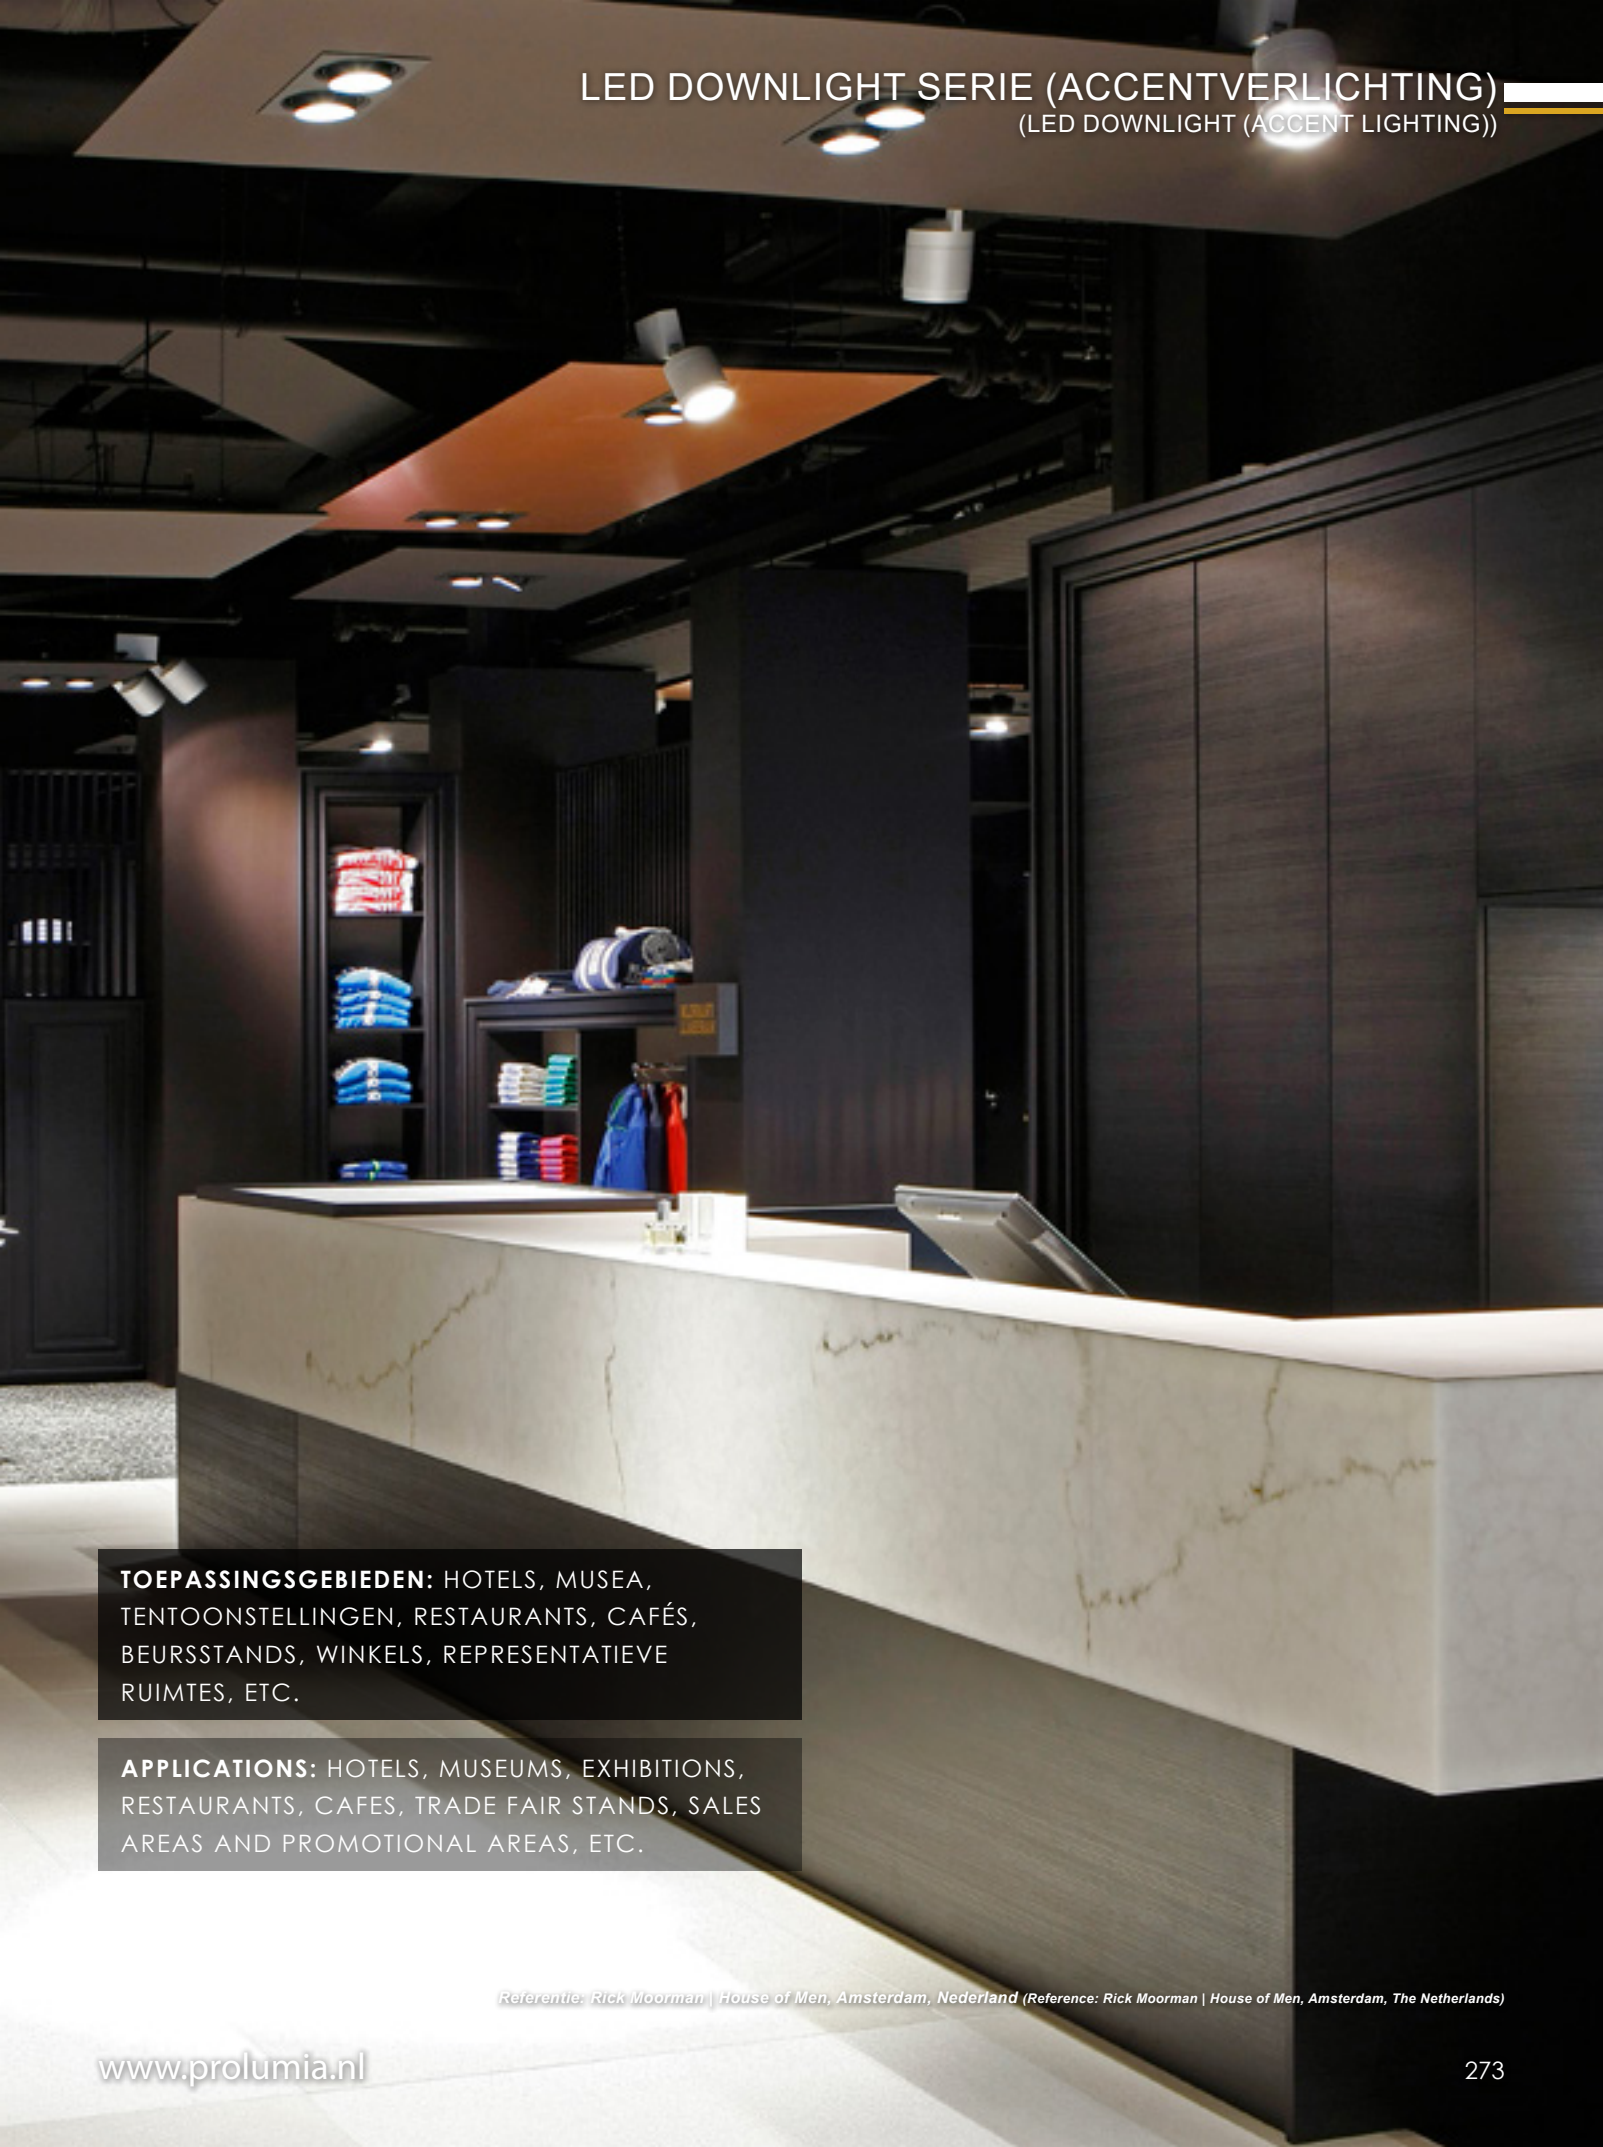

TOEPASSINGSGBIEDEN: HOTELS, MUSEA, TENTOONSTELLINGEN, RESTAURANTS, CAFÉS, BEURSSTANDS, WINKELS, REPRESENTATIEVE RUIMTES, ETC.

APPLICATIONS: HOTELS, MUSEUMS, EXHIBITIONS, RESTAURANTS, CAFES, TRADE FAIR STANDS, SALES AREAS AND PROMOTIONAL AREAS, ETC.

Referentie: Rick Moorman | House of Men, Amsterdam, Nederland (Reference: Rick Moorman | House of Men, Amsterdam, The Netherlands)

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

(LED DOWNLIGHT SERIES (ACCENT LIGHTING))



42200xxx

vanaf € 126
from

Artikelkeuze LED Pro-Rio downlight

Item selection LED Pro-Rio downlight

Modulair systeem waarbij het armatuur, door keuze van een LED module, reflector, driver en inbouwring, aan de specifieke toepassing kan worden aangepast. Elk deelartikel heeft een eigen artikelnummer.


Via de hierna volgende tabellen kunt u uw eigen LED downlight configureren.

Modular system in which the fixture, by selection of a LED module, reflector, driver and recessed installation ring, can be adapted to the specific application. Each sub-item has its own part number. Using the following tables, you can configure your own LED downlight.

LED Pro-Rio downlight

Max. 33W, incl. separate LED voeding

Max. 33W, including separate LED driver



5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

CE IP20 □ ▽

- Modulair programma LED inbouwarmaturen tot maximaal 33W
- Leverbaar in verschillende ronde en vierkante, vaste en (draai-/)kantelbare uitvoeringen in wit, zilver en zwart
- Door middel van driver keuze uit 19, 26 of 33W opgenomen vermogen met bijbehorende lichtstromen, al dan niet in 0-10V of DALI dimbare uitvoering
- Hoge kleurweergave als standaard (Ra>90), op aanvraag tevens leverbaar met Ra>95 en Ra>80
- De reflectoren worden d.m.v. een bajonetluiting in de LED module bevestigd, keuze uit 17°, 24°, 40° en 60° openingshoek
- De LED module heeft een hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium koellichaam om de lichtterugval tot een minimum te beperken
- Verdiept gemonteerde LED met reflector om verblinding te beperken

Toepassingsgebieden: winkels, beursstands, tentoonstellingen, representatieve ruimtes, hotels, musea, restaurants, cafés, etc.



- Modular program LED luminaires up to 33W
- Available in several round and square, solid and (rotating or) tilttable versions in white, silver and black
- By means of driver a choice of 19, 26 or 33W power consumption with the associated luminous fluxes, whether or not dimmable execution in 0-10V or DALI
- High color rendering as standard (Ra>90), upon request also available with Ra>95 and Ra>80
- The reflectors are by means a bayonet closure mounted in the LED module, a choice of 17°, 24°, 40° and 60° angle of aperture
- The LED module has a high-quality extruded aluminum heat sink in order to limit the light reversion to a minimum
- Recessed mounted LED reflector to reduce glare

Applications: shops, trade fair stands, exhibitions, demonstration areas, hotels, museums, restaurants, cafes, etc.

LED Pro-Rio downlight

33W 3000K, Ra>90



24°

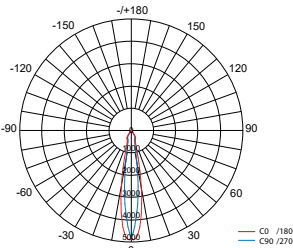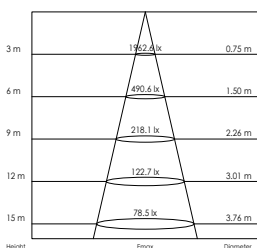

LED Pro-Rio downlight

33W 3000K, Ra>90



40°

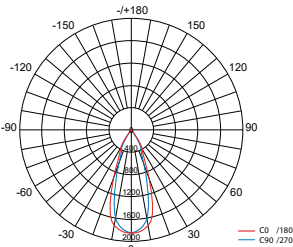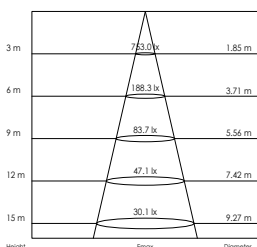

LED Pro-Rio downlight

33W 3000K, Ra>90

60°

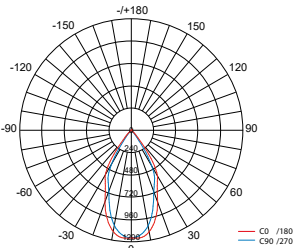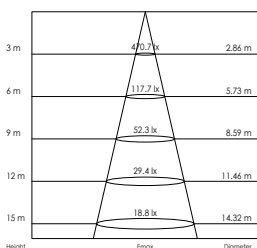

Lichtbron (Light source): Luminus CXM-14, gen 3, COB LED

Verlichtingshoek (Beam angle): 17° / 24° / 40° / 60°

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K (X warm wit) (X warm white), 3000K (Warm wit) (Warm white), 4000K (Puur wit) (Pure white)

Kleurweergave index (Color rendering index): Ra>90 (Ra>80 en (and) Ra>95 op aanvraag) (on request!)

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -30°C - +40°C

Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000

LED voeding (LED driver): CE

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

LED stroom (LED current): Max. 900mA

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)):

Max. 33W

Aanstroom (LED current) (mA)	2700K, RA>90	3000K, RA>90	4000K, RA>90
500mA, 19W	1780Lm	1915Lm	2065Lm
700mA, 26W	2420Lm	2610Lm	2810Lm
900mA, 33W	3030Lm	3265Lm	3515Lm


LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

(LED DOWNLIGHT SERIES (ACCENT LIGHTING))


Artikelkeuze LED Pro-Rio downlight

Item selection LED Pro-Rio downlight


Artikelkeuze LED module (Item selection LED module)

LED modules	Art.nr. (Art.no.)	Kleurweergave (Color rendering index)	Kleurtemperatuur (Color temperature)	Prijs (Price)
	422000/..1/..2	..1	..2	€ 67
		1: Ra > 80	0: 3000K	
		2: Ra > 90	1: 4000K	
		3: Ra > 95	3: 2700K	


Artikelkeuze reflector (Item selection reflector)

Reflectors	Art.nr. (Art. no.)	Specificaties (Specifications)	Prijs (Price)
	4220092/..3	..3	€ 10
		1: Reflector 17°	
		2: Reflector 24°	
		3: Reflector 40°	
		4: Reflector 60°	


Artikelkeuze LED driver (Item selection LED driver)

LED drivers	Art.nr. (Art.no.)	Opties (Options)	Specificaties (Specifications)	Prijs (Price)				
	4220000/..4		..4					
			19W, 500mA	Prijs (Price)	26W, 700mA	Prijs (Price)	33W, 900mA	Prijs (Price)
		Niet dimbaar (Not dimmable)	1	€ 35	4	€ 37,50	7	€ 40
		Dimbaar (Dimmable) DALI	2	€ 60	5	€ 60	8	€ 60
		Dimbaar (Dimmable) 1-10V	3	€ 60	6	€ 60	9	€ 75

Artikelkeuze downlight ring (Item selection downlight ring)

Downlight ringen (Downlight rings)	Art.nr. (Art.no.)	Specificaties (Specifications)	Kleur (Color)	Prijs (Price)
	42200/...5/..6	...5	..6	
		10: Rond (Round) ø 105 (98) mm, vast (fixed)	0: Wit (White)	€ 14
		11: Rond (Round) ø 135 (117) mm, draai-/kantelbaar (rotating and tilttable)	1: Zwart (Black)	€ 18
		12: Rond (Round) ø 163 (150) mm, kantelbaar (tiltable)	2: Zilver (Silver)	€ 21
		13: Rond (Round) ø 170 (150) mm, vast (fixed)		€ 18
		14: Rond (Round) ø 230 (220) mm, vast (fixed)		€ 26
		16: Rond (Round) ø 133 (125) mm, vast (fixed)		€ 33
		17: Rond (Round) ø 133 (125) mm, wallwasher (wallwasher)		€ 34
		18: Vierkant (Square) # 140 (130) mm 1-voudig (simple), draai-/kantelbaar (pivotant et orientable)		€ 27
		19: Rechthoek (Rectangle) 257x140 (240x130) mm 2-voudig (double), draai-/kantelbaar (rotating and tilttable)		€ 46
		20: Rechthoek (Rectangle) 374x140 (355x130) mm 3-voudig (triple), draai-/kantelbaar (rotating and tilttable)		€ 62
		21: Vierkant (Square), trimless # 118 (120) mm 1-voudig (simple), draai-/kantelbaar (rotating and tilttable)		€ 74
		22: Rechthoek (Rectangle), trimless 245x118 (247x120) mm 2-voudig (double), draai-/kantelbaar (rotating and tilttable)		€ 109
		23: Rechthoek (Rectangle), trimless 372x118 (374x120) mm 3-voudig (triple), draai-/kantelbaar (rotating and tilttable)		€ 139

Artikelkeuze accessoires (Item selection accessories)


Accessoire (Accessories)	Art.nr. (Art.no.)	Specificaties (Specifications)	Prijs (Price)
	422009/...7	...7	
		00: Helder glas (Transparent glass)	€ 3
		01: Gezandstraald glas (Frosted glass)	€ 3
		09: Honingraat rooster (Honeycomb grid)	€ 5
		30: Anti-verblindingsafscherming kort (Anti-glare shield short)	€ 6
		31: Anti-verblindingsafscherming lang (Anti-glare shield long)	€ 6
		32: Anti-verblindingsafscherming wallwasher (Anti-glare shield wallwasher)	€ 6

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

(LED DOWNLIGHT SERIES (ACCENT LIGHTING))

Downlight ringen


Downlight rings

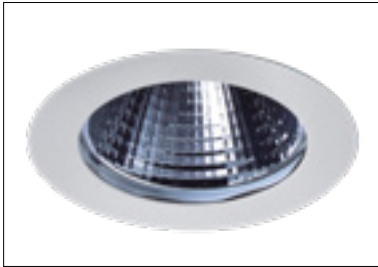


4220010x

Rond ø 105 mm, vast

Round ø 105 mm, fixed



 ø 98 mm


€ 14




4220011x

Rond ø 135 mm, draai-/kantelbaar

Round ø 135 mm, rotating and tiltable



 ø 117 mm


€ 18




4220012x

Rond ø 163 mm, kantelbaar

Round ø 163 mm, tiltable



 ø 150 mm


€ 21




4220013x

Rond ø 170 mm, vast

Round ø 170 mm, fixed



 ø 150 mm


€ 18




4220014x

Rond ø 230 mm, vast

Round ø 230 mm, fixed



 ø 220 mm

€ 26

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

(LED DOWNLIGHT SERIES (ACCENT LIGHTING))

Downlight ringen


Downlight rings




4220016x

Rond ø 133 mm, vast

Round ø 133 mm, fixed



 ø 125 mm


€ 33




4220017x

Rond ø 133 mm, wallwasher

Round ø 133 mm, wallwasher



 ø 125 mm


€ 34



4220018x

Vierkant # 140 mm 1-voudig, draai-/kantelbaar

Square # 140 mm 1-fold, rotating and tiltable

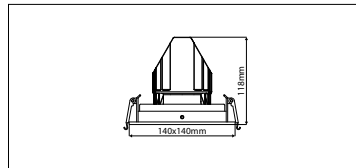

 # 130 mm


€ 27




4220019x

Rechthoek 257x140 mm 2-voudig, draai-/kantelbaar

Rectangle 257x140 mm 2-fold, rotating and tiltable

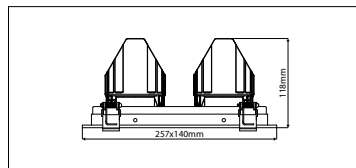

 240x130 mm


€ 46




4220020x

Rechthoek 374x140 mm 3-voudig, draai-/kantelbaar

Rectangle 374x140 mm 3-fold, rotating and tiltable

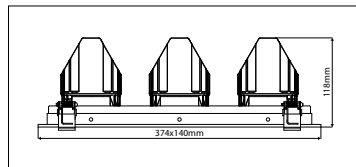

 355x130 mm

€ 62

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

(LED DOWNLIGHT SERIES (ACCENT LIGHTING))

Downlight ringen


Downlight rings



4220021x

Vierkant, trimless # 118 mm 1-voudig, draai-/kantelbaar

Square, trimless # 118 mm 1-fold, rotating and tiltable

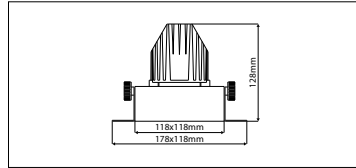

 # 120 mm


€ 74




4220022x

Rechthoek, trimless 245x118 mm 2-voudig, draai-/kantelbaar

Rectangle, trimless 245x118 mm 2-fold, rotating and tiltable

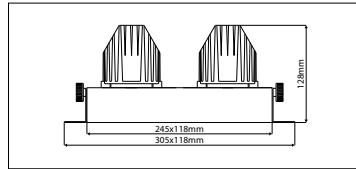

 247x120 mm


€ 109




4220023x

Rechthoek, trimless 372x118 mm 3-voudig, draai-/kantelbaar

Rectangle, trimless 372x118 mm 3-fold, rotating and tiltable

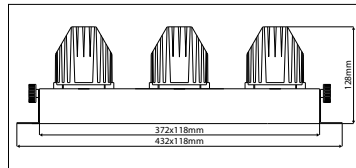

 374x120 mm

€ 139

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)


(LED DOWNLIGHT SERIES (ACCENT LIGHTING))

Accessoires

Accessories

Helder glas

Transparent glass



€ 3

Anti-verblindingsafscherming kort


Anti-glare shield short



€ 6

Gezandstraald glas


Frosted glass



€ 3

Anti-verblindingsafscherming lang


Anti-glare shield long

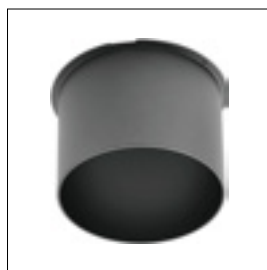

€ 6

Honingraat rooster

Honeycomb grid



€ 5

Anti-verblindingsafscherming wallwasher

Anti-glare shield wallwasher



€ 6

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)



(LED DOWNLIGHT SERIES (ACCENT LIGHTING))



LED downlight 230x151 mm

41W, incl. separate LED voeding

41W, including separate LED driver

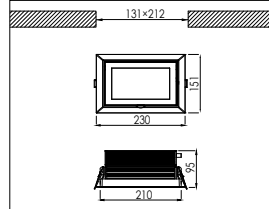

- Verstelbaar LED inbouwarmatuur
- Ideaal voor het aanlichten van wanden in retail toepassingen
- Behuizing gemaakt uit geëxtrudeerd aluminium, gepoederlakt in de kleuren wit, zwart of zilver
- Voorzien van koud gewalst spiegeloptiek en verdiepte LED module om hinderrijke verblinding tegen te gaan
- Het armatuur is uitgevoerd met een hoogwaardig koellichaam om de lichtterugval tot een minimum te beperken
- De voeding wordt apart meegeleverd

Toepassingsgebieden: hotels, musea, tentoonstellingen, restaurants, cafés, beurstands, winkels, representatieve ruimtes, etc.

- Adjustable recessed LED downlight with extruded body, powder-coated in white, silver or black. Ideal for illuminating walls in retail applications
- Housing made of extruded aluminum
- Equipped with deep cone for anti-glare
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Remote LED driver is included

Applications: hotels, museums, exhibitions, restaurants, cafes, trade fair stands, sales areas and promotional areas, etc.

Lichtbron (Light Source): Max 41W High power LED
 Verlichtingshoek (Beam angle): 70° (CO180) / 95° (C90/270)
 Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K/4100K/5000K
 Lichtstroom (Light output): 3650LM/3750LM/4500LM
 Kleurweergave index (Color rendering index): Ra ≥ 80/78/75
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -30°C - +40°C
 Aantal branduren (Rated life hours): 35.000 - 50.000
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): (CE)
 Voedingsspanning (Input voltage): 100-240V AC 50/60Hz
 LED-stroom (LED-current): 1100mA
 Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): Max 49W

42166/ .. / .. / ..

€ 150

Kleurtemperatuur Color temperature

- 0: Warm wit, 3000K
Warm white
- 1: Puur wit, 4100K
Pure white
- 2: Koud wit, 5600K
Cool white

Verlichtingshoek Beam angle

- 1: 70°/95°

Armatuurkleur Fixture color



- 0: Wit
White
- 1: Zwart
Black
- 2: Zilver
Silver

CE IP40

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY



LED
41W 70°/95°

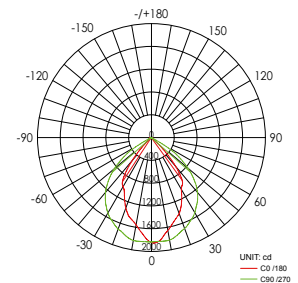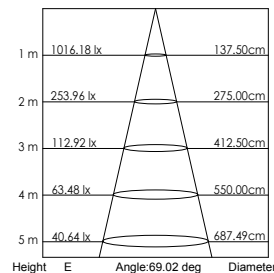


LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

(LED DOWNLIGHT SERIES (ACCENT LIGHTING))



Pro-Bagno:
LED downlight ø 60 mm
 7W, incl. separate LED voeding (driver)

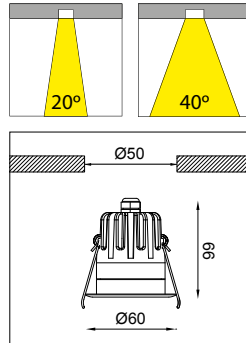

- Waterdicht LED inbouwarmatuur
- Speciaal ontwikkelde behuizing met lage inbouwdiepte
- Gemaakt uit geëxtrudeerd aluminium, gepoederlakt in de kleuren wit, zilver of zwart, RVS look en puur wit
- Voorzien van lens met helder glas
- Het armatuur is uitgevoerd met een hoogwaardig koellichaam om de lichtterugval tot een minimum te beperken
- Wordt compleet geleverd met LED driver (niet waterdicht)

Toepassingsgebieden: douches, badkamers, overstek en overkappingen

- Waterproof recessed LED downlight
- Specially developed enclosure with low installation height
- Made of extruded aluminum, powdercoated in white, silver or black, RVS look and pure white
- Equipped with clear glass lens
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Supplied with LED driver (not waterproof)

Applications: showers, bathrooms, overhang and canopies

42172/ .. / .. / .. **vanaf € 65 from**

Kleurtemperatuur
 Color temperature

- 0: Warm wit, 3000K
- 1: Puur wit, 4100K
- 2: Koud wit, 5600K
- 3: Extra warm wit, 2700K

Verlichtingshoek
 Beam angle

- 1: 20°
- 2: 40°

Armatuurkleur
 Fixture color

- 0: Wit € 65
- 1: Zwart € 65
- 2: Zilver € 65
- 9: Puur wit € 65



Lichtbron (Light source): COB LED 6W
 Verlichtingshoek (Beam angle): 20°/40°
 Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K/3000K/4100K/5600K
 Lichtstroom (Light output): 580LM/600LM/630LM/690LM
 Kleurweergave index (Color rendering index): Ra ≥ 80
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -30°C - +40°C
 Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE
 Voedingsspanning (Input voltage): 220-240V AC 50/60Hz
 LED-stroom (LED-current): 350mA
 Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): Max. 7W

CE IP65



5 JAAR GARANTIE
 YEARS WARRANTY

Accessoires
 Accessoires





Opalen lens
 Frosted glass

98401550



€ 1,99




LED 6W 20°

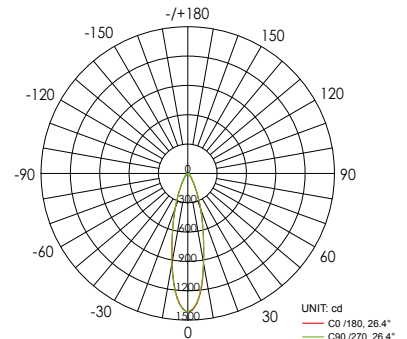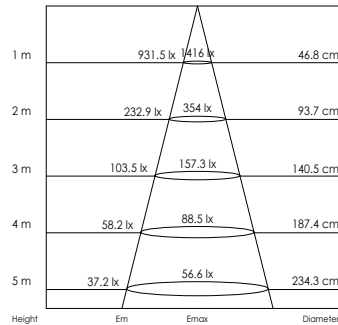

LED 6W 40°

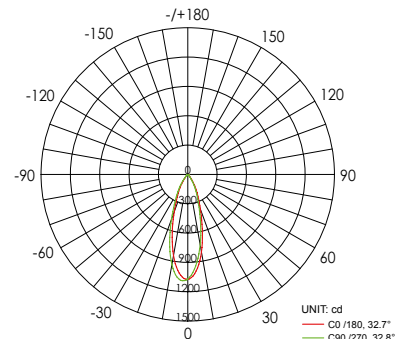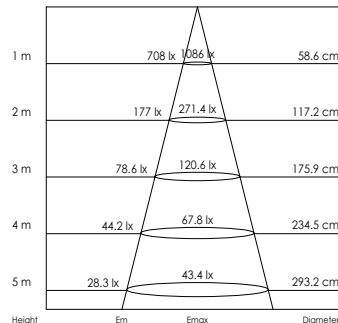


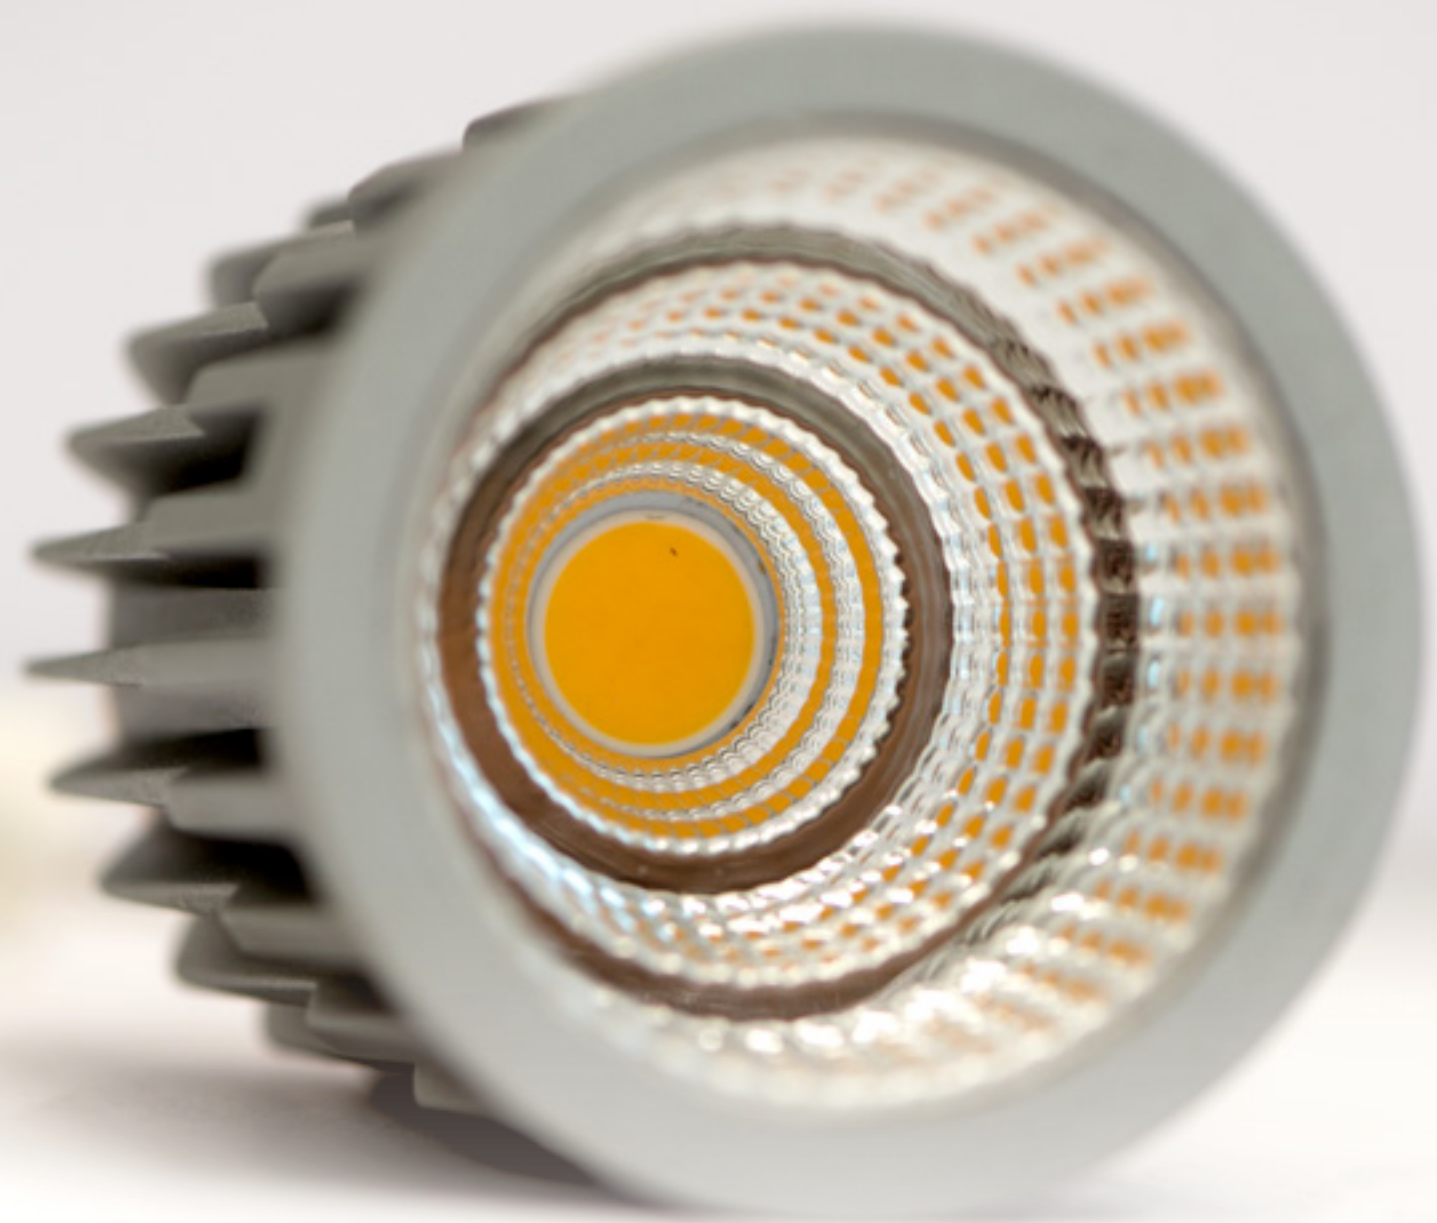


TOEPASSINGSGBIEDEN: VERVANGING VAN
GU5.3 EN GU10 HALOGEEN REFLECTORLAMPEN

APPLICATIONS: VERVANGING VAN GU5.3 EN
GU10 HALOGEEN REFLECTORLAMPEN



LED Retrofit Module ø 50 mm 8W



- LED module voor toepassing in bestaande of nieuwe (inbouw) armaturen
- LED alternatief voor GU5.3 en GU10 halogeen reflector lampen
- Leverbaar met dimbare of niet-dimbare driver
- LED module en LED driver zijn separaat
- Tot 4 keer langere levensduur dan LED retrofit lampen

Toepassingsgebied: vervanging van GU5.3 en GU10 halogeen reflectorlampen

- LED module for use in existing or new (recessed) luminaires
- LED alternative for GU5.3 and GU10 halogen reflector lamps
- Available with dimmable or non-dimmable driver
- LED module and LED driver can be ordered separately
- Life span up to 4 times longer than LED retrofit lamps

Applications: replacement of GU5.3 and GU10 halogen reflector lamps

421802 / .. / ..

€ 15

Kleurtemperatuur Color temperature

- 0: Warm wit, 3000K
Warm white
- 1: Puur wit, 4100K
Pure white
- 2: Koud wit, 5600K
Cool white
- 3: Extra warm wit, 2700K
Extra warm white

Verlichtingshoek Beam angle

- 1: 25°
- 2: 40°
- 3: 60°

Separaat bij te bestellen LED drivers 350mA:

LED drivers 350mA to be ordered separately:

- 42180000 Niet dimbaar € 8,50
- 42180001 Dimbaar € 18,50

Lichtbron (Light source): COB LED 6,7W

Verlichtingshoek (Beam angle): 25°/40°/60°

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K/3000K/4100K/5600K

Lichtstroom (Light output): 600LM/620LM/650LM/710LM

Kleurweergave index (Color rendering index): Ra ≥ 80

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -30°C - +40°C

Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE

Voedingsspanning (Input voltage): 220-240V AC 50/60Hz

LED-stroom (LED-current): 350mA

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): Max 8W

CE IP20

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

