



LAGE VERBLINDING VOOR BEELDSCHERMGEBRUIK
SUITED FOR INTENSIVE MONITOR USAGE DUO THE LOW GLARE RATE

LED PRO-OFFICE SERIE

LED PRO-OFFICE SERIES

De LED Pro-Office is het 1 op 1 alternatief voor traditionele fluorescentie-armaturen in kantooromgevingen. De zeer lage UGR waarde (<16) zorgt voor minder lichthinder. Daardoor is dit armatuur met name erg geschikt voor ruimtes waar men intensief gebruik maakt van een beeldscherm. Het licht dat deze LED Pro-Office verspreidt wordt als zeer prettig ervaren en bevordert de productiviteit van u en uw werknemers.

The LED Pro-Office is one of the best alternative for traditional fluorescent fixtures in office environments. The low UGR value (<16) reduces light pollution and makes this fixture particularly suited for rooms where computers are installed. The light spreading of the LED Pro-Office is experienced as very pleasant and enhances the productivity of you and your employees.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Lage verblinding (UGR<16)
- Hoge kwaliteit reflectoren en diffusers
- 1-10V en DALI dimbare uitvoering beschikbaar
- Ook leverbaar met geïntegreerde noodunit
- Zijdeglans spiegeloptiek op aanvraag leverbaar

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES


- Low glare rate (UGR<16)
- High quality reflectors and diffusers
- 1-10V and DALI dimmable version available
- Also available with integrated emergency unit
- Satin finish mirror optic available on request

LED Pro-Office 595x595 mm

36W

Inbouw (Recessed)

400110xx




244

**vanaf
from****€ 89****LED Pro-Office 295x1195 mm**

36W

Inbouw (Recessed)

400110xx



245

**vanaf
from****€ 89****LED Pro-Office 595x595 mm**

36W

Opbouw (Surface mounted)

400120xx



246

**vanaf
from****€ 99****LED Pro-Office 295x1195 mm**

36W

Opbouw (Surface mounted)

400120xx



247

**vanaf
from****€ 99**

LED PRO-OFFICE SERIE (LED PRO-OFFICE SERIES)


Inbouw (Recessed)



LED Pro-Office 595x595 mm

36W, incl. LED voeding

36W, including LED driver



CE IP20

- LED Pro-Office, inbouwarmatuur 595x595 mm
- Behuizing van RAL 9016 wit gespoten plaatstaal
- Dubbel parabolische hoogglans, geanodiseerde aluminium reflectoren worden gecombineerd met UV-gestabiliseerd, acrylaat opaal diffusers
- Voorzien van GST18/3 chassisdeel
- Zeer lage UGR (Unified Glare Rate) < 16
- Hoog rendement LED driver zorgt voor laag energieverlies
- LED module met een levensduur van 50.000 uur en een CRI-waarde groter dan 80
- 1-10V en DALI dimbare uitvoering beschikbaar
- Ook leverbaar met geïntegreerde noodunit
- Zijdeglans spiegeloptiek op aanvraag leverbaar

Toepassingsgebieden: Kantoren, ziekenhuizen, scholen, representatieve ruimtes, etc.

- LED Pro-Office, recessed fixture 595x595 mm
- Housing made of RAL 9016 white painted sheet steel
- Double parabolic high-gloss, anodized aluminum reflectors are combined with UV-stabilised acrylic opal diffusers
- Provided with GST18/3 chassis part
- Very low UGR (Unified Glare Rate) < 16
- High efficiency LED driver secures low energy loss
- LED module with 50.000h life time and CRI>80 used
- 1-10V and DALI dimmable version available
- Also available with integrated emergency unit
- Satin finish mirror optic available on request

Applications: Offices, hospitals, schools, promotional areas, etc.


Lichtbron (Light source): SMD 2835 LED's
 Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4000K (Puur wit) (Pure white)
 Lichtstroom (Light output): 3600Lm/3800Lm
 Kleurweergave index (Color rendering index): Ra > 80
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -15°C - +45°C
 Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE
 Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz
 Cosinus phi (Power factor): > 0.95
 UGR (Unified Glare Rate): < 16
 Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 36W

400110/... ..

vanaf € 89 from

Versie
Version



60: Warm wit, 3000K Warm white	€ 89	
61: Puur wit, 4000K Pure white	€ 89	
62: Warm wit, 3000K + noodunit Warm white + emergency unit	€ 289	
63: Puur wit, 4000K + noodunit Pure white + emergency unit	€ 289	
65: Warm wit, 3000K, DALI dimbaar Warm white, DALI dimmable	€ 164	
66: Puur wit, 4000K, DALI dimbaar Pure white, DALI dimmable	€ 164	
67: Warm wit, 3000K, DALI dimbaar + noodunit Warm white, DALI dimmable + emergency unit	€ 364	
68: Puur wit, 4000K, DALI dimbaar + noodunit Pure white, DALI dimmable + emergency unit	€ 364	
70: Warm wit, 3000K, 1-10V dimbaar Warm white, 1-10V dimmable	€ 164	
71: Puur wit, 4000K, 1-10V dimbaar Pure white, 1-10V dimmable	€ 164	
72: Warm wit, 3000K, 1-10V dimbaar + noodunit Warm white, 1-10V dimmable + emergency unit	€ 364	
73: Puur wit, 4000K, 1-10V dimbaar + noodunit Pure white, 1-10V dimmable + emergency unit	€ 364	

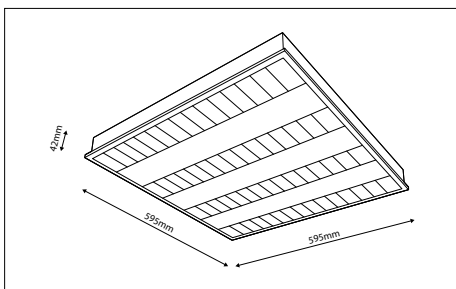

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Office
595x595 mm
4000K
36W

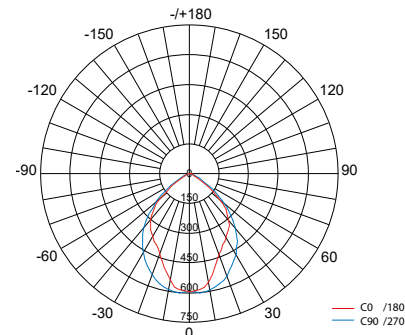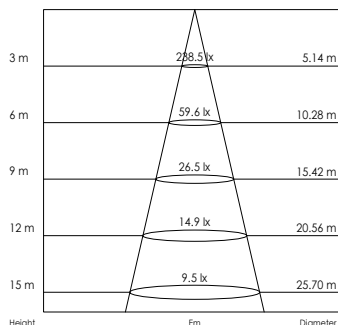




LED Pro-Office 295x1195 mm

36W, incl. LED voeding

36W, including LED driver



CE IP20

- LED Pro-Office, inbouwarmatuur 295x1195 mm
- Behuizing van RAL 9016 wit gespoten plaatstaal
- Dubbel parabolische hoogglans, geanodiseerde aluminium reflectoren worden gecombineerd met UV-gestabiliseerd, acrylaat opaal diffusers
- Voorzien van GST18/3 chassisdeel
- Zeer lage UGR (Unified Glare Rate) < 16
- Hoog rendement LED driver zorgt voor laag energieverlies
- LED module met een levensduur van 50.000 uur en een CRI-waarde groter dan 80
- 1-10V en DALI dimbare uitvoering beschikbaar
- Ook leverbaar met geïntegreerde noodunit
- Zijdeglans spiegeloptiek op aanvraag leverbaar

Toepassingsgebieden: Kantoren, ziekenhuizen, scholen, representatieve ruimtes, etc.

- LED Pro-Office, recessed fixture 295x1195 mm
- Housing made of RAL 9016 white painted sheet steel
- Double parabolic high-gloss, anodized aluminum reflectors are combined with UV-stabilised acrylic opal diffusers
- Provided with GST18/3 chassis part
- Very low UGR (Unified Glare Rate) < 16
- High efficiency LED driver secures low energy loss
- LED module with 50.000h life time and CRI>80 used
- 1-10V and DALI dimmable version available
- Also available with integrated emergency unit
- Satin finish mirror optic available on request

Applications: Offices, hospitals, schools, promotional areas, etc.


Lichtbron (Light source): SMD 2835 LED's
 Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4000K (Puur wit) (Pure white)
 Lichtstroom (Light output): 3600Lm/3800Lm
 Kleurweergave index (Color rendering index): Ra > 80
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -15°C - +45°C
 Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE
 Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz
 Cosinus phi (Power factor): > 0.95
 UGR (Unified Glare Rate): < 16
 Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 36W

400110/... ..



vanaf € 89 from

Versie
Version

40: Warm wit, 3000K Warm white	€ 89	
41: Puur wit, 4000K Pure white	€ 89	
42: Warm wit, 3000K + noodunit Warm white + emergency unit	€ 289	
43: Puur wit, 4000K + noodunit Pure white + emergency unit	€ 289	
45: Warm wit, 3000K, DALI dimbaar Warm white, DALI dimmable	€ 164	
46: Puur wit, 4000K, DALI dimbaar Pure white, DALI dimmable	€ 164	
47: Warm wit, 3000K, DALI dimbaar + noodunit Warm white, DALI dimmable + emergency unit	€ 364	
48: Puur wit, 4000K, DALI dimbaar + noodunit Pure white, DALI dimmable + emergency unit	€ 364	
50: Warm wit, 3000K, 1-10V dimbaar Warm white, 1-10V dimmable	€ 164	
51: Puur wit, 4000K, 1-10V dimbaar Pure white, 1-10V dimmable	€ 164	
52: Warm wit, 3000K, 1-10V dimbaar + noodunit Warm white, 1-10V dimmable + emergency unit	€ 364	
53: Puur wit, 4000K, 1-10V dimbaar + noodunit Pure white, 1-10V dimmable + emergency unit	€ 364	

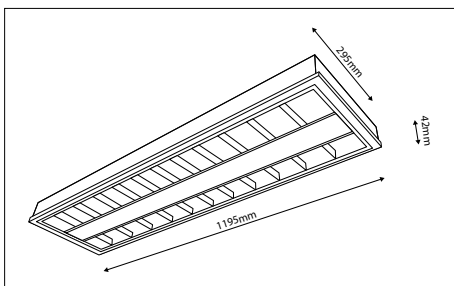

LED Pro-Office
295x1195 mm
4000K
36W

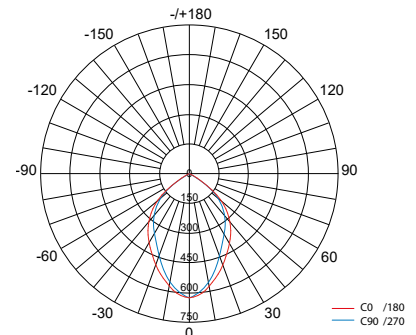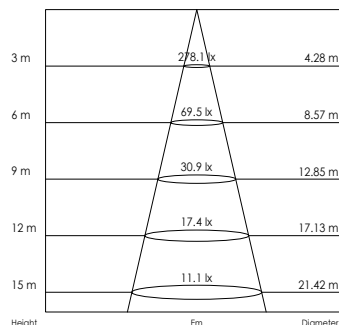

LED PRO-OFFICE SERIE (LED PRO-OFFICE SERIES)


Opbouw (Surface mounted)



LED Pro-Office 595x595 mm

36W, incl. LED voeding

36W, including LED driver



CE IP20

- LED Pro-Office, opbouwarmatuur 595x595 mm
- Behuizing van RAL 9016 wit gespoten plaatstaal
- Dubbel parabolische hoogglans, geanodiseerde aluminium reflectoren worden gecombineerd met UV-gestabiliseerd, acrylaat opaal diffusers
- Zeer lage UGR (Unified Glare Rate) < 16
- Hoog rendement LED driver zorgt voor laag energieverlies
- LED module met een levensduur van 50.000 uur en een CRI-waarde groter dan 80
- 1-10V en DALI dimbare uitvoering beschikbaar
- Ook leverbaar met geïntegreerde noodunit
- Zijdeglans spiegeloptiek op aanvraag leverbaar

Toepassingsgebieden: Kantoren, ziekenhuizen, scholen, representatieve ruimtes, etc.

- LED Pro-Office, surface mounted fixture 595x595 mm
- Housing made of RAL 9016 white painted sheet steel
- Double parabolic high-gloss, anodized aluminum reflectors are combined with UV-stabilised acrylic opal diffusers
- Very low UGR (Unified Glare Rate) < 16
- High efficiency LED driver secures low energy loss
- LED module with 50.000h life time and CRI>80 used
- 1-10V and DALI dimmable version available
- Also available with integrated emergency unit
- Satin finish mirror optic available on request

Applications: Offices, hospitals, schools, promotional areas, etc.

Lichtbron (Light source): SMD 2835 LED's

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4000K (Puur wit) (Pure white)

Lichtstroom (Light output): 3600Lm/3800Lm

Kleurweergave index (Color rendering index): Ra > 80

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -15°C - +45°C

Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.95

UGR (Unified Glare Rate): < 16


Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 36W

400120/... ..



vanaf € 99 from

Versie
Version

60: Warm wit, 3000K Warm white	€ 99	
61: Puur wit, 4000K Pure white	€ 99	
62: Warm wit, 3000K + noodunit Warm white + emergency unit	€ 299	
63: Puur wit, 4000K + noodunit Pure white + emergency unit	€ 299	
65: Warm wit, 3000K, DALI dimbaar Warm white, DALI dimmable	€ 174	
66: Puur wit, 4000K, DALI dimbaar Pure white, DALI dimmable	€ 174	
67: Warm wit, 3000K, DALI dimbaar + noodunit Warm white, DALI dimmable + emergency unit	€ 374	
68: Puur wit, 4000K, DALI dimbaar + noodunit Pure white, DALI dimmable + emergency unit	€ 374	
70: Warm wit, 3000K, 1-10V dimbaar Warm white, 1-10V dimmable	€ 174	
71: Puur wit, 4000K, 1-10V dimbaar Pure white, 1-10V dimmable	€ 174	
72: Warm wit, 3000K, 1-10V dimbaar + noodunit Warm white, 1-10V dimmable + emergency unit	€ 374	
73: Puur wit, 4000K, 1-10V dimbaar + noodunit Pure white, 1-10V dimmable + emergency unit	€ 374	

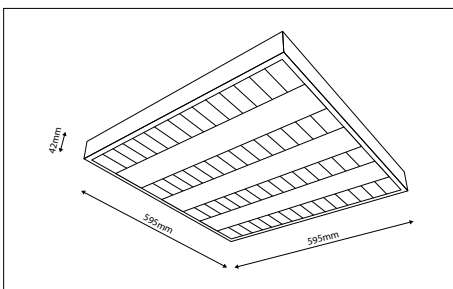

LED Pro-Office
595x595 mm
4000K
36W

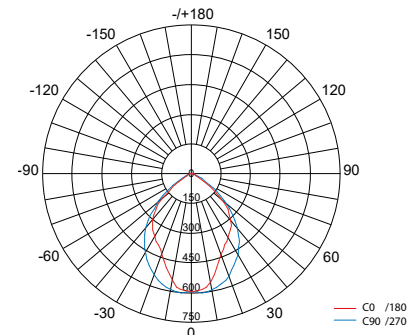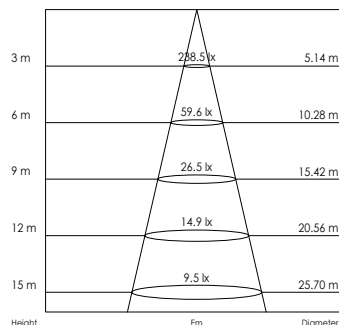

LED PRO-OFFICE SERIE (LED PRO-OFFICE SERIES)


Opbouw (Surface mounted)



LED Pro-Office 295x1195 mm

36W, incl. LED voeding

36W, including LED driver



CE IP20

- LED Pro-Office, opbouwarmatuur 295x1195 mm
- Behuizing van RAL 9016 wit gespoten plaatstaal
- Dubbel parabolische hoogglans, geanodiseerde aluminium reflectoren worden gecombineerd met UV-gestabiliseerd, acrylaat opaal diffusers
- Zeer lage UGR (Unified Glare Rate) < 16
- Hoog rendement LED driver zorgt voor laag energieverlies
- LED module met een levensduur van 50.000 uur en een CRI-waarde groter dan 80
- 1-10V en DALI dimbare uitvoering beschikbaar
- Ook leverbaar met geïntegreerde noodunit
- Zijdeglans spiegeloptiek op aanvraag leverbaar

Toepassingsgebieden: Kantoren, ziekenhuizen, scholen, representatieve ruimtes, etc.

- LED Pro-Office, surface mounted fixture 295x1195 mm
- Housing made of RAL 9016 white painted sheet steel
- Double parabolic high-gloss, anodized aluminum reflectors are combined with UV-stabilised acrylic opal diffusers
- Very low UGR (Unified Glare Rate) < 16
- High efficiency LED driver secures low energy loss
- LED module with 50,000h life time and CRI>80 used
- 1-10V and DALI dimmable version available
- Also available with integrated emergency unit
- Satin finish mirror optic available on request

Applications: Offices, hospitals, schools, promotional areas, etc.

Lichtbron (Light source): SMD 2835 LED's

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4000K (Puur wit) (Pure white)

Lichtstroom (Light output): 3600Lm/3800Lm

Kleurweergave index (Color rendering index): Ra > 80

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -15°C - +45°C

Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.95

UGR (Unified Glare Rate): < 16


Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 36W

400120/... ..

vanaf € 99 from

Versie
Version

40: Warm wit, 3000K Warm white	€ 99	
41: Puur wit, 4000K Pure white	€ 99	
42: Warm wit, 3000K + noodunit Warm white + emergency unit	€ 299	
43: Puur wit, 4000K + noodunit Pure white + emergency unit	€ 299	
45: Warm wit, 3000K, DALI dimbaar Warm white, DALI dimmable	€ 174	
46: Puur wit, 4000K, DALI dimbaar Pure white, DALI dimmable	€ 174	
47: Warm wit, 3000K, DALI dimbaar + noodunit Warm white, DALI dimmable + emergency unit	€ 374	
48: Puur wit, 4000K, DALI dimbaar + noodunit Pure white, DALI dimmable + emergency unit	€ 374	
50: Warm wit, 3000K, 1-10V dimbaar Warm white, 1-10V dimmable	€ 174	
51: Puur wit, 4000K, 1-10V dimbaar Pure white, 1-10V dimmable	€ 174	
52: Warm wit, 3000K, 1-10V dimbaar + noodunit Warm white, 1-10V dimmable + emergency unit	€ 374	
53: Puur wit, 4000K, 1-10V dimbaar + noodunit Pure white, 1-10V dimmable + emergency unit	€ 374	

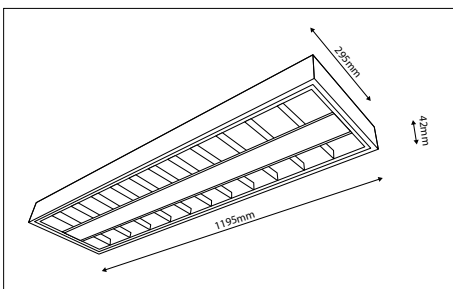

LED Pro-Office
295x1195 mm
4000K
36W

