



**ROBUUSTE, ELEGANTE UITLICHTERS
VOOR ONGEKENDE PRESENTATIEMOGELIJKHEDEN**

ROBUST, ELEGANT ILLUMINATION FOR INCREDIBLE
PRESENTATION POSSIBILITIES

LED PRO-RIO TRACKLIGHT SERIE

LED PRO-RIO TRACKLIGHT SERIES

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.

The LED Pro-Rio Tracklight series are incredibly beautiful spots that are very suitable for use in, for example, shops, museums and art galleries. Illuminate your products and objects with these spots perfectly for a superb presentation. Mount the fixtures to the wall, the ceiling or - even better - fit them on a rail, where you can create endless positioning possibilities.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Hoge RA waarde (kleurweergave)
- Spiegeloptiek en verdiepte LED module om hinderlijke verblinding tegen te gaan
- Armatuur is roteer- en kantelbaar
- Voeding geïntegreerd in behuizing

SPECIFIC FEATURES

- High RA value (color rendering)
- Mirror Optics and recessed LED module to avoid disturbing glare
- Luminaire rotatable and tiltable
- Power supply integrated in housing

LED Pro-Rio Tracklight A

35W

41101xxx



250

€ 209

LED Pro-Rio Tracklight B

27W

41102xxx



251

€ 169

LED Pro-Rio Tracklight C

14W

41103xxx



252

€ 110

LED Pro-Rio Tracklight D

27W

41104xxx



253

€ 135

LED Pro-Rio Tracklight E

47W

41106xxx



254

€ 240

LED Pro-Rio Disc Tracklight

32W

411070xx



xxx

€ 199

LED Pro-Rio Linear Tracklight

32W

411070xx




xxx

€ 169



PRO-RIO TRACKLIGHT A




CE IP20  

- LED tracklight voor toepassing in combinatie met Global-, Eutrack- en Nordic 3-fase spanningsrail
- Fraai uiterlijk mede door de in het armatuur geïntegreerde LED voeding
- Zeer goede kleurweergave (Ra>90 standaard): uitermate geschikt voor retail toepassingen
- Behuizing gemaakt uit geëxtrudeerd aluminium, gepoederlakt in de kleuren wit, zwart of lichtgrijs
- Voorzien van verstelbare lens waardoor de openingshoek tussen 20° en 60° kan worden gevarieerd
- Het armatuur is 350° roteer- en 90° kantelbaar

- LED track light can be installed in combination with Global, Eutrack and Nordic 3-phase spotlight rail
- Attractive appearance thanks to the fixture's integrated LED power supply
- Very good color rendering (Ra>90 default): ideal for retail applications
- Housing made of extruded aluminum, powder-coated in white, black or light grey
- Provided with adjustable lens so that the opening angle can be varied between 20° and 60°
- The fixture is 350° rotatable and 90° tiltable

€ 209

ARTIKELBOOM (ARTICLE TREE)





Art.nr. Art.no.	Armatuur Fixture	Kleurweergave index Color rendering index	Kleurtemperatuur Color temperature	Prijs Price
41101/ .. / .. / ..	X	X	X	
	2: Wit (White), 3 fase (phase) rail	3: Ra > 90	0: 3000K 	€ 209
	5: Zwart (Black), 3 fase (phase) rail	6: Ra > 95	1: 4000K 	
	8: Lichtgrijs (Light grey), 3 fase (phase) rail		3: 2700K 	

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

TECHNISCHE SPECIFICATIES (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Versie Version	Vermogen Power consumption (W)	Lichtstroom light output (LM)			Cosinus Phi (Power factor)	Art. nr Art.no.
		2700K	3000K	4200K		
Pro-Rio Tracklight A	35 W	2570	2770	2980	> 0.90	41101xxx

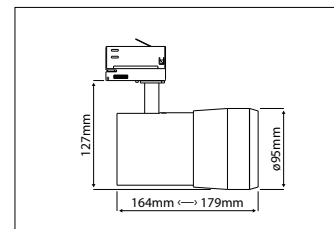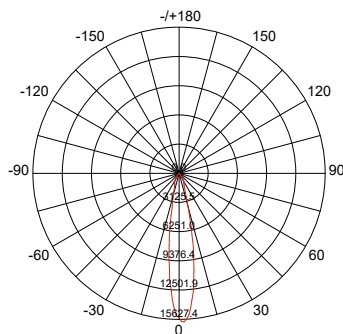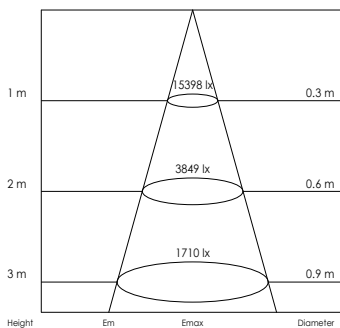

Lichtbron (Light source): Luminus CXM-18, gen 3, COB LED
 Verlichtingshoek (Beam angle): 20° - 60°
 Kantelhoek (Tilting angle): 350° rotatie (rotate), 90° verticaal (vertical)
 Kleurweergave (Color rendering): Ra >90 / Ra >95
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -5°C - +35°C
 Aantal branduren (Rated life hours): > 50,000
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE (Osram)
 Voedingsspanning (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz
 Veiligheidsklasse (Safety class): Klasse II (Class II)



DIAGRAMMEN GEBASEERD OP 41101X30 (3000K, 20°, RA>90)
 DIAGRAMS BASED ON 41101X30 (3000K, 20°, RA>90)



PRO-RIO TRACKLIGHT B


CE IP20  

- LED tracklight voor toepassing in combinatie met Global-, Eutrack- en Nordic 3-fase spanningsrail
- Hoge lichtopbrengst in verhouding tot afmeting
- Behuizing gemaakt uit **koper**, gepoederlakt in de kleuren wit, zwart of lichtgrijs
- Uitermate minimalistisch ontwerp, slank uiterlijk, geïntegreerde LED voeding
- Zeer goede kleurweergave (Ra>90 standaard): uitermate geschikt voor retail toepassingen
- Het armatuur is 350° rooteer- en 90° kantelbaar

- LED track light can be installed in combination with Global, Eutrack and Nordic 3-phase spotlight rail
- High luminous efficiency relative to size
- Housing made of copper, powder-coated in white, black or light grey
- Extremely minimalistic design, slim appearance, integrated LED power supply
- Very good color rendering (Ra>90 default): ideal for retail applications
- The fixture is 350° rotatable and 90° tiltable

€ 169

ARTIKELBOOM (ARTICLE TREE)





Art.nr. Art.no.	Armatuur Fixture	Kleurweergave index / Verlichtingshoek Color rendering index / Beam angle	Kleurtemperatuur Color temperature	Prijs Price
41102/ .. / .. / ..	X	X	X	
	2: Wit (white), 3 fase (phase) rail	4: Ra > 90, 40° reflector	0: 3000K 	€ 169
	5: Zwart (black), 3 fase (phase) rail	7: Ra > 95, 40° reflector	1: 4000K	
	8: Lichtgrijs (light grey), 3 fase (phase) rail		3: 2700K	

5 JAAR GARANTIE
5 YEARS WARRANTY

TECHNISCHE SPECIFICATIES (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Versie Version	Vermogen Power consumption (W)	Lichtstroom light output (LM)			Cosinus Phi (Power factor)	Art. nr Art.no.
		2700K	3000K	4200K		
Pro-Rio Tracklight B	27 W	2330	2510	2700	> 0.90	41102xxx

Lichtbron (Light source): Luminus CXM-18, gen 3, COB LED
 Verlichtingshoek (Beam angle): 40°
 Kantelhoek (Tilting angle): 350° rotatie (rotate), 90° verticaal (vertical)
 Kleurweergave (Color rendering): Ra >90 / Ra >95
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -5°C - +35°C
 Aantal branduren (Rated life hours): > 50,000
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE (Osram)
 Voedingsspanning (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz
 Veiligheidsklasse (Safety class): Klasse II (Class II)

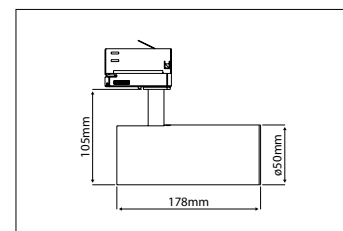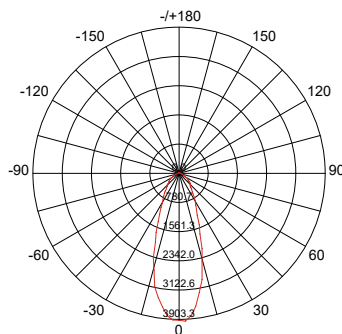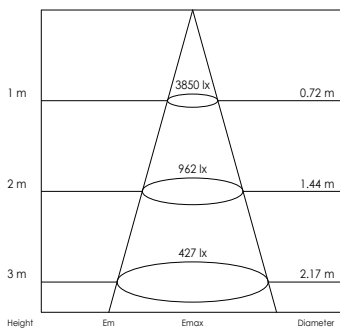

DIAGRAMMEN GEBASEERD OP 41102X40 (3000K, 40°, RA>90)
 DIAGRAMS BASED ON 41102X40 (3000K, 40°, RA>90)



PRO-RIO TRACKLIGHT C

CE IP20

- LED tracklight voor toepassing in combinatie met Global-, Eutrack- en Nordic 3-fase spanningsrail
- Fraai uiterlijk mede door de in het armatuur geïntegreerde LED voeding
- Zeer goede kleurweergave (Ra>90 standaard): uitermate geschikt voor retail toepassingen
- Behuizing gemaakt uit geëxtrudeerd aluminium, gepoederlakt in de kleuren wit, zwart of lichtgrijs
- Voorzien van spiegeloptiek (24°, 40° of 60° openingshoek) en verdiepte LED module om hinderlijke verblinding tegen te gaan
- Het armatuur is 350° roteer- en 90° kantelbaar

- LED track light can be installed in combination with Global, Eutrack and Nordic 3-phase spotlight rail
- Attractive appearance thanks to the fixture's integrated LED power supply
- Very good color rendering (Ra>90 default): ideal for retail applications
- Housing made of extruded aluminum, powder-coated in white, black or light grey
- Fitted with mirror optics (beam angle 24°, 40° or 55°) and recessed LED module to avoid disturbing glare
- The fixture is 350° rotatable and 90° tilttable

€ 110

ARTIKELBOOM (ARTICLE TREE)

Art.nr. Art.no.	Armatuur Fixture	Kleurweergave index / Verlichtingshoek Color rendering index / Beam angle	Kleurtemperatuur Color temperature	Prijs Price
41103/ .. / .. / ..	X	X	X	
	2: Wit (white), 3 fase (phase) rail	3: Ra > 90, 24° reflector	0: 3000K	€ 110
	5: Zwart (black), 3 fase (phase) rail	4: Ra > 90, 40° reflector	1: 4000K	
	8: Lichtgrijs (light grey), 3 fase (phase) rail	5: Ra > 90, 60° reflector	3: 2700K	
		6: Ra > 95, 24° reflector	5: 3000K (triac dimbaar) + € 20	
		7: Ra > 95, 40° reflector	6: 4000K (triac dimbaar) + € 20	
		8: Ra > 95, 60° reflector	8: 2700K (triac dimbaar) + € 20	







5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

TECHNISCHE SPECIFICATIES (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Versie Version	Vermogen Power consumption (W)	Lichtstroom light output (LM)			Cosinus Phi (Power factor)	Art. nr Art.no.
		2700K	3000K	4200K		
Pro-Rio Tracklight C	14 W	1130	1210	1310	> 0.90	41103xxx

Lichtbron (Light source): Luminus CXM-18, gen 3, COB LED
 Verlichtingshoek (Beam angle): 24°/40°/55°
 Kantelhoek (Tilting angle): 350° rotatie (rotate), 90° verticaal (vertical)
 Kleurweergave (Color rendering): Ra >90 / Ra >95
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -5°C - +35°C
 Aantal branduren (Rated life hours): > 50,000
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE (Osram)
 Voedingsspanning (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz
 Veiligheidsklasse (Safety class): Klasse II (Class II)

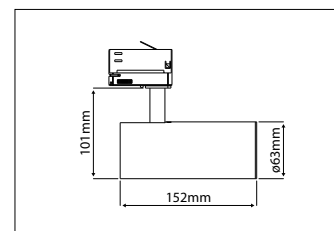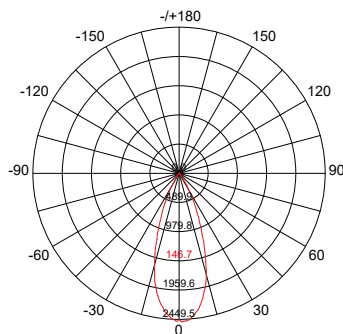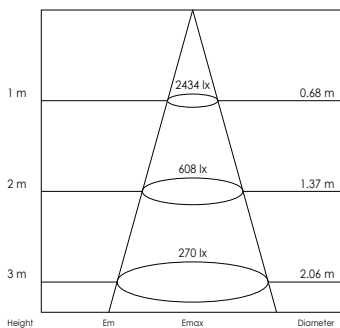

DIAGRAMMEN GEBASEERD OP 41103X40 (3000K, 40°, RA>90)
 DIAGRAMS BASED ON 41103X40 (3000K, 40°, RA>90)



PRO-RIO TRACKLIGHT D

CE IP20

- LED tracklight voor toepassing in combinatie met Global-, Eutrack- en Nordic 3-fase spanningsrail
- Fraai uiterlijk mede door de in het armatuur geïntegreerde LED voeding
- Zeer goede kleurweergave (Ra>90 standaard): uitermate geschikt voor retail toepassingen
- Behuizing gemaakt uit geëxtrudeerd aluminium, gepoederlakt in de kleuren wit, zwart of lichtgrijs
- Voorzien van spiegeloptiek (24°, 40° of 60° openingshoek) en verdiepte LED module om hinderlijke verblinding tegen te gaan
- Het armatuur is 350° roteer- en 90° kantelbaar

- LED track light can be installed in combination with Global, Eutrack and Nordic 3-phase spotlight rail
- Attractive appearance thanks to the fixture's integrated LED power supply
- Very good color rendering (Ra>90 default): ideal for retail applications
- Housing made of extruded aluminum, powder-coated in white, black or light grey
- Fitted with mirror optics (beam angle 24°, 40° or 55°) and recessed LED module to avoid disturbing glare
- The fixture is 350° rotatable and 90° tiltable

€ 135

ARTIKELBOOM (ARTICLE TREE)

Art.nr. Art.no.	Armatuur Fixture	Kleurweergave index / Verlichtingshoek Color rendering index / Beam angle	Kleurtemperatuur Color temperature	Prijs Price
41104/ .. / .. / ..	X	X	X	
	2: Wit (white), 3 fase (phase) rail	3: Ra > 90, 24° reflector	0: 3000K	€ 135
	5: Zwart (black), 3 fase (phase) rail	4: Ra > 90, 40° reflector	1: 4000K	
	8: Lichtgrijs (light grey), 3 fase (phase) rail	5: Ra > 90, 60° reflector	3: 2700K	
		6: Ra > 95, 24° reflector	5: 3000K (triac dimbaar) + € 30	
		7: Ra > 95, 40° reflector	6: 4000K (triac dimbaar) + € 30	
		8: Ra > 95, 60° reflector	8: 2700K (triac dimbaar) + € 30	







5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

TECHNISCHE SPECIFICATIES (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Versie Version	Vermogen Power consumption (W)	Lichtstroom light output (LM)			Cosinus Phi (Power factor)	Art. nr Art.no.
		2700K	3000K	4200K		
Pro-Rio Tracklight D	27 W	2330	2510	2700	> 0.90	41104xxx

Lichtbron (Light source): Luminus CXM-18, gen 3, COB LED
 Verlichtingshoek (Beam angle): 24°/40°/55°
 Kantelhoek (Tilting angle): 350° rotatie (rotate), 90° verticaal (vertical)
 Kleurweergave (Color rendering): Ra >90 / Ra >95
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -5°C - +35°C
 Aantal branduren (Rated life hours): > 50,000
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE (Osram)
 Voedingsspanning (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz
 Veiligheidsklasse (Safety class): Klasse II (Class II)

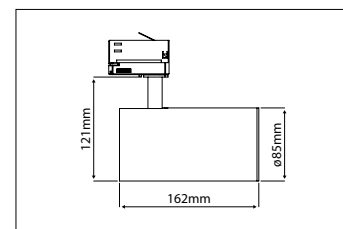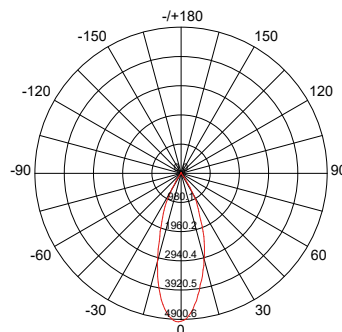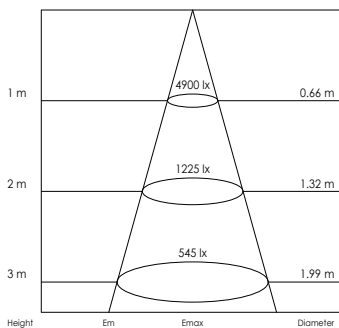

DIAGRAMMEN GEBASEERD OP 41104X40 (3000K, 40°, RA>90)
 DIAGRAMS BASED ON 41104X40 (3000K, 40°, RA>90)

LED PRO-RIO TRACKLIGHT SERIE (LED PRO-RIO TRACKLIGHT SERIES)



PRO-RIO TRACKLIGHT E

CE IP20

- LED tracklight voor toepassing in combinatie met Global-, Eutrack- en Nordic 3-fase spanningsrail
- Fraai uiterlijk mede door de in het armatuur geïntegreerde LED voeding
- Zeer goede kleurweergave (Ra>90 standaard): uitermate geschikt voor retail toepassingen
- Behuizing gemaakt uit geëxtrudeerd aluminium, gepoederlakt in de kleuren wit, zwart of lichtgrijs
- Voorzien van spiegeloptiek (24°, 40° of 55° openingshoek) en verdiepte LED module om hinderlijke verblinding tegen te gaan
- Het armatuur is 350° roteer- en 90° kantelbaar

- LED track light can be installed in combination with Global, Eutrack and Nordic 3-phase spotlight rail
- Attractive appearance thanks to the fixture's integrated LED power supply
- Very good color rendering (Ra>90 default): ideal for retail applications
- Housing made of extruded aluminum, powder-coated in white, black or light grey
- Fitted with mirror optics (beam angle 24°, 40° or 55°) and recessed LED module to avoid disturbing glare
- The fixture is 350° rotatable and 90° tilttable

€ 240

ARTIKELBOOM (ARTICLE TREE)

Art.nr. Art.no.	Armatuur Fixture	Kleurweergave index / Verlichtingshoek Color rendering index / Beam angle	Kleurtemperatuur Color temperature	Prijs Price
41106/ .. / .. / ..	X	X	X	
	2: Wit (White), 3 fase (phase) rail	3: Ra > 90, 24° reflector	0: 3000K	€ 240
	5: Zwart (Black), 3 fase (phase) rail	4: Ra > 90, 40° reflector	1: 4000K	
	8: Lichtgrijs (Light grey), 3 fase (phase) rail	5: Ra > 90, 55° reflector	3: 2700K	
		6: Ra > 95, 24° reflector		
		7: Ra > 95, 40° reflector		
		8: Ra > 95, 55° reflector		







5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

TECHNISCHE SPECIFICATIES (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Versie Version	Vermogen Power consumption (W)	Lichtstroom light output (LM)			Cosinus Phi (Power factor)	Art. nr Art.no.
		2700K	3000K	4200K		
Pro-Rio Tracklight E	47 W	3970	4280	4610	> 0.90	41106xxx

Lichtbron (Light source): Luminus CXM-18, gen 3, COB LED
 Verlichtingshoek (Beam angle): 24°/40°/55°
 Kantelhoek (Tilting angle): 350° rotatie (rotate), 90° verticaal (vertical)
 Kleurweergave (Color rendering): Ra >90 / Ra >95
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -5°C - +35°C
 Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE (Osram)
 Voedingsspanning (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz
 Veiligheidsklasse (Safety class): Klasse II (Class II)

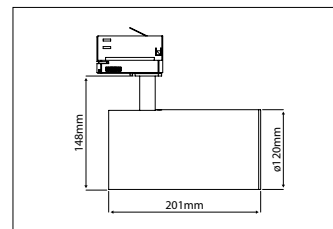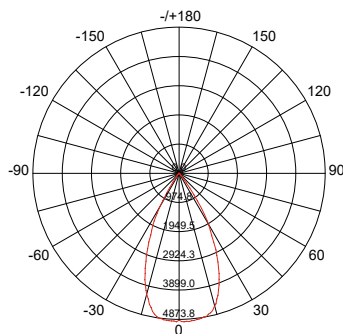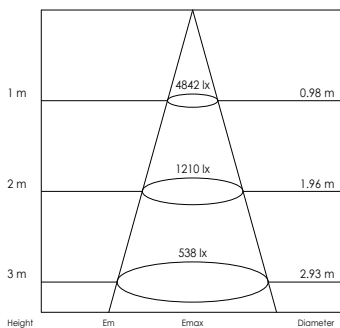

DIAGRAMMEN GEBASEERD OP 41106X50 (3000K, 55°, RA>90)
 DIAGRAMS BASED ON 41106X50 (3000K, 55°, RA>90)

NEW



PRO-RIO DISC TRACKLIGHT

CE IP20

- Ronde tracklight voor algemene verlichting
- Past op Prolumia, Global, Eutrack en Nordic 3-fase spanningsrail
- Zeer goede kleurweergave (Ra>90 standaard)
- Aluminium behuizing, gepoederlakt in wit of zwart
- In behuizing geïntegreerde driver
- Draai-/kantelbaar

- Rond tracklight for general lighting
- Fits Prolumia, Global, Eutrack and Nordic 3-Phase Track
- Very good color rendering (Ra>90 default)
- Housing made of extruded aluminum, powder-coated in white or black
- Integrated driver
- Rotatable and tiltable

€ 199

ARTIKELBOOM (ARTICLE TREE)




Art.nr. Art.no.	Kleur Color	Kleurtemperatuur Color temperature
411070 / x / x	x	x
	3: Wit (White)	0: 3000K
	4: Zwart (Black)	1: 4000K
		3: 2700K

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

TECHNISCHE SPECIFICATIES (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Versie Version	Vermogen Power consumption [W]	Lichtstroom light output [LM]			Cosinus Phi (Power factor)	Art. nr Art.no.
		2700K	3000K	4200K		
Ø 300mm	32 W	2460	2570	2790	> 0.95	411070xx

Lichtbron (Light source): Luminus SMD3014 LED
 Verlichtingshoek (Beam angle): 120°
 Kleurweergave (Color rendering): Ra >90
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -20°C - +40°C
 Aantal branduren (Rated life hours): > 50,000
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE
 Voedingsspanning (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz
 Veiligheidsklasse (Safety class): Klasse II (Class II)

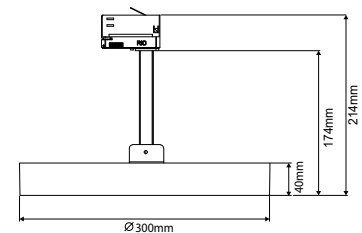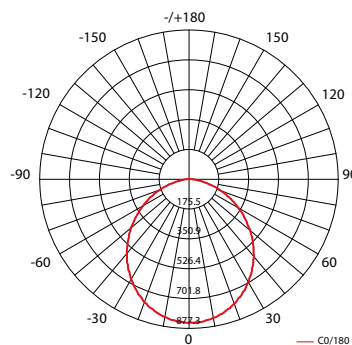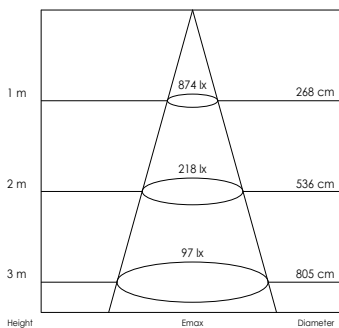

DIAGRAMMEN GEBASEERD OP 411070X0 (3000K)
 DIAGRAMS BASED ON 411070X0 (3000K)

NEW



PRO-RIO LINEAR TRACKLIGHT CE IP20 ▽ □

- Lineaire tracklight voor algemene verlichting
- Past op Prolumia, Global, Eutrack en Nordic 3-fase spanningsrail
- Zeer goede kleurweergave (Ra>90 standaard)
- Aluminium behuizing, gepoederlakt in wit of zwart
- In behuizing geïntegreerde driver

- Linear tracklight for general lighting
- Fits Prolumia, Global, Eutrack and Nordic 3-Phase Track
- Very good color rendering (Ra>90 default)
- Housing made of extruded aluminum, powder-coated in white or black
- Integrated driver

€ 169

ARTIKELBOOM (ARTICLE TREE)


Art.nr. Art.no.	Kleur Color	Kleurtemperatuur Color temperature
411070 / x / x	x	x
	0: Wit (White)	0: 3000K
	1: Zwart (Black)	1: 4000K
		3: 2700K

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY



TECHNISCHE SPECIFICATIES (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Afmeting Size	Vermogen Power consumption [W]	Lichtstroom light output [LM]			Cosinus Phi (Power factor)	Art. nr Art.no.
		2700K	3000K	4200K		
565x66x35mm	32 W	2530	2650	2870	> 0.95	411070xx

Lichtbron (Light source): Luminus SMD3014 LED
 Verlichtingshoek (Beam angle): 100°
 Kleurweergave (Color rendering): Ra >90
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -20°C - +40°C
 Aantal branduren (Rated life hours): > 50,000
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE
 Voedingsspanning (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz
 Veiligheidsklasse (Safety class): Klasse II (Class II)

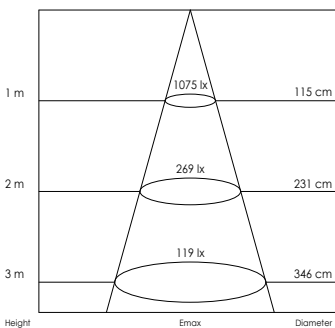

DIAGRAMMEN GEBASEERD OP 411070X0 (3000K)
 DIAGRAMS BASED ON 411070X0 (3000K)

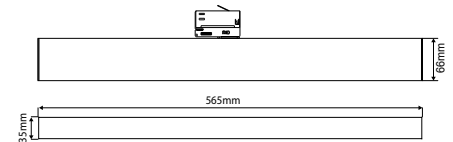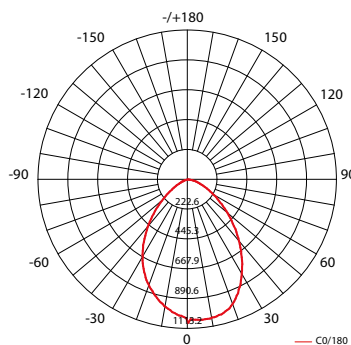

TOEPASSINGSGBIEDEN: WINKELS, MUSEA,
TENTOONSTELLINGEN, KUNSTGALERIEËN, HOTELS,
RESTAURANTS, REPRESENTATIEVE RUIMTES, ETC.

APPLICATIONS: SHOPS, MUSEUMS, EXHIBITIONS,
ART GALLERIES, HOTELS, RESTAURANTS,
PROMOTIONAL AREAS, ETC.

Referentie: First Dutch Innovations, Delft, Nederland (Reference: First Dutch Innovations, Delft, The Netherlands)