



KOELING EN AFWERKING VAN LED STRIPS

COOLING AND FINISHING LED STRIPS

ALUMINIUM LED PROFIELEN

ALUMINUM LED PROFILES

Voor het afwerken van uw Prolumia LED strips zijn de Prolumia aluminium LED profielen dé perfecte oplossing! Naast de mooie afwerking zorgt het geanodiseerde aluminium LED profiel voor een uitstekende warmteafgifte, waardoor de levensduur van de LED strip aanzienlijk verlengd wordt. Beschikbaar in verschillende afmetingen en toepassingsvormen.

Give your Prolumia LED strips a perfect finishing touch with the aluminum Prolumia LED profiles! Besides the nice finishing touch the anodised aluminum LED profile takes care of an excellent heat dissipation. As a result, the lifespan of the LED strip is considerably extended. Available in different sizes and application forms.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **Opbouw- en inbouwprofielen**
- **Gemaakt van geanodiseerd aluminium**
- **Beschikbaar met verschillende lenzen**
- **Standaard lengte van 1 of 2 meter**


SPECIFIC FEATURES

- **Exposed and concealed profiles**
- **Made of anodized aluminum**
- **Available with different lenses**
- **Standard length of 1 or 2 meters**

Slim Line 7 mm / 15 mm

Inbouw (Recessed)

4629002x / 4x

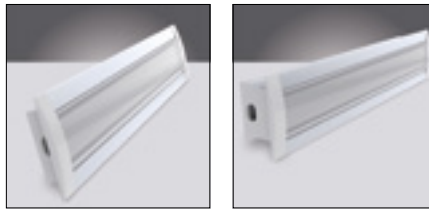


84

Slim Line 7 mm / 15 mm

Opbouw (Surface mount)

4629000x / 3x

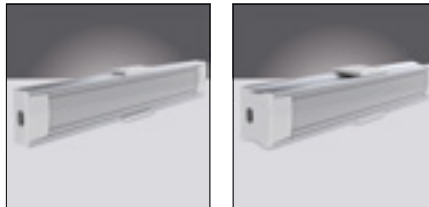

86

Slim Line wide 20 mm

Inbouw (Recessed)

4629033x



89

Slim Line wide 8 mm / 15 mm / 20 mm

Opbouw (Surface mount)

4629017x / 18x / 32x



88 / 89

Power Line 35 mm

Inbouw (Recessed)

4629007x




93

Power Line 30 mm / 35 mm

Opbouw (Surface mount)

4629034x / 06x

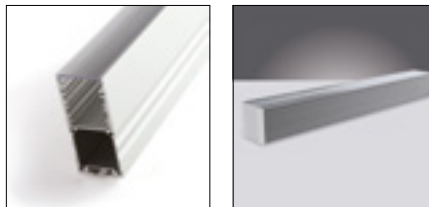

91 / 92

ALU-45°

Opbouw (Surface mount)

4629009x




94

ALU-Corner

Opbouw (Surface mount)

4629011x



95

ALU-Round

Opbouw (Surface mount)

4629013x



96

ALU-Flat

Opbouw (Surface mount)

4629015x



97

ALU-Wall

Inbouw (Recessed)

4629019x




98

ALU-Stair

Opbouw (Surface mount)

4629031x



100

ALU-Ceiling

Opbouw (Surface mount)

4629030x



101



ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINIUM LED PROFILES)

Slim Line, inbouw (recessed)




Slim Line 7 mm

Inbouw

Recessed

IP20

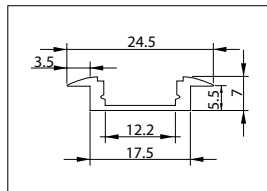

- Verzonken aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Recessed LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent, semi-transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminium end caps can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629002/ ..

Lenskleur Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Semi-transparante lens, 1 meter
Semi-transparent, 1 meter
- 3: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 4: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter
- 5: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent, 2 meter

Accessoires (Accessories)



Alu. eindkap met draaddoorvoer
Alu end cap with cable hole

46290028



Alu. eindkap
Alu end cap

46290029




Slim Line 15 mm

Inbouw

Recessed

IP20

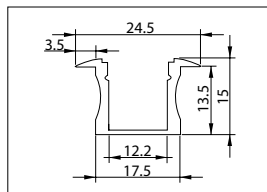

- Verzonken aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Recessed LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent, semi-transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminium end caps can be ordered separately


Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629004/ ..

Lenskleur Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Semi-transparante lens, 1 meter
Semi-transparent, 1 meter
- 3: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 4: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter
- 5: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent, 2 meter

Accessoires (Accessories)



Alu. eindkap met draaddoorvoer
Alu end cap with cable hole

46290048



Alu. eindkap
Alu end cap

46290049



ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINIUM LED PROFILES)

Slim Line, opbouw (surface mount)




Slim Line 7 mm

Opbouw

Surface mount

IP20

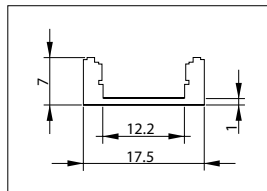

- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent, semi-transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629000/ ..

Lenskleur Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Semi-transparante lens, 1 meter
Semi-transparent, 1 meter
- 3: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 4: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter
- 5: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent, 2 meter

Accessoires (Accessories)




Eindkap met draaddoervoer
End cap with cable hole

46290006



Eindkap
End cap

46290007



Montagebeugel
Mounting bracket

46290008




Slim Line 15 mm

Opbouw

Surface mount

IP20

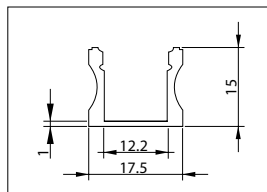

- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent, semi-transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629003/ ..

Lenskleur Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Semi-transparante lens, 1 meter
Semi-transparent, 1 meter
- 3: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 4: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter
- 5: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent, 2 meter

Accessoires (Accessories)



Eindkap met draaddoervoer
End cap with cable hole

46290036



Eindkap
End cap




46290037



Montagebeugel
Mounting bracket

46290038

ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)

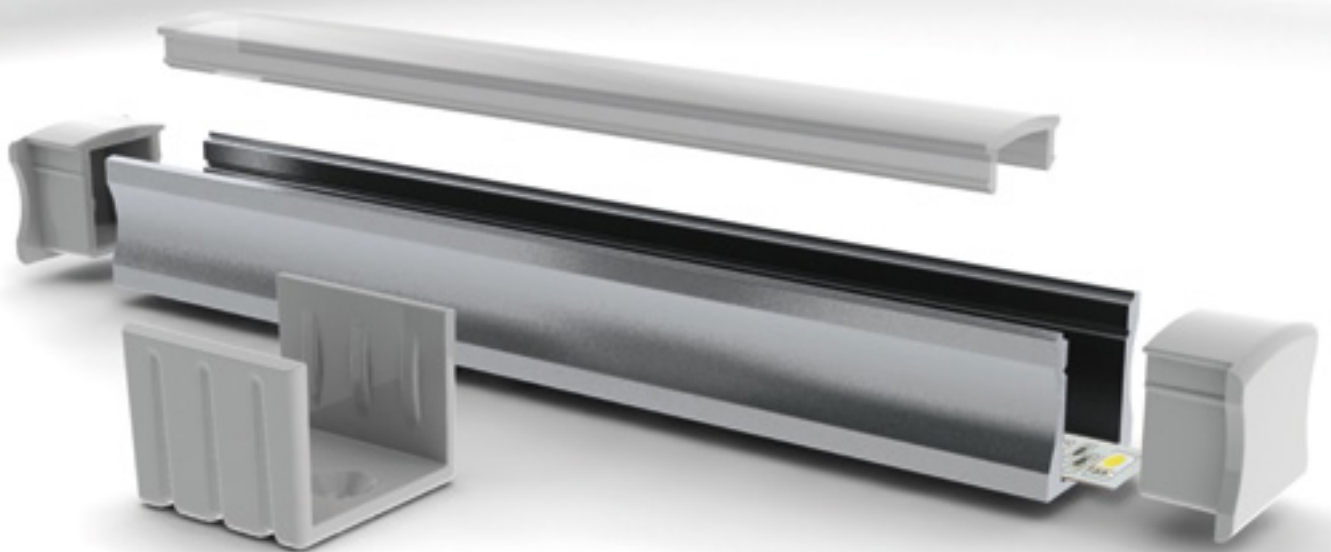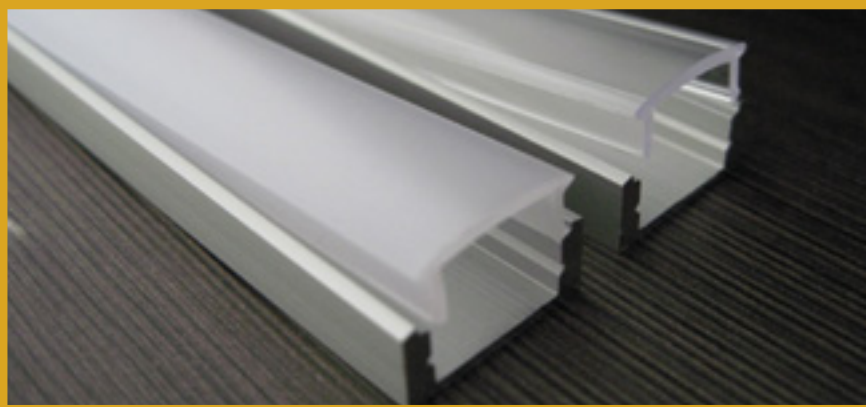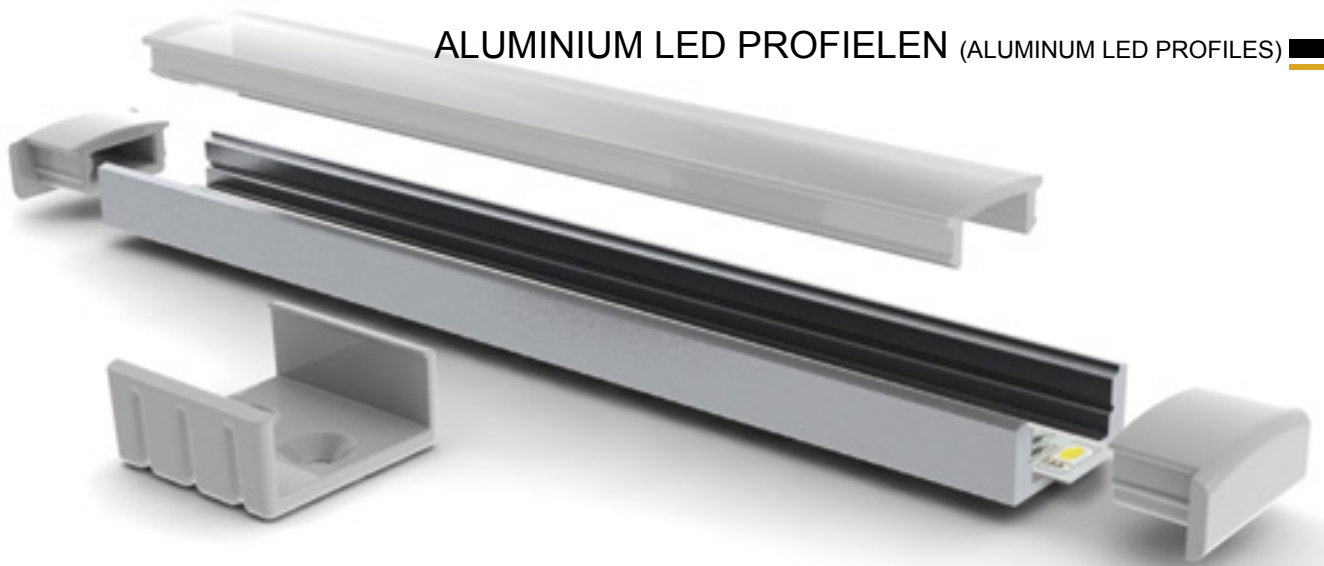

ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)

Slim Line wide, opbouw (surface mount)




Slim Line wide 8 mm

Opbouw

Surface mount

IP20 

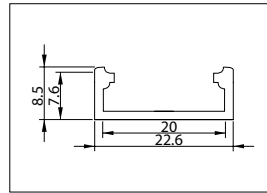

- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminium end caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629017/ ..

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)



Alu. eindkap met draaddoervoer
Alu end cap with cable hole

46290177



Alu. eindkap met kabel zonder gaten
Alu end cap with cable without holes

46290178



Montagebeugel
Mounting bracket

46290176




Slim Line wide 15 mm

Opbouw

Surface mount

IP20 

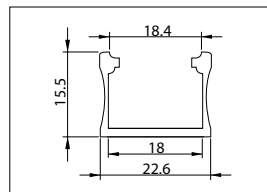

- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629018/ ..

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)



Eindkap met draaddoervoer
End cap with cable hole

46290184



Eindkap
End cap

46290185



Montagebeugel
Mounting bracket

46290186

ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)


Slim Line wide, opbouw (surface mount), inbouw (recessed)



Slim Line wide 20 mm

Opbouw

Surface mount

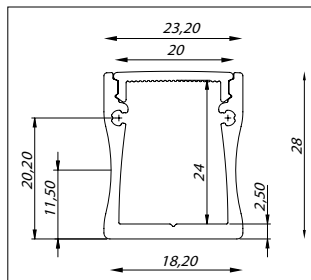

- Opbouw aluminium LED profiel
- Uitermate geschikt voor koeling van LED strips met vermogens > 15W/m
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Ideally suited for cooling of LED strips with power > 15W/m
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminium end caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629032/ ..

Lenskleur

Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)



Montagebeugel
Mounting bracket


46290325



Alu. eindkap met draaddoorvoer
Alu end cap with cable hole

46290324


IP20

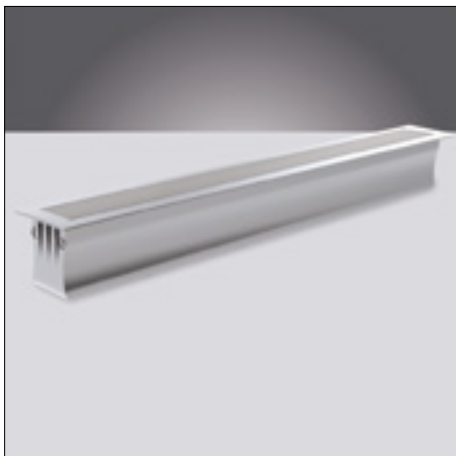

Slim Line wide 20 mm

Inbouw

Recessed

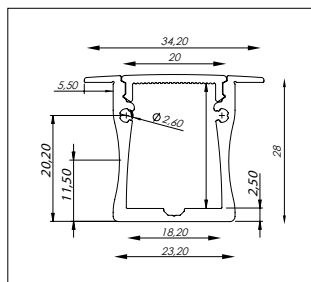

- Inbouw aluminium LED profiel
- Uitermate geschikt voor koeling van LED strips met vermogens > 15W/m
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Recessed mounted LED aluminum profile
- Ideally suited for cooling of LED strips with power > 15W/m
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminium end caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629033/ ..

Lenskleur

Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)



Alu. eindkap
Alu. end cap

46290334

IP20








Power Line 30 mm

Opbouw

Surface mount

IP20 



- Opbouw aluminium LED profiel
- Uitermate geschikt voor koeling van LED strips met vermogens > 15W/m
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen separaat te bestellen

Toepassingsgebieden: interieurbouw, lijnverlichting, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Ideally suited for cooling of LED strips with power > 15W/m
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminium end caps can be ordered separately

Applications: interior design, linear lighting, exhibitions.

4629034/ ..

Lenskleur

Lens color


- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)




Eindkap
End cap

46290344

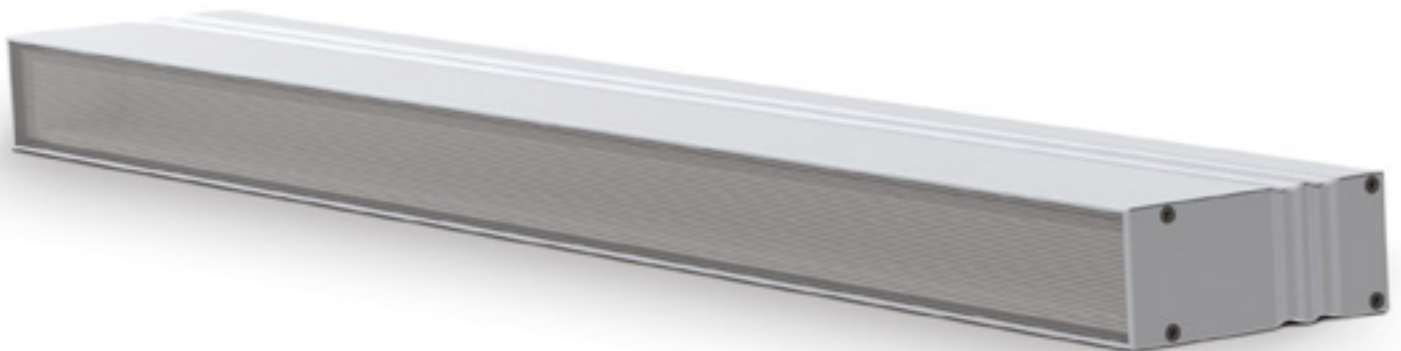

ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)

Power Line, opbouw (surface mount)

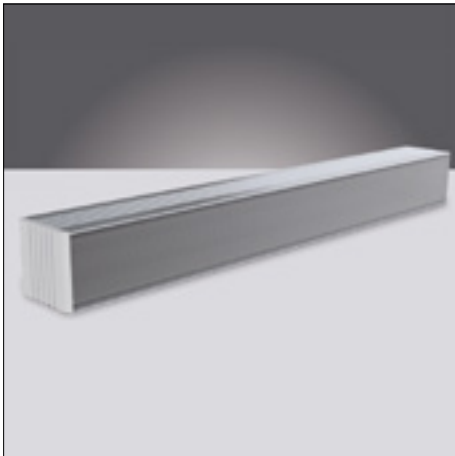


Power Line 35 mm

Opbouw

Surface mount

IP20

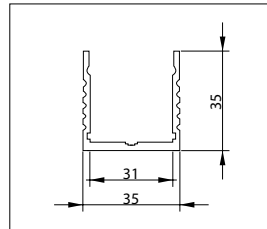

- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminum end caps can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629006/ ..

Lenskleur
Lens color


- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)



Alu eindkap
Alu end cap with mounting option

46290066

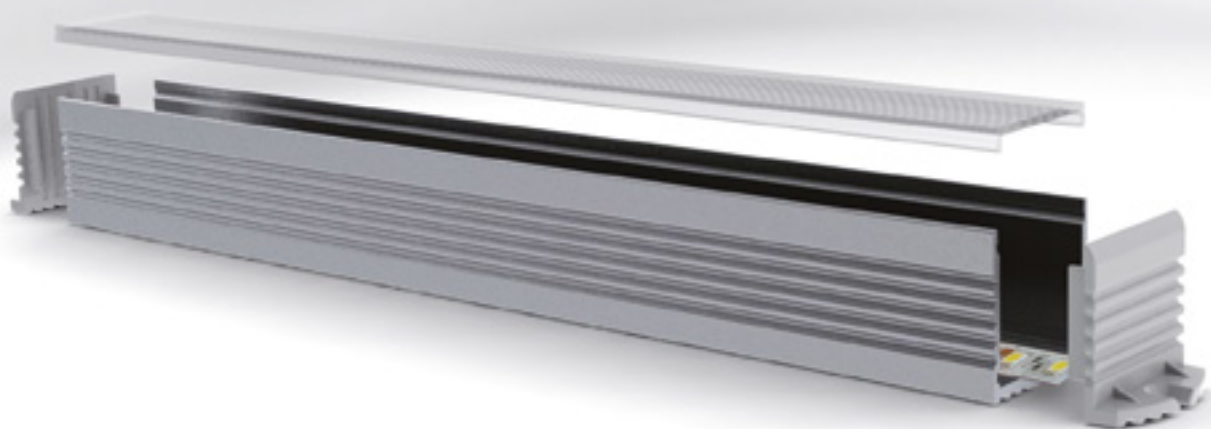




Power Line 35 mm

Inbouw

Recessed

IP20 

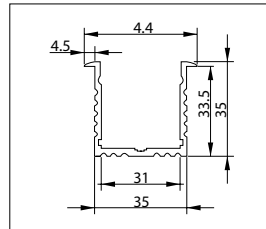

- Verzonken aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Recessed LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminum end caps can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, exhibitions, etc.

4629007/ ..

Lenskleur
Lens color



- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)




Alu eindkap
Alu end cap

46290074

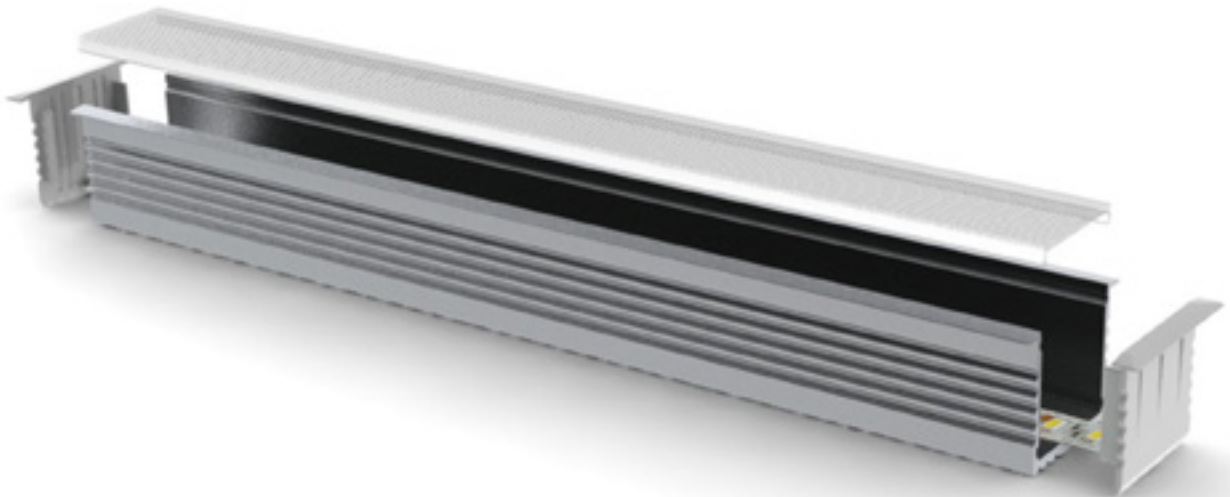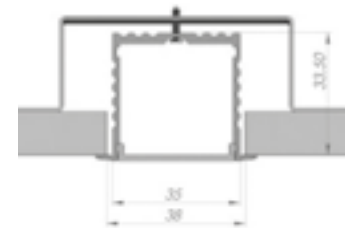

ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)


ALU-45°, opbouw (surface mount)

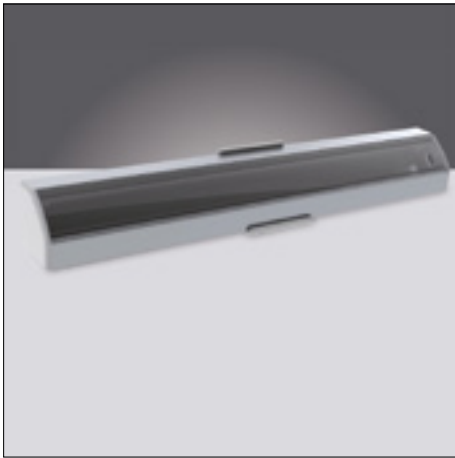

Alu-45° 17,55 mm

Opbouw

Surface mount

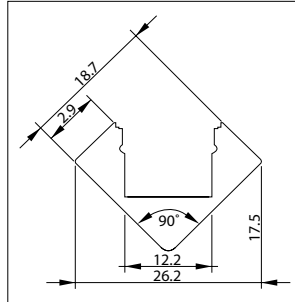

- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen en montagebeugels apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profil
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent, semi-transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminum end caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629009/ ..

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Semi-transparante lens, 1 meter
Semi-transparent lens, 1 meter
- 3: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 4: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter
- 5: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)



Alu. eindkap met draaddoover
Alu end cap with cable hole

46290198



Alu. eindkap
Alu end cap

46290199




Montagebeugel
Mounting bracket

46290098

IP20 



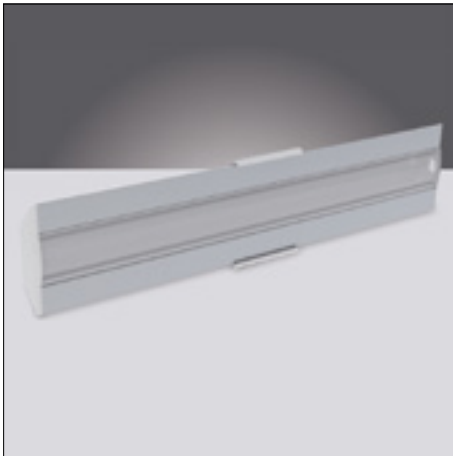


ALU-Corner

Opbouw

Surface mount

IP20 

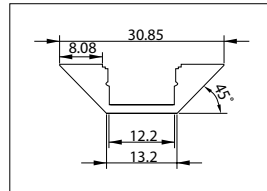

- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugels apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent, semi-transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629011/ ..

Lenskleur Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Semi-transparante lens, 1 meter
Semi-transparent lens, 1 meter
- 3: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 4: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter
- 5: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)



Eindkap met draaddoorvoer
End cap with cable hole

46290116




Eindkap
End cap

46290117



Montagebeugel
Mounting bracket

46290118

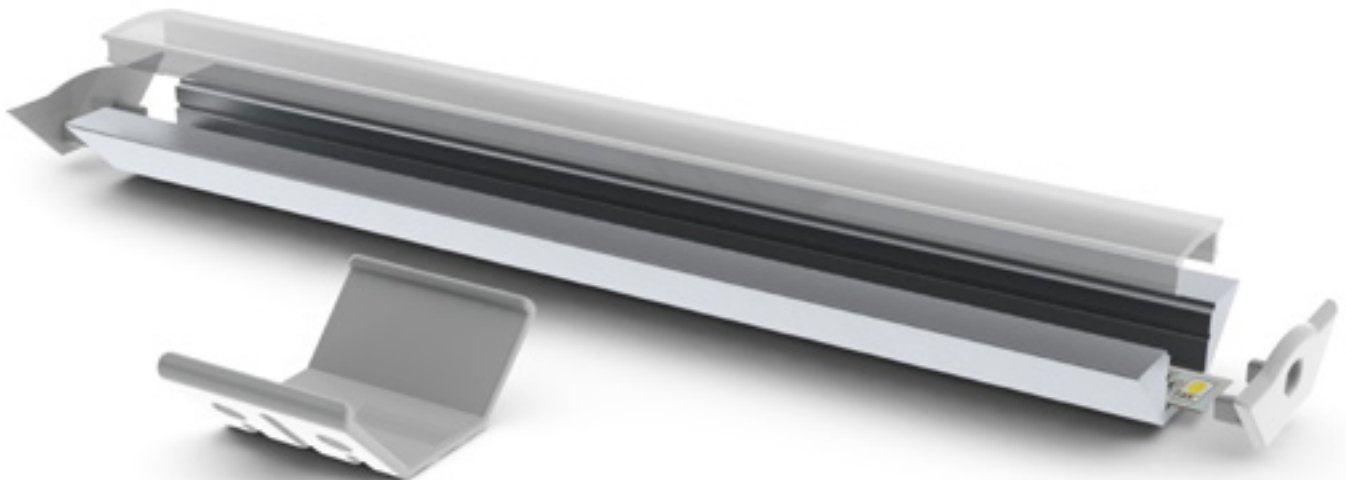

ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)

ALU-Round, opbouw (surface mount)




ALU-Round ø 24 mm

Opbouw

Surface mount

IP20 

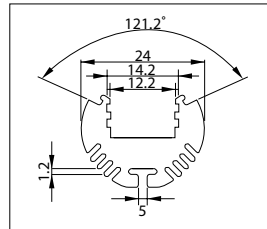

- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen en montagebeugels apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminum end caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629013/ ..

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwhite lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwhite lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)



Alu. eindkap met draaddoorvoer
Alu end cap with cable hole

46290137



Alu. eindkap
Alu end cap

46290138



Montagebeugel
Mounting bracket

46290136



Muurarm I
Wall arm I

46290145



Muurarm II
Wall arm II

46290146



Montagebeugel voor kastmontage
Mounting brackets for cabinet mounting

46290139



Supportarm voor kastmontage
Support arm for cabinet mounting

46290144




ALU-Flat

Opbouw

Surface mount

IP20 

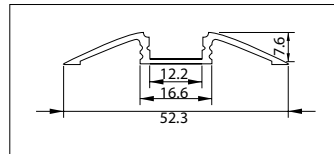

- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: vloerverlichting, interieurbouw, accentverlichting, tentoonstellingen, etc.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent, semi-transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps can be ordered separately

Applications: floor lighting, interior design, accent lighting, exhibitions, etc.

4629015/ ..

Lenskleur Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Semi-transparante lens, 1 meter
Semi-transparent lens, 1 meter
- 3: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 4: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter
- 5: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)



Eindkap met draaddoervoer
End cap with cable hole

46290157



Eindkap
End cap

46290156



Eindkap met schroefgat
End cap with screw hole

46290158



Eindkap met schroefgat en draadvoer
End cap with screw hole and cable hole

46290159

ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)


ALU-Wall, inbouw (recessed)



ALU-Wall

Inbouw

Recessed

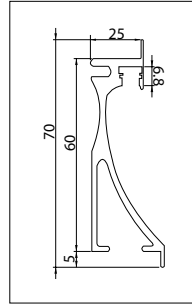

- Verzonken aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in de lengte van 2 meter
- Beschikbaar met transparante lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: muurverlichting, vloerverlichting, plafondverlichting, interieurbouw, accentverlichting, tentoonstellingen, etc.

- Recessed LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in the length of 2 meter with transparent lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps can be ordered separately

Applications: wall lighting, floor lighting, ceiling lighting, interior design, accent lighting, exhibitions, etc.

4629019/ ..

Lenskleur
Lens color

0: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter

IP20 

Accessoires (Accessories)



Eindkap met draaddoorvoer rechts
End cap with cable hole right


46290192




Eindkap met draaddoorvoer links
End cap with cable hole left


46290193

Toepassing: aanlichten van een vloer
Application: Illuminating a floor

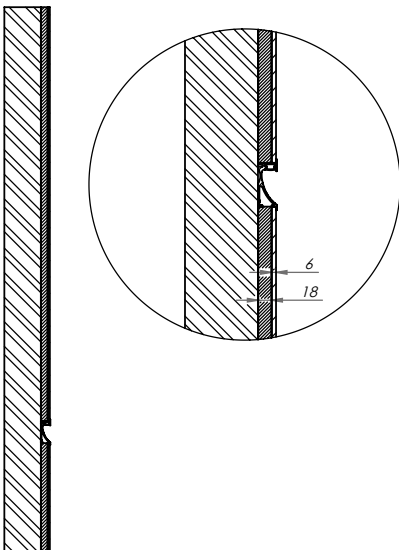


Toepassing: aanlichten van een plafond
Application: Illuminating a ceiling

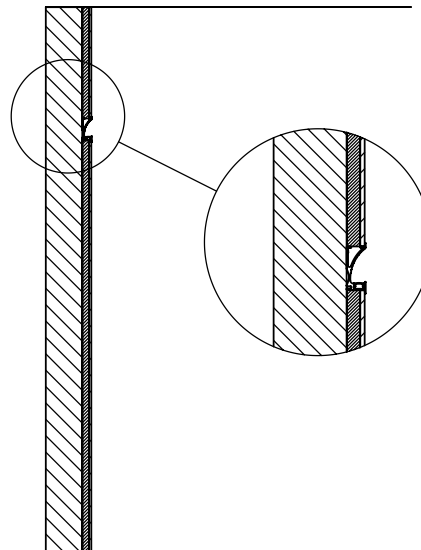

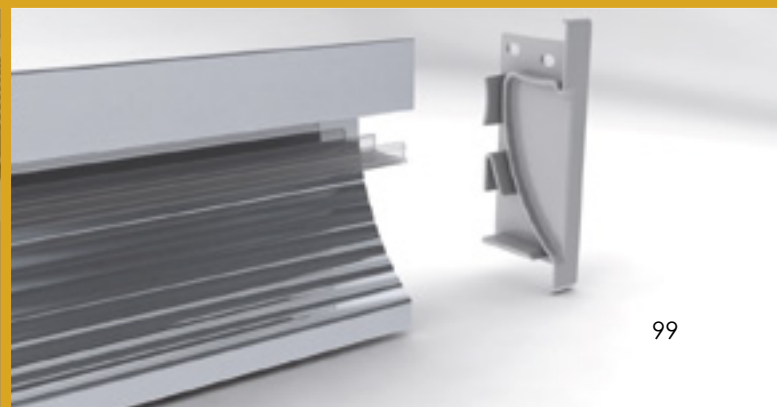

ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)


ALU-Stair, opbouw (surface mount)

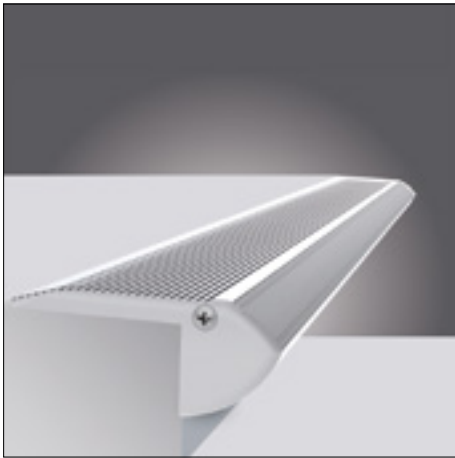

Alu-Stair

Opbouw

Surface mount

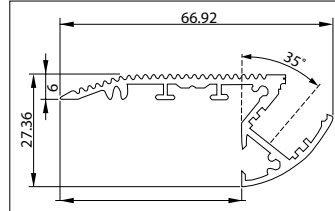

- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: trapverlichting, vloerverlichting, interieurbouw, accentverlichting, etc.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminum end caps can be ordered separately

Applications: staircase lighting, floor lighting, interior design, accent lighting, etc.

4629031/ ..

Lenskleur
Lens color

- 0: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)




Alu. eindkap rechts
Alu end cap right

46290314




Alu. eindkap links
Alu end cap left

46290315

IP20 




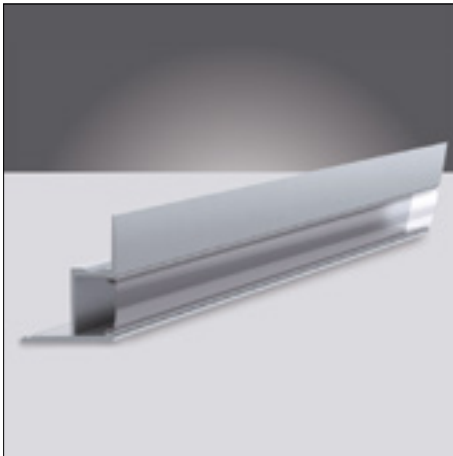

ALU-Ceiling

Inbouw

Recessed

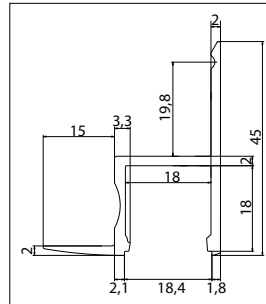

- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Endkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Recessed LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps can be ordered separately


Applications : armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

4629030/ ..


Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

IP20



Toepassing: aanlichten van een muur
Application: Illuminating a wall



Toepassing: aanlichten van een plafond
Application: Illuminating a ceiling



Toepassing: aanlichten van een vloer
Application: Illuminating a floor

