



**VEILIG, STIJLVOL
EN UNIVERSEEL**
SAFE, STYLISH AND UNIVERSAL

LED PRO-VISION SERIE

LED PRO-VISION SERIES

De LED Pro-Vision reeks stijlvol en hedendaags vormgegeven armaturen vinden in de mini, midi en maxi uitvoering hun toepassing als openbare verlichting van voetpaden, fietspaden, wijk ontsluiting, doorgaande en provinciale wegen, daarnaast ook als verlichting van parkeerplaatsen, bedrijfstreinen en rondom gebouwen.

The LED Pro-Vision series are stylish and modern designed luminaires. The mini, midi and maxi versions are used in public lighting of pavements, bicycle paths, district access, connecting and provincial roads. Also lighting of parking lots, company sites and around public buildings are appropriate application areas.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Aangemonteerd snoer
- Standaard incl. dimregime
- Gereedschapsloos te monteren

SPECIFIC FEATURES

- Pre-assembled cable
- Dimregime standard included
- Tool-free mounting

LED Pro-Vision
Mini / Midi / Maxi



403xxxx

370







vanaf
from
€ 420

TOEPASSINGSGBIEDEN:
 WIJKONTSLUITING WEGEN,
 DOORGAANDE WEGEN,
 FIETS-/VOETPADEN,
 BEDRIJVENTERREINEN,
 PARKEERPLAATSEN, ETC

APPLICATIONS: ROAD DISTRICTS,
 MAIN ROADS, BICYCLE /
 PEDESTRIAN PATHS, BUSINESS
 PARKS, PARKING LOTS, ETC.

**ZEER BREED TOEPASBAAR LED ARMATUUR,
 WAARBIJ HET VERTROUWDE DESIGN IN EEN
 HEDENDAAGS JASJE IS GESTOKEN.**

WIDE APPLICABLE LED FIXTURE WHICH IS A PERFECT
 SUCCESSOR FOR THE WELL KNOWN CASE DESIGN FIXTURE.

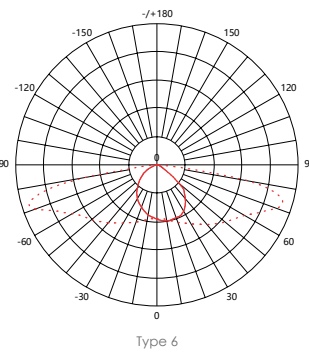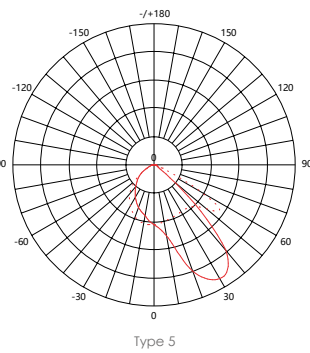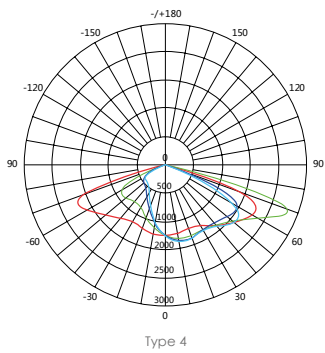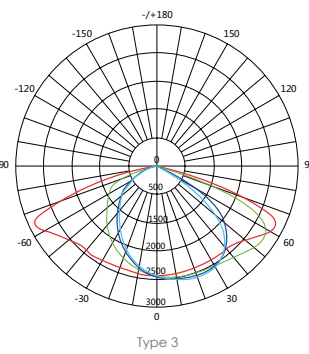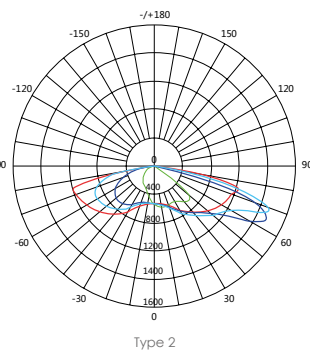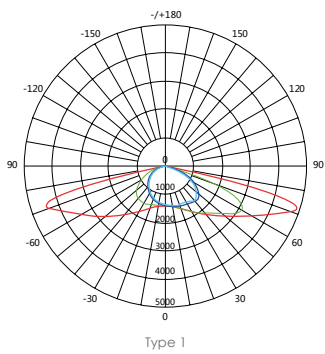

KENMERKEN (FEATURES)

- Aangemonteerd snoer
- Standaard incl. dimregime
- Gereedschapsloos te monteren

- Pre-assembled cable
- Dimregime standard included
- Tool-free mounting

CE IP66 ROHS LED

**VOORRAADARTIKEL
 ITEM IN STOCK**

**5 JAAR GARANTIE
 YEARS WARRANTY**



PRO-VISION

CE IP66   

- Pro-Vision LED armatuur (IP66)
- Verkrijgbaar in Mini, Midi en Maxi
- Geïntegreerde 10KV overspanningsbeveiliging
- 4 mogelijkheden in lichtdistributie
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium voorzien van een poedercoating
- Standaard optie tot programmeren dimregime en aangemonteerde kabel
- Voorzien van gehard glas (IK08)

- Pro-Vision LED luminaire (IP66)
- Available in Mini, Midi and Maxi
- Intergrated 10KV surge protection
- 4 light distribution options
- Housing made of powder coated die-cast aluminum
- Dimregime and pre-assembled cable standard included
- Equipped with tempered glass (IK08)

vanaf € 420 
from

Art.nr. Art.no.	Uitvoering Version	Lumenpakket Lumen package	Optiek Optics	Kleurtemperatuur Color temperature
60mm mastadaptor - 4036 / .. / .. / .. / ..	X	X	X	X
76mm mastadaptor - 4037 / .. / .. / .. / ..				
	0: Mini 12 LEDs	5: Midi 54 LEDs	1: A	0: Warm wit (3000K)
	1: Mini 18 LEDs	6: Maxi 66 LEDs	2: B	1: Type 2
	2: Mini 30 LEDs	7: Maxi 90 LEDs	3: C	2: Type 3
	3: Mini 36 LED	8: Maxi 108 LEDs	4: D	3: Type 4
	4: Midi 40 LEDs			4: Type 5 - Zebrapad (Pedestrian crossing)
				5: Type 6 - Fietspad (Bicycle lane)

Uitvoering (Version)			Lumenpakket (Lumen package)				Prijs (Price)
			A	B	C	D	
MINI	12 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	1.400	1.600	1.800	2.000	€ 420
	18 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	2.200	2.400	2.600	2.800	€ 450
	30 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	3.200	3.600	x	x	€ 480
	36 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	4.000	4.600	5.200	5.800	€ 510
MIDI	40 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	5.800	6.400	6.800	7.200	€ 580
	54 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	7.000	7.800	8.800	9.800	€ 600
MAXI	66 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	9.200	10.000	11.000	12.500	€ 900
	90 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	13.000	14.000	15.000	16.000	€ 950
	108 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	16.500	17.500	18.500	19.500	€ 1.000

SPECIFICATIES (FEATURES)

Lichtbron (Light Source): Lumileds / Samsung / Osram
 Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K / 4000K
 Kleurweergave index (Color rendering index): Ra ≥ 70
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -30°C ~ +50°C
 Aantal branduren (Rated life hours): L90 > 100.000 uur (hours) 300-500mA
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): Philips Xitanium FP
 1-10V / DALI dimbaar (DALI dimmable)
 Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz
 Cosinus phi (Power factor): > 0,95


* Kijk voor een actueel overzicht van de vermogens per lichtstroom op www.nedelko.nl
 * For a current overview of the capacities of the light output, visit www.nedelko.nl

MONTAGE (MOUNTING)


Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 48 mm tot 60 mm (standaard) en 60 mm tot 76 mm (op aanvraag). Standaard verstelbaar - 15 graden tot + 15 graden.
 Top and entry mounting available in the dimensions 48 mm to 60 mm (standard) and 60 mm to 76 mm (on request). Standard adjustable - 15 degrees to + 15 degrees.

Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.
 Upon request available in different RAL colors or equipped with telematics.

Pro-Vision MINI

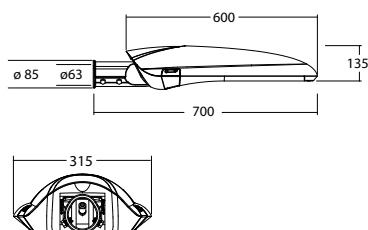

Pro-Vision MIDI

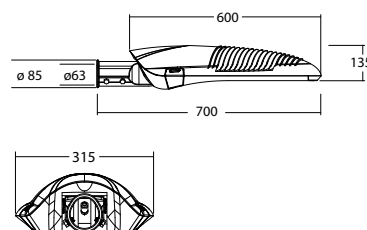

Pro-Vision MAXI

