

**Prestaties
die aan al uw
verwachtingen
voldoen**



BMP™ 61
LABEL PRINTER

Inhoudsopgave

	BMP™61-labelprinter	3
	Toepassingen	7
	Materiaalaanbod voor de BMP61	10
	Elektrische, voice- en datacom identificatie	12
	Algemene en industriële identificatie	27
	Identificatie van printplaten en elektronische componenten	30
	Materiaaloverzicht	33
	Software	36
	Printerspecificaties	37
	BMP61-printer, -kits en -accessoires	38
	Technische dienst van Brady	39



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop. De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktgeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

Prestaties die aan al uw verwachtingen voldoen

Elektrische installateurs, technici in datacenters en paneelbouwers kunnen op de BMP™61-labelprinter vertrouwen om snel en efficiënt draden, kabels en componenten te identificeren.

De BMP™61-labelprinter is uw betrouwbare identificatieprinter, dag na dag, het hele jaar door.

Robuust en betrouwbaar

- Valbestendig en voorzien van rubberen beschermbumpers
- Ruimer openende cover voor het snel laden en wisselen van labelmaterialen
- Smart Cell-technologie voor automatische labelkalibratie
- **Groot kleurentouchscreen met indicatoren op het scherm:** controleer eenvoudig welke labelcartridge is geïnstalleerd en hoeveel labels er nog over zijn. Bekijk snel een afdrukvoorbeeld van uw label op het scherm om fouten te voorkomen.
- **Printsnelheid van 33,8 mm/seconde:** u hoeft niet langer te wachten op het label dat u nodig heeft
- Oplaadbare NiMH-batterij voor een langere gebruiksduur
- 2 jaar garantie



Kwalitatieve materialen en een uitstekende printkwaliteit

- **600 labels en printlinten, en gepersonaliseerde labels:** wees niet tevreden met een halve oplossing. Kies uit 600 labelmaterialen en printlinten (krimpkousen, zelflaminerende labels en nog veel meer), of laat Brady gepersonaliseerde labels ontwerpen, afgestemd op uw behoeften!
- Geschikt voor gestanste en continue labels, en gepersonaliseerde labels tot 50,80 mm breed - ook in bulkformaat
- AZERTY-/QWERTY-/QWERTZ-/CYRILLISCH-toetsenbord
- 300 dpi printkwaliteit




Veelzijdig gegevensbeheer

- **“List management”-functie:** importeer spreadsheetgegevens rechtstreeks vanuit een extern USB-geheugen in de labels en druk onmiddellijk af
- **Wifi-versie verkrijgbaar – compatibel met mobiele apps:** creëer of laad labelsjablonen met uw smartphone en stuur ze naar uw printer
- Twee USB 2.0-poorten (type A en B) om lange lijsten met labelontwerpen te kopiëren
- Werkt met LabelMark™-labelingssoftware en Brady Mobile-apps



Met de BMP™61-labelprinter kunt u een uitgebreid aantal identificatietaken perfect afwerken.

Een overzicht van de BMP61

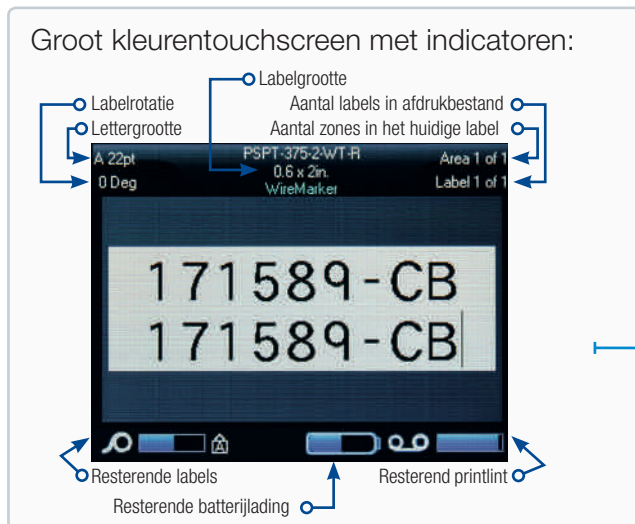

Makkelijk te laden materialen dankzij ruimer openende cover en breder laadcompartiment

Haarscherpe 300 dpi printkwaliteit

Manueel snijmes

Gestante, continue en gepersonaliseerde labels tot 50,80 mm breed

Optioneel wifi-versie verkrijgbaar (standaard geïnstalleerd, enkel op bepaalde modellen)

Automatische labelkalibratie dankzij Smart Cell-technologie

Opladbare NiMH-batterij of AC-adapter (inbegrepen)

Bevestiging voor handriem

Rubberen beschermbumpers

AZERTY-/QWERTY-/QWERTZ-/CYRILLISCH-toetsenbord

**2 JAAR
GARANTIE**

De drie belangrijkste kenmerken van de BMP61

“List management”-functie

Werk efficiënter met behulp van de ingebouwde “List management”-functie voor het printen van complete labellijsten. U hoeft niet langer elk label afzonderlijk te creëren. In plaats daarvan kunt u uw spreadsheet opslaan als csv-bestand op een draagbaar USB-station en eenvoudig downloaden op de BMP61. De printer integreert de gegevens in uw labels.



Printsnelheid

Printsnelheid van 33,8 mm/seconde: speciaal ontwikkeld voor de drukbezette professional die kabels of componenten wenst te identificeren. **Verlies geen tijd meer met wachten op uw labels!**

Dankzij vooraf gedefinieerde labelsjablonen, labelwizards, ingebouwd snijmes en opties voor de serialisatie van gegevens kunnen professionals nog **sneller** kabels en componenten **identificeren**.



USB 2.0
(type A en B)

Aansluitmogelijkheden

U kunt bestanden zoals logo's of afbeeldingen downloaden, opslaan en uploaden naar uw BMP61-labelprinter via USB.



**BEKIJK DE
INSTRUCTIE-
VIDEO'S OP
HET YOUTUBE-
KANAAL VAN
BRADY.**

Lettergrootte en symbolen

Variabele lettergrootte

Lettergrootte van 4 tot 174 punten.
De maximale lettergrootte is afhankelijk van de labelgrootte, het aantal tekens, het aantal regels en de lettergrootte in andere regels.

Grootte	Voorbeeld
4	ABC 12345
6	ABC 12345
7	ABC 12345
9	ABC 12345
10	ABC 12345
14	ABC 12345
16	ABC 12345
20	ABC 12345
26	ABC 12345
32	ABC 12345
40	ABC 12345
45	ABC 1234
51	ABC 123
55	ABC 123
60	ABC 123
65	ABC 12
70	ABC 12
76	AB 12
102	AB 12

Barcodes



- Code 39 en code 128
- Andere barcodes worden ondersteund in combinatie met de LabelMark-software

Bibliotheek met symbolen

- Standaard elektrische en datacomsymbolen inbegrepen
- Meer dan 500 grafische symbolen inbegrepen
- Ingebouwde tijd/datumstempel



Pijlen

Datacom


Elektrisch



Uitgang

Brand

Eerste hulp

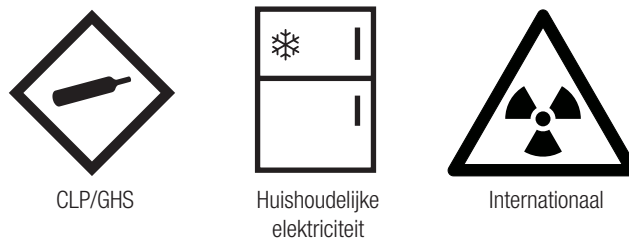

CLP/GHS

Huishoudelijke elektriciteit

Internationaal



Verplicht

Verpakking

Verbod



Openbare informatie

Waarschuwing

Informatie over gevaarlijke materialen op de werkplek

...en nog veel meer

Toepassingen

Elektrische, voice- en datacom identificatie

Draad- en kabelmarkering voor twisted pair datakabels (UTP, FTP ...), glasvezelkabels, geleiders, computerkabels, draden en kabels van elektrische installaties, stroom- en aardingskabels, energiekabels, ...



Vlaggetjes



Tags



Zelflaminerende labels



Krimpkousen




Wikkellabels

Markering van componenten zoals patchpanelen, bedieningspanelen, aansluitklemmen, schakelkasten, frontplaten, ...



Labels voor aansluitklemmen en patchpanelen

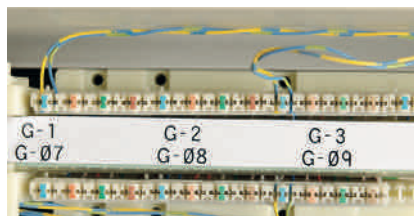

Labels



EPREP-labels

Algemene en industriële identificatie

Markering van eigendommen en componenten voor gebruik op alle soorten oppervlakken (glad, ruw, gestructureerd, lage oppervlakte-energie, ...)



Type- en naamplaatjes



Voorbedrukte labels

Identificatie van printplaten en elektronische componenten

Markering van printplaten (ook statisch dissipatief), SMT-technologie boven- en onderzijde, ...



Labels voor elektronische componenten

Markering van componenten zoals relais, elektromagneten, through hole – onderzijde, through hole – bovenzijde, ...



Labels bestand tegen hoge temperaturen



Fraudebestendige labels

Voordelen van labeling

Verliest u soms tijd met het traceren van kabels?

Duurzame, professionele labels die leesbaar blijven en blijven kleven in veeleisende omgevingen, zijn bijzonder belangrijk voor een goede organisatie en werking van stroom-, netwerk-, voice- en datakabels.

Dankzij de professionele identificatie van draden, kabels en componenten kunt u:

- meteen zien wat moet worden gecontroleerd tijdens foutopsporingen
- duidelijk onderdelen markeren voor toekomstige upgrades
- de geschiedenis, levenscyclus en leverancier traceren
- veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen communiceren

Hoeveel tijd of geld verliest u met het traceren van een niet-geïdentificeerde defecte draad, kabel of component?

Hoeveel stress ervaart u wanneer een defect impact heeft op de werking van machines, productielijnen, servers en diensten?


Professionele identificatie betaalt elke euro in veelvoud terug.



Wat is een professioneel label?

De combinatie van drager, kleefstof, substraat en toplaag bepaalt de eigenschappen, bestendigheid, toepassingen en duurzaamheid van een professioneel label.

- 1 De toplaag bepaalt de kleur en de afwerking van het label en is het gedeelte dat bedrukt wordt. Het bepaalt eveneens de weerstand van het label tegen weersinvloeden, vlammen, chemicaliën en hitte.
- 2 Het substraat geeft het label zijn vorm en bepaalt de sterkte en flexibiliteit evenals de fysieke eigenschappen zoals de weerstand tegen chemicaliën en extreme temperaturen.
- 3 De kleefstof bevestigt het label op een gekozen oppervlak en maakt het label bestand tegen een aantal omgevingsfactoren.
- 4 De liner of drager is een heel dunne loslaatlaag aan de achterzijde van het zelfklevende label die moet worden verwijderd alvorens het label te kunnen aanbrengen.

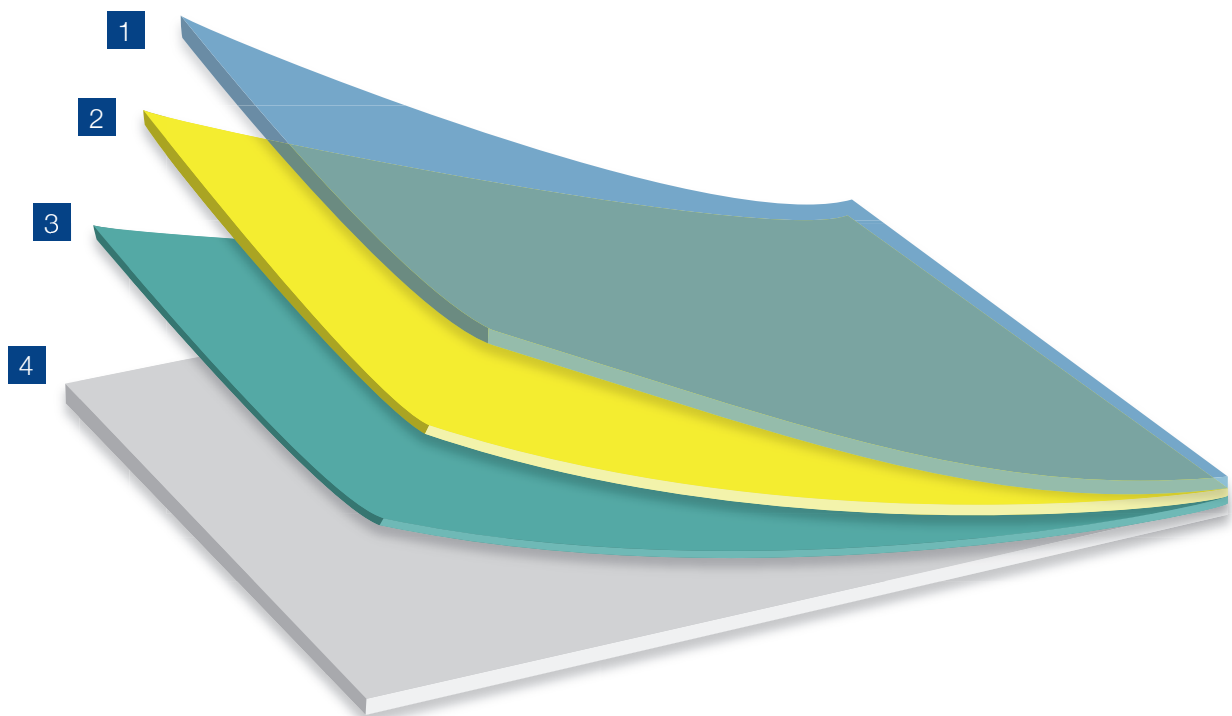

Welk label is het best geschikt voor uw behoeften? Vraag de identificatiegids voor de elektrische, tele- en datacom-sector aan om u te helpen het optimale labelmateriaal te kiezen voor uw toepassing.



Materiaalaanbod voor de BMP61

We proberen ons materiaalaanbod voortdurend te verbeteren en uit te breiden. Controleer daarom regelmatig of er firmware-upgrades beschikbaar zijn, zodat u altijd toegang heeft tot de nieuwste materialen.

Brady-materiaal nr.	
B-109	Polyethyleen tag
B-321	Hittekrimpde polyolefin krimpkous
B-342	Hittekrimpde polyolefin krimpkous
B-345	Hoge temperatuurbestendige krimpkous in polyvinylideenfluoride
B-362	Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl
B-390	Verharde insert
B-412	Polypropyleen
B-422	Polyester
B-422/B-966B	Polyester met polyester overlaminaat
B-423	Polyester
B-424	Papier
B-424/B-966B	Papier met polyester overlaminaat
B-425	Polypropyleen
B-427	Zelflammerend vinyl
B-428	Polyester
B-428/B-966	Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat
B-430	Polyester
B-432	Polyester
B-435	Gemetalliseerd polyester
B-437	Polyvinylfluoride
B-439	Vinyl
B-459	Polyester
B-473	Statisch dissipatief polyester

Brady-materiaal nr.	
B-483	Polyester
B-486	Polyester
B-488	Polyester
B-489	Polyester
B-498	Vinylweefsel
B-499	Nylonweefsel
B-642	Polyvinylfluoride
B-717	Polyimide
B-718	Polyimide
B-719	Polyimide
B-724	Polyimide
B-727	Polyimide
B-7351	Fraudebestendig vinyl
B-7546	Fraudebestendig polyester
B-7551	Polyester
B-7576	Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester
B-7593	Polyester
B-7597	Polyethyleen tag
B-7599	Polyethyleen tag
B-7644	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat
B-7645	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat
B-7696	Vinyl tag

Compatibel met de TLS 2200 en de BMP71



Print op alle TLS 2200-materialen, zelfs op bulkrollen. Klanten die graag upgraden naar een BMP™61-labelprinter hoeven niet te investeren in nieuwe materialen.

De BMP61-materialen zijn compatibel met de BMP™71-labelprinter mits gebruik van de zwarte labelrolgeleider die bij de BMP61 wordt meegeleverd.



Bulkverpakking voor het printen van grote volumes

Om bulklabels te printen, moeten de labelfeeder en Smart Cell-spoel worden gebruikt, die in de verpakking van het bulkmateriaal zijn inbegrepen.



Bestel gepersonaliseerde BMP61-labels volgens uw specificaties!

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- specifieke vormen en/of afmetingen
- specifieke kleuren
- specifieke materialen overeenkomstig uw vereisten: bestand tegen chemicaliën, uv-bestendig, krasvast
- specifieke bedrukking of lay-out

Printlinten

De BMP61 is compatibel met een reeks M61-printlinten. Voordat het labelmateriaal kan geladen worden, dient eerst het printlint te worden geïnstalleerd.

BEKIJK DE INSTRUCTIE-VIDEO'S OP HET YOUTUBE-KANAAL VAN BRADY.



Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Opmerkingen/details
M61-R4310	Zwart	50,80	22,80	R4300 zwart printlint voor de BMP61, bestand tegen vlekken, chemicaliën en omgevingsinvloeden
M61-R4410-BL	Blauw	50,80	22,80	R4400 blauw printlint voor de BMP61, bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen
M61-R4410-RD	Rood	50,80	22,80	R4400 rood printlint voor de BMP61, bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen
M61-R4410-WT	Wit	50,80	22,80	R4400 wit printlint voor de BMP61, bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen
M61-R6010	Zwart	50,80	22,80	R6000 zwart printlint voor de BMP61, bestand tegen hoge temperaturen, krassen en oplosmiddelen
M61-R6210	Zwart	50,80	22,80	R6200 zwart printlint voor de BMP61, bestand tegen krassen, vlekken, hoge temperaturen en chemicaliën
M61-R6410	Zwart	50,80	22,80	R6400 zwart printlint voor de BMP61, bestand tegen chemicaliën en wrijving
M61-R6610	Zwart	50,80	22,80	R6600 zwart printlint voor de BMP61, bestand tegen oplosmiddelen en wrijving
M61-R6710-WT	Wit	50,80	22,80	R6700 wit printlint voor de BMP61, bestand tegen chemicaliën
M61-R6810-WT	Wit	50,80	22,80	R6800 wit printlint voor de BMP61, bestand tegen oplosmiddelen, krassen en vlekken

Smart Cell-technologie



Dankzij de Smart Cell-technologie in de labelrollen en printlinten, kan de printer automatisch labels formatteren en objecten plaatsen waardoor u niet langer hoeft te gissen. Als het labelmateriaal en printlint niet compatibel zijn, verschijnt er een foutmelding op het scherm.





DRAAD- EN KABELMARKERING

PERMASLEEVE™-KRIMPKOUSEN

- PermaSleeve™-krimpkousen zijn de ultieme oplossing als het gaat om identificatie, bescherming, duurzaamheid en esthetische look.
- De snelle krimpsnelheid bespaart tijd en geld tijdens het aanbrengen.

Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Krimpkousen per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-321: Hittekrimpende polyolefin krimpkous											
	PTS-0.45-350-321		Wit	11,43	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-0.95-350-321		Wit	24,13	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-1.90-350-321		Wit	48,26	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-0.45-500-321		Wit	11,43	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-0.95-500-321		Wit	24,13	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-1.90-500-321		Wit	48,26	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-0.95-750-321		Wit	24,13	19,05	19,05	8,51	9,91	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-1.90-750-321		Wit	48,26	19,05	19,05	8,51	9,91	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-0.95-1000-321		Wit	24,13	25,40	25,40	9,53	13,72	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-1.90-1000-321		Wit	48,26	25,40	25,40	9,53	13,72	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
B-342: Hittekrimpende polyolefin krimpkous											
	BM71-94-1-342-2	3:1	Wit	12,89	4,60	-	0,58	2,03	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-94-175-342-2	3:1	Wit	22,41	4,60	-	0,58	2,03	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-94-1-342YL	3:1	Geel	25,78	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-94-1-342	3:1	Wit	25,78	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-94-175-342YL	3:1	Geel	44,83	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-94-175-342	3:1	Wit	44,83	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-YL	3:1	Geel	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-GR	3:1	Groen	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-OR	3:1	Oranje	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-WT	3:1	Wit	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-175-YL	3:1	Geel	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-175-OR	3:1	Oranje	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-175-WT	3:1	Wit	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-YL	3:1	Geel	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-WT	3:1	Wit	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-BK	3:1	Zwart	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R7610-WT	BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-YL	3:1	Geel	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-OR	3:1	Oranje	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-WT	3:1	Wit	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-125-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-125-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-125-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
	BM71-125-1-342-2	3:1	Wit	12,89	6,00	-	1,17	2,79	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342-3	3:1	Wit	14,94	6,00	-	1,17	2,79	3000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342-2	3:1	Wit	22,41	6,00	-	1,17	2,79	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-125-1-342-YL	3:1	Geel	25,78	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-125-1-342	3:1	Wit	25,78	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342YL	3:1	Geel	44,83	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342	3:1	Wit	44,83	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-175-342-4	3:1	Wit	11,21	8,50	-	1,57	3,81	4000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-1-342-2	3:1	Wit	12,89	8,50	-	1,57	3,81	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-175-342-3	3:1	Wit	14,94	8,50	-	1,57	3,81	3000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-175-342-2	3:1	Wit	22,41	8,50	-	1,57	3,81	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-187-1-YL	3:1	Geel	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-1-342-YL	3:1	Geel	25,78	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-187-1-RD	3:1	Rood	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-187-1-WT	3:1	Wit	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-1-342	3:1	Wit	25,78	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-187-1-BK	3:1	Zwart	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
	PSPT-187-175-YL	3:1	Geel	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-175-342YL	3:1	Geel	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-187-175-GR	3:1	Groen	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-187-175-OR	3:1	Oranje	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-175-342-ORG	3:1	Oranje	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-187-175-RD	3:1	Rood	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-175-342-RD	3:1	Rood	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-187-175-WT	3:1	Wit	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

>>>




Bestelreferenties die eindigen met "R", geven aan dat de krimpkousen verticaal op de liner zitten.

DRAAD- EN KABELMARKERING

PERMASLEEVE™-KRIMPKOUSEN (VERVOLG)



Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Krimp-kousen per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
V	BM71-187-175-342	3:1	Wit	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-BK	3:1	Zwart	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
O	PSPT-187-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-187-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-187-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-YL	3:1	Geel	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-250-1-342-YL	3:1	Geel	25,78	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-RD	3:1	Rood	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-WT	3:1	Wit	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-250-1-342	3:1	Wit	25,78	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-BK	3:1	Zwart	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-YL	3:1	Geel	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-250-175-342YL	3:1	Geel	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-GR	3:1	Groen	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-OR	3:1	Oranje	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-RD	3:1	Rood	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-250-175-342-RD	3:1	Rood	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-WT	3:1	Wit	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-250-175-342	3:1	Wit	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-250-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-250-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-250-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-YL	3:1	Geel	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-GY	3:1	Grijs	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-OR	3:1	Oranje	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-RD	3:1	Rood	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-WT	3:1	Wit	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-BL	3:1	Blauw	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-YL	3:1	Geel	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-GR	3:1	Groen	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-OR	3:1	Oranje	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-RD	3:1	Rood	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-PK	3:1	Roze	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-WT	3:1	Wit	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-375-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-375-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-375-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
V	BM71-375-1-342-2	3:1	Wit	12,89	16,40	-	3,18	8,13	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-375-175-342-2	3:1	Wit	22,41	16,40	-	3,18	8,13	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-375-1-342-YL	3:1	Geel	25,78	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-375-1-342	3:1	Wit	25,78	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-375-175-342-YL	3:1	Geel	44,83	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-375-175-342	3:1	Wit	44,83	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342-YL-3	3:1	Geel	14,94	21,60	-	4,75	11,43	3000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-500-1-342YL	3:1	Geel	25,78	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-500-1-342	3:1	Wit	25,78	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342YL	3:1	Geel	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342-RD	3:1	Rood	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342	3:1	Wit	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-1-YL	3:1	Geel	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-1-OR	3:1	Oranje	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-1-WT	3:1	Wit	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-BL	3:1	Blauw	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-BR	3:1	Bruin	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-YL	3:1	Geel	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-GR	3:1	Groen	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-RD	3:1	Rood	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-WT	3:1	Wit	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-BK	3:1	Zwart	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
O	PSPT-500-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-500-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-500-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
V	PSPT-750-1-YL	3:1	Geel	25,78	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-750-1-WT	3:1	Wit	25,78	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-750-175-YL	3:1	Geel	44,83	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-750-175-WT	3:1	Wit	44,83	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71



Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

>>

Bestelreferenties die eindigen met "R", geven aan dat de krimpkousen verticaal op de liner zitten.

i Zie pagina 33-35 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.



DRAAD- EN KABELMARKERING




PERMASLEEVE™-KRIMPKOUSEN (VERVOLG)

Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Krimp-kousen per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
⊙	PSPT-750-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
⊙	PSPT-750-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
⊙	PSPT-750-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
∇	PSPT-1000-1-WT	3:1	Wit	25,78	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
∇	PSPT-1000-1-YL	3:1	Wit	25,78	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
∇	PSPT-1000-175-BL	3:1	Blauw	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
∇	PSPT-1000-175-BR	3:1	Bruin	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
∇	PSPT-1000-175-YL	3:1	Geel	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
∇	PSPT-1000-175-GY	3:1	Grijs	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
∇	PSPT-1000-175-GR	3:1	Groen	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
∇	PSPT-1000-175-OR	3:1	Oranje	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
∇	PSPT-1000-175-VT	3:1	Paars	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
∇	PSPT-1000-175-RD	3:1	Rood	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
∇	PSPT-1000-175-PK	3:1	Roze	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
∇	PSPT-1000-175-WT	3:1	Wit	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
∇	BM71-1000-175-342	3:1	Wit	44,83	42,16	-	9,53	24,13	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
∇	PSPT-1000-175-BK	3:1	Zwart	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
⊙	PSPT-1000-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
⊙	PSPT-1000-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
⊙	PSPT-1000-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
B-345: Hittekrimpde krimpkous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen											
∇	PSHT-094-1-BL	2:1	Blauw	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-094-1-YL	2:1	Geel	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-094-1-PK	2:1	Roze	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-094-1-WT	2:1	Wit	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-094-1-BK	2:1	Zwart	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
∇	PSHT-094-175-BL	2:1	Blauw	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-094-175-YL	2:1	Geel	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-094-175-PK	2:1	Roze	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-094-175-WT	2:1	Wit	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-094-175-BK	2:1	Zwart	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
∇	PSHT-125-1-BL	2:1	Blauw	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-125-1-YL	2:1	Geel	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-125-1-PK	2:1	Roze	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-125-1-WT	2:1	Wit	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-125-1-BK	2:1	Zwart	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
∇	PSHT-125-175-BL	2:1	Blauw	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-125-175-YL	2:1	Geel	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-125-175-PK	2:1	Roze	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-125-175-WT	2:1	Wit	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-125-175-BK	2:1	Zwart	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
∇	PSHT-187-1-BL	2:1	Blauw	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-187-1-YL	2:1	Geel	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-187-1-PK	2:1	Roze	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-187-1-WT	2:1	Wit	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-187-1-BK	2:1	Zwart	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
∇	PSHT-187-175-BL	2:1	Blauw	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-187-175-YL	2:1	Geel	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-187-175-PK	2:1	Roze	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-187-175-WT	2:1	Wit	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-187-175-BK	2:1	Zwart	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
∇	PSHT-250-1-BL	2:1	Blauw	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-250-1-YL	2:1	Geel	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-250-1-PK	2:1	Roze	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-250-1-WT	2:1	Wit	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-250-1-BK	2:1	Zwart	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
∇	PSHT-250-175-BL	2:1	Blauw	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-250-175-YL	2:1	Geel	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-250-175-PK	2:1	Roze	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-250-175-WT	2:1	Wit	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-250-175-BK	2:1	Zwart	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
∇	PSHT-375-1-BL	2:1	Blauw	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-375-1-YL	2:1	Geel	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-375-1-PK	2:1	Roze	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-375-1-WT	2:1	Wit	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-375-1-BK	2:1	Zwart	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
∇	PSHT-375-175-BL	2:1	Blauw	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
∇	PSHT-375-175-YL	2:1	Geel	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

Bestelreferenties die eindigen met "R", geven aan dat de krimpkousen verticaal op de liner zitten.

>>>






DRAAD- EN KABELMARKERING

PERMASLEEVE™-KRIMPKOUSEN (VERVOLG)



Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Krimp-kousen per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
V	PSHT-375-175-PK	2:1	Roze	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-375-175-WT	2:1	Wit	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-375-175-BK	2:1	Zwart	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-1-BL	2:1	Blauw	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-1-YL	2:1	Geel	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-1-PK	2:1	Roze	25,78	21,61	-	4,75	11,40	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-1-WT	2:1	Wit	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-1-BK	2:1	Zwart	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-175-BL	2:1	Blauw	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-175-YL	2:1	Geel	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-175-PK	2:1	Roze	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-175-WT	2:1	Wit	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-175-BK	2:1	Zwart	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-1-BL	2:1	Blauw	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-1-YL	2:1	Geel	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-1-PK	2:1	Roze	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-1-WT	2:1	Wit	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-1-BK	2:1	Zwart	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-175-BL	2:1	Blauw	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-175-YL	2:1	Geel	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-175-PK	2:1	Roze	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-175-WT	2:1	Wit	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-175-BK	2:1	Zwart	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-1-BL	2:1	Blauw	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-1-YL	2:1	Geel	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-1-PK	2:1	Roze	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-1-WT	2:1	Wit	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-1-BK	2:1	Zwart	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-175-BL	2:1	Blauw	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-175-YL	2:1	Geel	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-175-PK	2:1	Roze	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-175-WT	2:1	Wit	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-175-BK	2:1	Zwart	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71



Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

Bestelreferenties die eindigen met "R", geven aan dat de krimpkousen vertikaal op de liner zitten.

Zie pagina 33-35 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.



DRAAD- EN KABELMARKERING



ZELFLAMINERENDE LABELS

- Bevat een doorzichtig, niet-bedrukbaar gedeelte dat rond de kabel kan worden gewikkeld en dienstdoet als overlaminaat ter bescherming van de bedrukking.
- Biedt een superieure weerstand tegen wrijving, vuil, olie, oplosmiddelen en water.

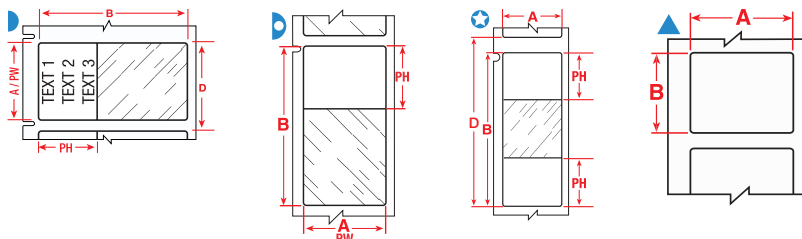


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-427: Zelflaminerend vinyl												
▶	PTL-10-427	Wit/Transparant	6,35	19,05	6,35	9,53	9,52	2,00	3,00	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-10-427-YL	Geel/Transparant	6,35	19,05	6,35	9,53	9,52	2,00	3,00	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-427	Wit/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-YL	Geel/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-OR	Oranje/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-GR	Groen/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-GY	Grijs/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-PL	Paars/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-BL	Blauw/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-BR	Bruin/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-RD	Rood/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-11-427	Wit/Transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-11-427-YL	Geel/Transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-11-427	Wit/Transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-17-427	Wit/Transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3,00	5,05	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-17-427-YL	Geel/Transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3,00	5,05	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-17-427	Wit/Transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-102-427	Wit/Transparant	12,70	31,75	12,70	9,53	34,93	3,40	7,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427	Wit/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-YL	Geel/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-OR	Oranje/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-GR	Groen/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-GY	Grijs/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-PL	Paars/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-BL	Blauw/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-BR	Bruin/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-RD	Rood/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-29-427	Wit/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-74-427	Wit/Transparant	12,70	55,88	12,70	19,05	60,33	5,90	11,70	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-18-427	Wit/Transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-18-427-YL	Geel/Transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-96-427	Wit/Transparant	19,05	25,40	25,40	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-18-427	Wit/Transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

>>



Breng het bedrukte gedeelte rond de draad aan.



Wikkel het transparante gedeelte rond de draad, over het bedrukte gedeelte.



Het transparante laminaat zal uw tekst nog jarenlang beschermen.

DRAAD- EN KABELMARKERING

ZELFLAMINERENDE LABELS (VERVOLG)





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printflint	Printer-compatibiliteit
▶	PTL-30-427	Wit/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-YL	Geel/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-OR	Oranje/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-GR	Groen/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-GY	Grijs/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-PL	Paars/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-BL	Blauw/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-BR	Bruin/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-RD	Rood/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-YL	Geel/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-OR	Oranje/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-GR	Groen/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-GY	Grijs/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-PL	Paars/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-BL	Blauw/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-BR	Bruin/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-RD	Rood/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-19-427	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-103-427	Wit/Transparant	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-YL	Geel/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-OR	Oranje/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-GR	Groen/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-GY	Grijs/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-PL	Paars/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-BL	Blauw/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-BR	Bruin/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-RD	Rood/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-YL	Geel/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-OR	Oranje/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-GR	Groen/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-GY	Grijs/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-PL	Paars/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-BL	Blauw/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-BR	Bruin/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-RD	Rood/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-21-427	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-75-427	Wit/Transparant	25,40	66,68	25,40	25,40	69,85	7,10	13,10	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
★	PTL-64-427	Wit/Transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
★	BM71-64-427	Wit/Transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427	Wit/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-YL	Geel/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-OR	Oranje/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-GR	Groen/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-GY	Grijs/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-PL	Paars/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-BL	Blauw/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

>>

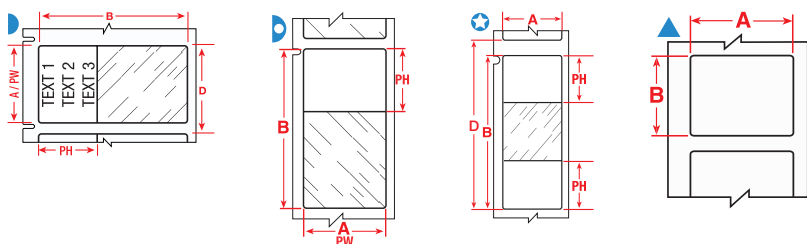

Zie pagina 33-35 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

DRAAD- EN KABELMARKERING

ZELFLAMINERENDE LABELS (VERVOLG)

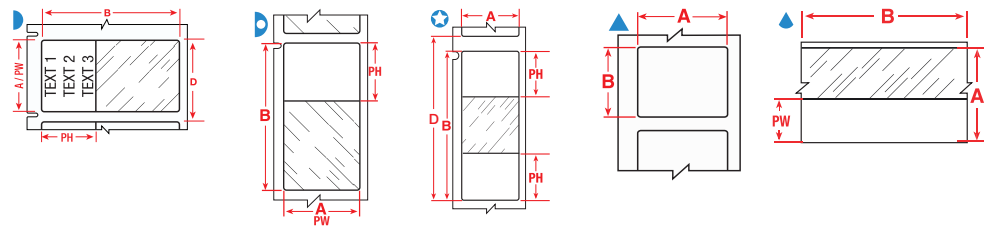


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
▶	PTL-23-427-BR	Bruin/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-RD	Rood/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-105-427-AW*	Wit	27,94	6,35	27,94	6,35	9,52	-	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-106-427**	Wit/Transparant	38,10	**	12,70	-	-	4,00	8,10	1	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-30-427-AW*	Wit	38,10	19,05	38,10	19,05	22,23	4,00	8,00	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-104-427	Wit/Transparant	38,10	25,40	38,10	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427	Wit/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-YL	Geel/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-OR	Oranje/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-GR	Groen/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-GY	Grijs/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-PL	Paars/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-BL	Blauw/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-BR	Bruin/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-RD	Rood/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-32-427	Wit/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-YL	Geel/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-OR	Oranje/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-GR	Groen/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-GY	Grijs/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-PL	Paars/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-BL	Blauw/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-BR	Bruin/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-RD	Rood/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-109-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	12,12	20,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-33-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-109-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427	Wit/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-YL	Geel/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-OR	Oranje/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-GR	Groen/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-GY	Grijs/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-PL	Paars/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-BL	Blauw/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-BR	Bruin/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-RD	Rood/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-34-427	Wit/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-87-427	Wit/Transparant	44,45	25,40	44,45	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-88-427	Wit/Transparant	44,45	38,10	44,45	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-78-427-AW*	Wit	48,26	25,40	48,26	25,40	28,58	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-66-427	Wit/Transparant	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	8,50	17,40	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-107-427	Wit/Transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,97	4,00	8,10	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-107-427	Wit/Transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
B-642: Polyvinylfluoride												
▶	PTL-19-642	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-642	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-642	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

*Bestelreferenties die met "AW" eindigen, verwijzen naar witte labels zonder transparant gedeelte

**PTL-106-427: continu materiaal, lengte 15,24 m.


DRAAD- EN KABELMARKERING

WIKKELABELS

- Wikkellabels zijn duurzaam en zowel verkrijgbaar met een kleefstof die toelaat om het label netjes te verwijderen en indien nodig opnieuw aan te brengen (B-498) als met een permanente kleefstof (B-437, B-499).
- Voor een duurzame oplossing wordt een overlapping van 3 mm aanbevolen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-437: Polyvinylfluoride										
▲	PTL-9-437	Wit	16,51	5,08	-	8,25	4,29	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-10-437	Wit	19,05	6,35	-	9,52	5,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-15-437	Wit	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
◎	PTLCM-41-437-WT	Wit	38,10	-	15,24	-	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71
◎	PTLCM-41-437-YL	Geel	38,10	-	15,24	-	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-29-437	Wit	38,10	12,70	-	15,87	11,16	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
B-498: Vinylweefsel										
▲	PTL-10-498	Wit	6,35	19,05	-	22,22	5,11	750	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-498	Wit	9,53	25,40	-	28,57	7,13	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-498	Wit	12,70	-	9,10	-	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-7-498	Wit	12,70	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-11-498	Wit	12,70	19,05	-	22,22	5,11	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	BM71-11-498	Wit	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-18-498	Wit	19,05	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-23-498	Wit	25,40	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-17-498	Wit	25,40	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	BM71-18-498	Wit	25,40	19,05	-	22,23	6,06	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-19-498	Wit	25,40	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-15-498	Wit	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-21-498	Wit	25,40	63,50	-	66,67	19,25	100	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-33-498	Wit	38,10	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-29-498	Wit	38,10	12,70	-	15,87	11,17	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	BM71-29-498	Wit	38,10	12,70	-	15,88	9,10	5000	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-34-498	Wit	38,10	152,40	-	155,57	47,53	50	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-30-498	Wit	38,10	19,05	-	22,22	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-31-498	Wit	38,10	25,40	-	28,57	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-32-498	Wit	38,10	38,10	-	41,27	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-498	Wit	38,10	6,35	-	9,52	11,17	750	M61-R6210	BMP61, BMP71
B-499: Nylonweefsel										
▲	PTL-16-499	Wit	9,53	25,40	-	28,57	7,13	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-7-499	Wit	12,70	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-11-499	Wit	12,70	19,05	-	22,22	5,11	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	BM71-11-499	Wit	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-18-499	Wit	19,05	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-84-499	Wit	22,86	12,70	-	15,87	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-23-499	Wit	25,40	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-19-499	Wit	25,40	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-21-499	Wit	25,40	63,50	-	66,67	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-29-499	Wit	38,10	12,70	-	15,87	11,17	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-30-499	Wit	38,10	19,05	-	22,22	11,16	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-31-499	Wit	38,10	25,40	-	28,57	11,17	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-499	Wit	38,10	6,35	-	9,52	11,17	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-78-499	Wit	48,26	25,40	-	28,57	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-81-499	Wit	48,26	6,35	-	9,52	14,40	750	M61-R4310	BMP61, BMP71

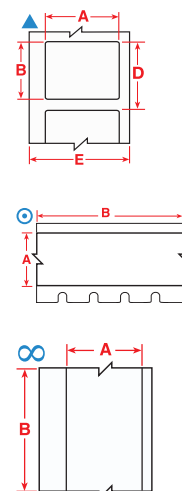

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

i Zie pagina 33-35 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

DRAAD- EN KABELMARKERING



LABELS/VLAGGETJES VOOR GLASVEZELKABELS

- Dankzij de vlaggetjes voor glasvezelkabels kunt u meer leesbare informatie printen voor draden met een kleinere diameter en kunt u labels bekijken en aanbrengen zonder de kabels aan te raken.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-425: Polypropyleen									
	PTLFP-01-425	Wit	30,00	20,00	10,00	23,28	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTLFT-01-425	Wit	30,00	20,00	10,00	43,39	250	M61-R4310	BMP61, BMP71

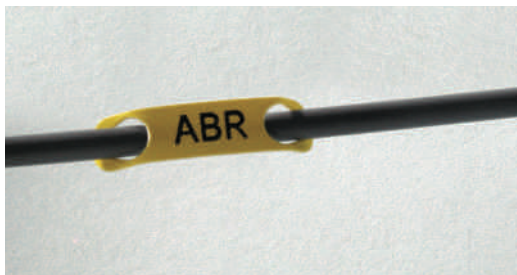

RAPIDO™ PLASTIC DRAADMERKERS

- Geel gecoate polyethyleen tag, geschikt voor duurzame draadmarkering van elektrische- en glasvezelkabels.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Max. aantal lijnen tekst	Max. karakters per lijn	Verticale herhaling D (mm)	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-7599: Polyethyleen tag												
	BM71R-3-7599-YL	Geel	25,00	5,70	2	7	8,89	1,25	3,30	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	BM71R-4-7599-YL	Geel	26,00	7,00	2	7	10,82	1,75	4,60	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	BM71R-5-7599-YL	Geel	41,00	11,00	3	17	14,20	2,25	7,50	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

Zie pagina 33-35 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

SCHEURBESTENDIGE KABELMERKERS

- Scheurbestendige kabelmerkers zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals de identificatie van meeraderige kabels, voorraden en uitrustingen.

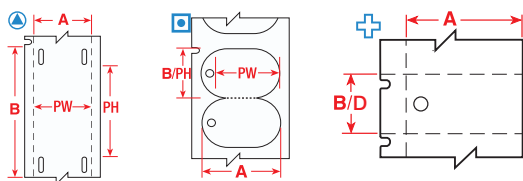


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-109: Polyethyleen tag										
▲	PTL-60-109	Wit	12,00	50,00	12,00	33,00	50,00	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	BM71-60-109	Wit	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-12-109-YL	Geel	19,05	76,20	-	-	76,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-12-109	Wit	19,05	76,20	-	-	76,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
+	PTL-36-109	Wit	44,45	28,58	-	-	28,58	250	M61-R4310	BMP61, BMP71

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

i Zie pagina 33-35 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

DRAAD- EN KABELMARKERING



1. Trek de beschermingsfilm naar achteren.

LAMINAT™-DRAGERS

- LAMINAT™-dragers zijn voorzien van een strip voor het lamineren van tekstlabels.
- De dragers worden met behulp van twee kabelbinders op de draden/kabels bevestigd voor een permanente identificatie.
- LAMINAT™-dragers zijn geschikt voor elke kabelidentificatie die een permanente leesbaarheid van de tekst vereist.



2. Plaats het label in het midden en laat voldoende ruimte aan alle vier de zijden van het label voor het lamineren.




3. Lamineer de LAMINAT™-drager, door met een vinger de beschermingsfilm naar voren te duwen, zodat deze over het label schuift en van de liner loskomt.



4. Breng de kabelbinders altijd vanaf de bovenzijde aan, zodat de LAMINAT™-drager rond de kabel buigt.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Breedte overlaminaat C (mm)	Hoogte overlaminaat D (mm)	Aanbevolen labels/tapes	Verpakking
B-7644: Polypropyleen tag met polyester overlaminaat								
○	LC-65X13-B7644-0.1	Geel	65,00	13,00	45,00	9,00	PTLTL-5-430/6 mm	100
○	LC-71X9-B7644-0.1	Geel	71,00	9,00	45,00	9,00	PTLTL-5-430/6 mm	100
○	LC-103X15-B7644-0.1	Geel	103,00	15,00	55,00	15,00	PTLTL-6-430/6 mm	100
○	LC-128X15-B7644-0.1	Geel	128,00	15,00	80,00	15,00	PTLTL-1-430/9 mm	100
○	LC-178X15-B7644-0.05	Geel	178,00	15,00	130,00	15,00	PTLTL-2-430/9 mm	50



LAMINAT™-TAGS

- LAMINAT™-tags (Manilla-tags) zijn ideaal voor identificatie in veeleisende omgevingen, inclusief kranen, instrumenten, motoren en andere industriële componenten.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Breedte overlaminaat C (mm)	Hoogte overlaminaat D (mm)	Aanbevolen labels/tapes	Verpakking
B-7645: Polypropyleen tag met polyester overlaminaat								
▼	LT-59X25-B7645-0.05	Geel	59,00	25,00	43,00	25,00	PTLTL-4-430	50
▼	LT-59X25-B7645-WR-0.05	Geel	59,00	25,00	43,00	25,00	PTLTL-4-430	50
▼	LT-150X25-B7645-0.05	Geel	150,00	25,00	135,00	25,00	PTLTL-3-430	50
▼	LT-150X25-B7645-WR-0.05	Geel	150,00	25,00	135,00	25,00	PTLTL-3-430	50



AANBEVOLEN LABELS VOOR LAMINAT™-DRAGERS EN-TAGS

- Transparante polyester labels specifiek ontworpen voor LAMINAT™-dragers.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Aanvullende informatie	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-430: Polyester								
▲	PTLTL-2-430	Transparant	11,00	124,00	Gebruik met LC-178x15-B7644	50	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLTL-6-430	Transparant	11,00	49,00	Gebruik met LC-103x15-B7644	150	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLTL-1-430	Transparant	11,00	74,00	Gebruik met LC-128x150-B7644	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLTL-3-430	Transparant	21,00	129,00	Gebruik met LT-150x25-B7645	50	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLTL-4-430	Transparant	37,00	21,00	Gebruik met LT-59x25-B7645	300	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLTL-5-430	Transparant	39,00	5,00	Gebruik met LC-65x13-B7644 en/of LC-71x9-B7644	300	M61-R6010	BMP61, BMP71



GEKLEURDE KABELBANDJES

- Ideaal voor toepassingen met kleurencodes.

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Verpakking
196349	Blauw	3,50	200,00	100
196350	Groen	3,50	200,00	100
196351	Rood	3,50	200,00	100
196352	Geel	3,50	200,00	100
229955	Wit	3,60	203,00	100
229962	Zwart	3,60	203,00	100



DRAAD- EN KABELMARKERING

DURASLEEVE-INSERTS

- Bedrukbare DuraSleeve-inserts van Brady creëren duurzame legendes.
- Tags en inserts schuiven probleemloos in de transparante dragers.
- De legende kan voor of na de aansluiting gewijzigd worden.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Aanvullende informatie	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-390: Verharde insert									
	PTDS-15-390	Wit	15,00	4,14	4,14		300	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BPTDS-15-390	Wit	15,00	4,14	-		3000	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTDS-30-390	Wit	30,00	4,14	4,14		300	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BPTDS-30-390	Wit	30,00	4,14	-		3000	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-7597: Polyethyleen tag									
	PTDSU-10-7597	Wit	10,00	4,20	4,20	Gebruik samen met AC*-L10	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTDSU-10-7597-YL	Geel	10,00	4,20	4,20	Gebruik samen met AC*-L10	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71
B-7696: Vinyl tag									
	BM71D-1-7696	Wit	10,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L10	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-1-7696-YL	Geel	10,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L10	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTLRDS-12x4,4-7696	Wit	12,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L12	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-2-7696	Wit	12,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L12	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-2-7696-YL	Geel	12,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L12	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTLRDS-16x4,4-7696	Wit	16,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L16	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTLRDS-16x4,4-7696-YL	Geel	16,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L16	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-3-7696	Wit	16,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L16	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-3-7696-YL	Geel	16,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L16	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTLRDS-23x4,4-7696	Wit	23,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L23	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-4-7696	Wit	23,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L23	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-4-7696-YL	Geel	23,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L23	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTLRDS-30x4,4-7696	Wit	30,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L30	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTLRDS-30x4,4-7696-YL	Geel	30,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L30	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-5-7696	Wit	30,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L30	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-5-7696-YL	Geel	30,00	4,40	7,56	Gebruik samen met AC*-L30	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71

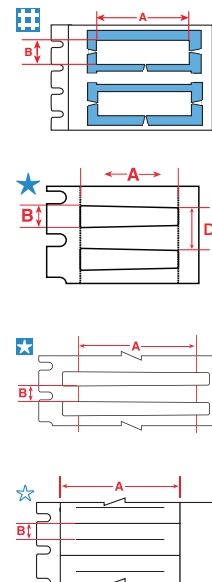

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

DURASLEEVE-DRAGER

- Aanpasbaar aan verschillende kabeldiameters dankzij zijn bijzondere vorm.
- Beschikbaar in 7 verschillende afmetingen voor kabels met een diameter van 1,30 mm tot 24 mm.
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 60 °C
- Materiaal: PVC
- Zelfdovend UL94V0



Bestel-referentie	Lengte (mm)	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Verpakking
AC-0-L10	10,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L10	10,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L10	10,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L10	10,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L10	10,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L10	10,00	9,00	15,00	1000
AC-6-L10	10,00	15,00	24,00	500
AC-0-L12	12,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L12	12,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L12	12,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L12	12,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L12	12,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L12	12,00	9,00	15,00	1000
AC-6-L12	12,00	15,00	24,00	500
AC-0-L16	16,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L16	16,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L16	16,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L16	16,00	4,00	6,50	1000

Bestel-referentie	Lengte (mm)	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Verpakking
AC-4-L16	16,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L16	16,00	9,00	15,00	750
AC-6-L16	16,00	15,00	24,00	500
AC-0-L18	18,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L18	18,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L18	18,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L18	18,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L18	18,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L18	18,00	9,00	15,00	750
AC-6-L18	18,00	15,00	24,00	500
AC-0-L23	23,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L23	23,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L23	23,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L23	23,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L23	23,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L23	23,00	9,00	15,00	500
AC-6-L23	23,00	15,00	24,00	500
AC-0-L30	30,00	1,30	2,00	1000

Bestel-referentie	Lengte (mm)	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Verpakking
AC-1-L30	30,00	1,80	2,50	1000
AC-2-L30	30,00	2,50	4,00	1000
AC-3-L30	30,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L30	30,00	6,00	10,00	500
AC-5-L30	30,00	9,00	15,00	500
AC-6-L30	30,00	15,00	24,00	200

CONTINUE DRAGERS

Bestel-referentie	Lengte (m)	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Verpakking
AC-0-L50M	50,00	1,30	2,00	1
AC-1-L50M	50,00	1,80	2,50	1
AC-2-L50M	50,00	2,50	4,00	1
AC-3-L50M	50,00	4,00	6,50	1
AC-4-L50M	50,00	6,00	10,00	1
AC-5-L25M	25,00	9,00	15,00	1
AC-6-L25M	25,00	15,00	24,00	1



MARKERING VAN COMPONENTEN EN APPARATUUR



EPREP-LABELS

- EPREP-labels (Engraved Plate REPlacement labels) van Brady zijn innovatieve labels die specifiek ontworpen zijn voor de vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes voor de identificatie van elektrische componenten, elektrische kasten, drukknoppen, patchpanelen, enz.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Layout	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-7593: Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim										
▲	PTLEP-09-7593-YL	Geel	25,00	75,00	-	78,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-10-7593-YL	Geel	25,00	100,00	-	103,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-09-7593-WT	Wit	25,00	75,00	-	78,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-10-7593-WT	Wit	25,00	100,00	-	103,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-01-7593-YL	Geel	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-02-7593-YL	Geel	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-03-7593-YL	Geel	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-04-7593-YL	Geel	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-01-7593-GR	Groen	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-02-7593-GR	Groen	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-01-7593-RD	Rood	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-02-7593-RD	Rood	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-03-7593-RD	Rood	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-04-7593-RD	Rood	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-01-7593-WT	Wit	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-02-7593-WT	Wit	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-03-7593-WT	Wit	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-04-7593-WT	Wit	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-01-7593-SV	Zilver	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-02-7593-SV	Zilver	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-03-7593-SV	Zilver	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-04-7593-SV	Zilver	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-01-7593-BK	Zwart	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-02-7593-BK	Zwart	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-03-7593-BK	Zwart	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-04-7593-BK	Zwart	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
△	PTLEP-05-7593-YL	Geel	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71
△	PTLEP-05-7593-GR	Groen	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71
△	PTLEP-05-7593-RD	Rood	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71
△	PTLEP-05-7593-WT	Wit	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71
△	PTLEP-05-7593-SV	Zilver	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71
△	PTLEP-05-7593-BK	Zwart	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-07-7593-YL	Geel	35,00	18,00	-	21,17	100	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-07-7593-WT	Wit	35,00	18,00	-	21,17	100	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-07-7593-SV	Zilver	35,00	18,00	-	21,17	100	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-07-7593-BK	Zwart	35,00	18,00	-	21,17	100	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71



Rol



Zigzag gevouwen



Bulkrol

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.



Zie pagina 33-35 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

MARKERING VAN COMPONENTEN EN APPARATUUR

MERKERS VOOR AANSLUITKLEMMEN

- Herpositioneerbare merker uit vinylweefsel met een sterke kleefstof, garandeert een uitstekende hechting en kan toch gemakkelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-498: Vinylweefsel							
	PTLTB-498-240	Wit	6,09	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTLTB-498-318	Wit	8,07	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTLTB-498-375	Wit	9,52	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
	BPTLTB-498-318	Wit	8,08	91,44	1	M61-R6210	BMP61, BMP71

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

MERKERS VOOR ALGEMENE ELEKTRISCHE COMPONENTEN

- Merker uit nylonweefsel met een sterke kleefstof voor een uitstekende hechting in veeleisende omgevingen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Diameter C (mm)	Hoogte B (mm)	Breedte A (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Max. karakters per lijn	Max. aantal lijnen tekst	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-499: Nylonweefsel											
	PTL-83-499-YL	Geel	12,70	-	-	15,87	11	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-82-499-YL	Geel	9,53	-	-	12,70	8	3	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-82-499	Wit	9,53	-	-	12,70	8	3	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-83-499	Wit	12,70	-	-	15,87	11	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-47-499-YL	Geel	-	8,00	20,00	11,17	-	2	750	M61-R4310	BMP61, BMP71

Zie pagina 33-35 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.



MARKERING VAN COMPONENTEN




LABELS VOOR WERKSTATIONS

- Een uitgebreid assortiment duurzame en resistente materialen voor het labelen van uw werkstation.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-412: Polypropyleen tag								
	PTL-40-412	Wit	49,23	9,53	12,70	750	M61-R6210	BMP61, BMP71
	BM71-40-412	Wit	49,23	9,53	9,53	5000	M61-R6210	BMP61, BMP71
B-422: Polyester								
	PTL-39-422	Wit	9,53	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-44-422	Wit	12,70	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-7-422	Wit	12,70	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-17-422	Wit	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-16-422	Wit	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-29-422	Wit	38,10	12,70	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-430: Polyester								
	PTL-71-430	Transparant	8,89	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-39-430	Transparant	9,53	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-7-430	Transparant	12,70	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-44-430	Transparant	12,70	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-17-430	Transparant	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-16-430	Transparant	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-45-430	Transparant	38,10	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-29-430	Transparant	38,10	12,70	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71








Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

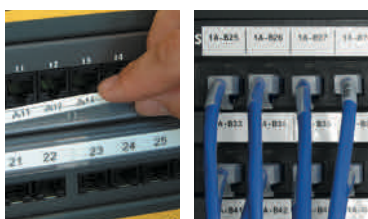

LABELS VOOR PATCHPANELEN

- Creëer een volledig opgemaakt geserialiseerd label voor aansluitklemmen dat past op uw apparatuur.
- Identificeer uw (netwerk)poorten, aansluitingen en contactdozen met labels of inschuifstroken.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-412: Polypropyleen tag									
	PTL-55-412	Wit	5,84	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTL-56-412	Wit	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTL-57-412	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTL-58-412	Wit	13,59	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTL-59-412	Wit	19,94	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
B-422: Polyester									
	PTL-7-422	Wit	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTLTB-8-422	Wit	8,00	-	15,00	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTL-39-422	Wit	9,53	15,24	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-46-422	Wit	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-8-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-428: Gemetalliseerd polyester									
	M61C-500-428	Zilver	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61
B-430: Polyester									
	PTL-7-430	Transparant	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	M61C-375-430	Transparant	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
	PTL-39-430	Transparant	9,53	15,24	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-46-430	Transparant	9,53	8,00	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-8-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
	M61C-500-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
B-432: Polyester									
	PTL-10-432	Transparant	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-8-432	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-7551: Polyester									
	PTLTB-8-7551	Transparant	8,00	-	15,00	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71



Zie pagina 33-35 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

MARKERING VAN COMPONENTEN

IDENTIFICATIE VAN REKKEN, PANELEN EN ALGEMENE DATACOMAPPARATUUR

- Duurzame materialen met een permanente kleefstof, beschikbaar in verschillende afmetingen voor de markering van rekken, compartimenten, frames, sleuven en andere voice- en datacomapparatuur.

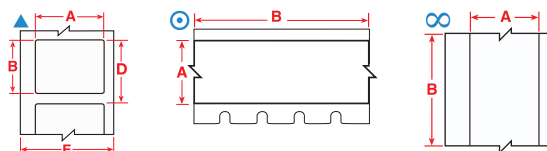


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B(m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-422: Polyester									
▲	BM71-20-422	Wit	25,40	50,80	-	53,98	1000	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-422	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-375-422	Wit	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
⊙	M61C-475-422	Wit	12,06	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-8-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-500-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
⊙	M61C-625-422	Wit	15,88	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-422	Wit	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-423: Polyester									
▲	PTL-10-423	Wit	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-500-423	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
B-428: Gemetalliseerd polyester									
⊙	M61C-500-428	Zilver	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61
B-430: Polyester									
▲	PTL-28-430	Transparant	38,10	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-375-430	Transparant	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-8-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-500-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-430	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-432: Polyester									
▲	PTL-11-432	Transparant	19,05	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-101-432	Transparant	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-432	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-432	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-432	Transparant	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-483: Polyester									
∞	PTL-101-483	Wit	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-500-483	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-483	Wit	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-483	Wit	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.


MARKERING VAN EIGENDOMMEN EN COMPONENTEN

TYPE- EN NAAMPLAATJES

- Materialen met een agressieve kleefstof voor gebruik in commerciële/industriële toepassingen, waaronder oppervlakken met een lage oppervlakte-energie en gestructureerde oppervlakken.







Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-422: Polyester									
⊙	M61C-375-422	Wit	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-46-422	Wit	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-475-422	Wit	12,06	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-8-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-500-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
⊙	M61C-625-422	Wit	15,88	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-422	Wit	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-422	Wit	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71



>>

TYPE- EN NAAMPLAATJES (VERVOLG)

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-423: Polyester									
	PTL-24-423-BK	Wit met 1,6 mm zwarte rand	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	M61C-500-423	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
B-428: Gemetalliseerd polyester									
	PTL-15-428	Zilver	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-17-428	Zilver	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-22-428	Zilver	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-24-428-BK	Zilver met 1,6 mm zwarte rand	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-26-428	Zilver	31,75	69,85	-	73,02	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-29-428	Zilver	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-37-428	Zilver	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-38-428	Zilver	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-20-428	Zilver	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-8-428	Zilver	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71
	M61C-500-428	Zilver	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61
B-432: Polyester									
	PTL-10-432	Transparant	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-11-432	Transparant	19,05	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-17-432	Transparant	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-101-432	Transparant	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-8-432	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-42-432	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-43-432	Transparant	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-435: Gemetalliseerd polyester									
	PTL-32-435	Zilver	-	-	-	3,17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-16-435	Zilver	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-17-435	Zilver	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-29-435	Zilver	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-30-435	Zilver	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-31-435	Zilver	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-37-435	Zilver	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-38-435	Zilver	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-20-435	Zilver	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-43-435	Zilver	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-483: Polyester									
	PTL-61-483	Wit	12,70	50,80	-	53,97	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-62-483	Wit	19,05	101,60	-	104,77	50	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-63-483	Wit	19,05	203,20	-	206,37	50	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-65-483	Wit	34,93	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-32-483	Wit	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-30-483	Wit	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-37-483	Wit	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-38-483	Wit	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTL-20-483	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-486: Gemetalliseerd polyester									
	PTL-16-486	Zilver	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-17-486	Zilver	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-19-486	Zilver	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-24-486-BK	Zilver met 1,6 mm zwarte rand	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-30-486	Zilver	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-29-486	Zilver	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-31-486	Zilver	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-32-486	Zilver	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-37-486	Zilver	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-38-486	Zilver	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-20-486	Zilver	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-43-486	Zilver	-	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71
B-489: Polyester									
	PTL-16-489	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-17-489	Wit	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-19-489	Wit	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-30-489	Wit	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-29-489	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-31-489	Wit	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-32-489	Wit	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-37-489	Wit	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-38-489	Wit	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-20-489	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-101-489	Wit	6,35	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-8-489	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-42-489	Wit	25,40	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-100-489	Wit	33,02	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-43-489	Wit	48,26	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71
B-499: Nylonweefsel									
	PTL-81-499	Wit	48,26	6,35	-	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTL-78-499	Wit	48,26	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71



MARKERING VAN EIGENDOMMEN EN COMPONENTEN

PERMASHIELD™-LABELS

- Deze labels zijn voorzien van een apart overlaminaat dat op het geprinte label kan worden aangebracht.
- Het label blijft duidelijk leesbaar, zelfs in zeer veeleisende omgevingen.
- Het overlaminaat overlapt het label aan beide zijden wanneer het wordt aangebracht.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Breedte overlaminaat (mm)	Hoogte overlaminaat (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-422/B-966B: Polyester										
◇	PTPSL-17-422	Wit	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
◇	PTPSL-20-422	Wit	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
◇	PTPSL-26-422	Wit	69,85	31,75	76,20	38,10	73,02	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
◇	PTPSL-50-422	Wit	76,20	41,91	82,55	48,26	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-424/B-966B: Papier met polyester overlaminaat										
◇	PTPSL-17-424	Wit	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
◇	PTPSL-20-424	Wit	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
B-428/B-966: Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat										
◇	PTPSL-17-428	Zilver	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
◇	PTPSL-20-428	Zilver	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
◇	PTPSL-26-428	Zilver	69,85	31,75	76,20	38,10	73,02	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
◇	PTPSL-50-428	Zilver	76,20	41,91	82,55	48,26	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71

VOORBEDRUKTE LABELS

- Bedrukbare labels met voorbedrukte kopteksten laat u toe om zelf informatie toe te voegen.



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Legende	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-422: Polyester								
PTL-35-422-PROP	Zwart op Wit	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-423: Polyester								
PTL-30-423-CALI	Groen op Wit	19,05	38,10	41,27	CALIBRATION	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
PTL-30-423-TEST	Groen op Wit	19,05	38,10	41,27	TESTED	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
PTL-30-423-INSP	Zwart op Wit	19,05	38,10	41,27	INSPECTED BY	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
PTL-35-423-PROP	Zwart op Wit	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-428: Gemetalliseerd polyester								
PTL-30-428-CALI	Groen op Zilver	19,05	38,10	41,27	CALIBRATION	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
PTL-35-428-PROP	Zwart op Zilver	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R4310	BMP61, BMP71

PAPIEREN LABELS

- Economisch alternatief voor weinig veeleisende, algemene identificatietoepassingen.
- Voorzien van een witte, matte toplaag.
- Zorgt voor een uitstekend contrast, bedrukking veegt niet uit, ideaal voor barcodes.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-424: Papier								
▲	PTL-80-424	Wit	22,86	19,05	22,22	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-22-424	Wit	25,40	76,20	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	BM71-20-424	Wit	25,40	50,80	53,98	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-37-424	Wit	48,26	76,20	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-38-424	Wit	48,26	101,60	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-424	Wit	50,80	25,40	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

i Zie pagina 33-35 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.


MARKERING VAN EIGENDOMMEN EN COMPONENTEN



ALGEMENE INDUSTRIËLE IDENTIFICATIE

- Flexibel vinyl dat zich makkelijk aanpast aan gladde of ruwe oppervlakken zoals muren, deuren, panelen, rekken en apparatuur.
- Uitstekend bestand tegen olie, detergents, vuil en diverse oplosmiddelen.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-439: Vinyl							
∞	PTL-8-439-BL	Blauw	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-439-YL	Geel	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-439-GN	Groen	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-439-OR	Oranje	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-439-RD	Rood	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-439	Wit	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-439-BK	Zwart	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-439-BL	Blauw	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-439-YL	Geel	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-439-GR	Groen	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-439-OR	Oranje	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-439-RD	Rood	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-439	Wit	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-439-BK	Zwart	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-439-BL	Blauw	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-439-YL	Geel	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-439-GR	Groen	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-439-OR	Oranje	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-439-RD	Rood	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-439	Wit	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-439-BK	Zwart	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71




MARKERING VAN COMPONENTEN



FRAUDEBESTENDIGE LABELS

- Fraudebestendige labels komen los in kleine stukjes wanneer ermee geknoeid wordt, waardoor het erg moeilijk en tijdrovend is om ze te verwijderen.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-362: Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl								
▲	PTL-17-362	Zilver	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-31-362	Zilver	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-37-362	Zilver	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-362	Zilver	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-7351: Fraudebestendig vinyl								
▲	PTL-17-7351	Wit	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-31-7351	Wit	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-37-351	Wit	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-7351	Wit	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-7546: Fraudebestendig polyester								
▲	PTL-17-7546	Wit	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-31-7546	Wit	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-7546	Wit	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-7576: Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester								
▲	PTL-17-7576	Zilver	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-31-7576	Zilver	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-37-7576	Zilver	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-7576	Zilver	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71



i Zie pagina 33-35 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.



WELKE THERMISCHE TRANSFERT LABELS VOOR WELKE PROCESTECHNOLOGIE



	PTH-technologie (Plated Through Hole - enkel through hole)		SMT-technologie (Surface Mount Technology - enkel oppervlaktemontage)	
	Bovenzijde	Onderzijde	Boven- of onderzijde	Na het proces
B-717, B-718, B-719, B-724, B-727	Ja	Ja	Ja	Ja
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	Ja*	Nee	Nee	Ja

*Bij extreem hoge temperaturen is het aan te raden deze materialen eerst te testen.

MARKERING VAN PRINTPLATEN

POLYESTER LABELS

- Duurzame polyestermaterialen voor de identificatie van relais, elektromagneten, printplaten, elektronische componenten en veel meer.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-422: Polyester									
▲	PTL-5-422	Wit	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-44-422	Wit	12,70	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-7-422	Wit	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-19-422	Wit	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-22-422	Wit	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-23-422	Wit	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-17-422	Wit	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-422	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-29-422	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-30-422	Wit	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-32-422	Wit	38,10	38,10	-	41,28	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-45-422	Wit	38,10	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-37-422	Wit	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-38-422	Wit	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-422	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊗	PTL-39-422	Wit	9,53	15,24	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-423: Polyester									
▲	PTL-1-423	Wit	6,35	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-3-423	Wit	9,53	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-4-423	Wit	10,16	10,16	-	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-5-423	Wit	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-6-423	Wit	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-9-423	Wit	16,51	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-430: Polyester									
▲	PTL-71-430	Transparant	8,89	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-7-430	Transparant	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-6-430	Transparant	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-44-430	Transparant	12,70	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-437: Polyvinylfluoride									
▲	PTL-10-437	Wit	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-15-437	Wit	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-29-437	Wit	38,10	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
B-459: Polyester									
▲	PTL-29-459	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-30-459	Wit	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-459	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-473: Statisch dissipatief polyester									
▲	PTL-1-473	Wit	6,35	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-5-473	Wit	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-6-473	Wit	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-9-473	Wit	16,51	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-10-473	Wit	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-473	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-17-473	Wit	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-473	Wit	38,10	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-488: Polyester									
▲	PTL-80-488	Wit	19,05	22,86	-	26,03	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-97-488	Wit	22,86	22,86	-	26,03	250	M61-R4310	BMP61, BMP71



Zie pagina 33-35 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

MARKERING VAN PRINTPLATEN

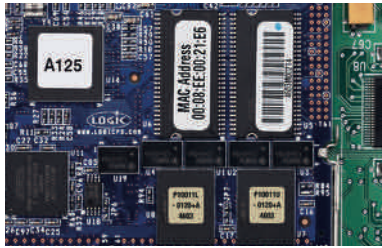

POLYIMIDELABELS

- Duurzame polyimidematerialen voor de markering van relais, elektromagneten, printplaten en elektronische componenten.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-717: Polyimide								
▲	PTL-1-717	Wit	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-3-717	Wit	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-9-717	Wit	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-10-717	Wit	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-14-717	Wit	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-25-717	Wit	31,75	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-27-717	Wit	38,10	3,18	6,35	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-717	Wit	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-2-717	Wit	50,80	6,35	9,52	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-718: Polyimide								
▲	PTL-1-718	Wit	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-3-718	Wit	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-4-718	Wit	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-6-718	Wit	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-9-718	Wit	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-10-718	Wit	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-13-718	Wit	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-14-718	Wit	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-718	Wit	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-718	Wit	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-719: Polyimide								
▲	PTL-4-719	Wit	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-6-719	Wit	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-9-719	Wit	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-10-719	Wit	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-13-719	Wit	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-719	Wit	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-17-719	Wit	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-719	Wit	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
B-724: Polyimide								
▲	PTL-1-724	Amber	6,35	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-3-724	Amber	9,53	9,53	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-4-724	Amber	10,16	10,16	13,33	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-6-724	Amber	12,70	6,99	10,16	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-9-724	Amber	16,51	5,08	8,25	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-10-724	Amber	19,05	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-13-724	Amber	22,86	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-724	Amber	25,40	9,53	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-17-724	Amber	25,40	12,70	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-25-724	Amber	31,75	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-27-724	Amber	38,10	3,18	6,35	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-724	Amber	38,10	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-2-724	Amber	50,80	6,35	9,52	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
B-727: Polyimide								
▲	PTL-1-727	Wit	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-3-727	Wit	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-4-727	Wit	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-6-727	Wit	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-9-727	Wit	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-10-727	Wit	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-13-727	Wit	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-14-727	Wit	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-727	Wit	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-727	Wit	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-2-727	Wit	50,80	6,35	9,52	100	M61-R6010	BMP61, BMP71



i Zie pagina 33-35 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Dit overzicht bevat alle Brady-materialen die in deze catalogus worden vermeld, inclusief basiseigenschappen, toepassingen en conformiteit met de regelgeving, waar van toepassing. Voor meer gedetailleerde informatie over de materiaaleigenschappen en -prestaties verwijzen wij u naar de technische fiche van het materiaal, terug te vinden op www.bradyeurope.com/tds.

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Materiaal-eigenschappen	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/conformiteit
				Min.	Max.			
B-109	Polyethyleen tag	Mat	Wit	-40 °C	49 °C		Wit polyethyleen tagmateriaal met matte afwerking. Uitstekende multifunctionele tag voor de identificatie van meeraderige kabels, voorraden, veiligheidswaarschuwingen, herstellingen en werk in uitvoering. Goed bestand tegen weersomstandigheden en vocht en goed leesbaar na blootstelling aan oplosmiddelen.	–
B-321	Hittekrimpde polyolefin krimpkous	Mat	Wit	-40 °C	120 °C		Hittekrimpde krimpkous, uitstekend bestand tegen olie en oplosmiddelen. Bedrukbare coating voor permanente leesbaarheid. Ideaal voor toepassingen die bedrukbare krimpkousen vereisen.	Voldoet aan MIL-M-81531; MIL-STD-202, methode 215J
B-342	Hittekrimpde polyolefin krimpkous	Mat	Wit	-70 °C	130 °C		Hittekrimpde krimpkous voor draadmarkering met een krimpvverhouding van 3:1 die perfect rond draden past met het oog op identificatie en bescherming. Niet-ervagend en vlamvertragend. Ook verkrijgbaar in geel en zwart.	UL-erkend voor UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1); SAE-AS-81531
B-345	Hoge temperatuurbestendige krimpkous in polyvinylideenfluoride	Mat	Wit	-55 °C	225 °C		Hittekrimpde krimpkous voor draadmarkering met een krimpvverhouding van 2:1 die specifiek werd ontworpen voor hoge temperaturen en ontgassingstoepassingen bij lage vacuümwaarden. Deze krimpkousen zijn gemaakt van polyvinylideenfluoride. Ook verkrijgbaar in zwart.	NASA SP-R-0022A ontgassing prestaties; SAE-AMS-DTL-23053/18 (Klasse 2); SAE-AS-81531; MIL-STD-202G methode 215K
B-362	Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl	Glanzend	Zilver	-70 °C	100 °C		Ontworpen om makkelijk te scheuren, zodat sporen van productvervalsing meteen zichtbaar worden en verwijdering van het volledige label voorkomen wordt. Wees voorzichtig bij het verwijderen van het label van de drager want het materiaal is fragiel.	–
B-390	Verharde insert		Wit	-40 °C	100 °C		Bedrukbare. Te bevestigen met behulp van transparante pvc-dragers.	Halogeenvrij (DIN VDE 0472/ deel 815)
B-412	Polypropyleen	Mat	Wit	-40 °C	100 °C		Wit polypropyleen tagmateriaal met matte afwerking. Garandeert een uitstekende leesbaarheid en scheurvastheid.	–
B-422	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Bestand tegen oplosmiddelen. Wordt gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend; CSA-aanvaard
B-422/B-966B	Polyester met polyester overlaminaat	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Geleverd met een apart overlaminaat op een aparte liner zodat het label eerst kan worden bedrukt en aangebracht.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-423	Polyester	Glanzend	Wit	-70 °C	120 °C		Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend; CSA & AGA-goedgekeurd; halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B-424	Papier	Mat	Wit	-80 °C	50 °C			–
B-424/B-966B	Papier met polyester overlaminaat	Glanzend	Wit				Geleverd met een apart overlaminaat op een aparte liner zodat het label eerst kan worden bedrukt en aangebracht.	–
 B-425	Polypropyleen	Mat	Wit	-70 °C	80 °C		Wit polypropyleenmateriaal met matte afwerking. Beschrijfbaar of te bedrukken met een thermisch transfert printint. Uitstekend bestand tegen solventen. Garandeert prima printprestaties. Niet aanbevolen voor langdurig buitengebruik.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd; halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B-427	Zelflammerend vinyl	Mat	Wit/ Transparant	-80 °C	60 °C		Zelflammerend materiaal, geschikt voor thermische transfertdruk. Deze labels hebben een bedrukbare gedeelte met transparante lamineerlaag die rond de draad wordt gewikkeld. Deze lamineerlaag doet dienst als overlaminaat ter bescherming van de gedrukte tekst. Uitstekend bestand tegen wrijving, solventen, water, olie en vuil. Ook verkrijgbaar in grijs, bruin, groen, geel, blauw, rood, paars, oranje.	–
 B-428	Gemetalliseerd polyester	Mat	Zilver	-40 °C	120 °C		Gemetalliseerd polyester voor thermische transfertdruk met matte afwerking. Bestand tegen solventen en wisselende temperaturen. Ideaal voor type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurig matte afwerking.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd; halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B-428/B-966	Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat	Glanzend	Zilver	-40 °C	120 °C		Een gemetalliseerd polyesterlabel dat voorzien is van een apart overlaminaat dat na het printen op het label wordt aangebracht. Daardoor blijft het label duidelijk leesbaar, zelfs in veeleisende omgevingen. Overlaminat is een transparant polyester (B-966B) dat het label aan beide zijden overlapt.	UL-erkend; CSA & AGA-goedgekeurd; halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
 B-430	Polyester	Glanzend	Transparant	-70 °C	100 °C		Transparant, kwalitatief polyesteremateriaal met een glanzende afwerking. Geschikt voor thermische transfertdruk.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-432	Polyester	Glanzend	Transparant	-40 °C	100 °C			UL-erkend; CSA-goedgekeurd

Materiaaloverzicht

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Materiaal-eigenschappen	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/conformiteit
				Min.	Max.			
 B-435	Gemetalliseerd polyester	Glanzend	Zilver	-40 °C	90 °C		Bedrukbaar gemetalliseerd polyester, bestand tegen diverse oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor de identificatie van type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurige afwerking.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-437	Polyvinylfluoride	Mat	Wit	-70 °C	135 °C		Polyvinylfluoride labelmateriaal met matte afwerking. Wordt gebruikt voor de identificatie van draden en kabels wanneer zelfdovende kenmerken vereist zijn. Dit labelmateriaal omvat een kleefstof die bestand is tegen veeleisende toepassingen en is verkrijgbaar in zowel continue als gestante uitvoering. Uitstekend bestand tegen water, olie en andere veel gebruikte vloeistoffen. Ook verkrijgbaar in geel.	MIL-M-87958, specificatie voor draad- en kabelmerkers met drukgevoelige kleefstof
 B-439	Vinyl		Wit	-70 °C	40 °C		Gekleurd vinylmateriaal voor thermische transfertdruk. Ideaal voor typeplaatjes, de identificatie van afgewerkte producten en algemene labelingtoepassingen. Ook verkrijgbaar in zwart, blauw, groen, oranje, paars, zilver en geel.	–
 B-459	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	100 °C		Wit polyesteremateriaal voor thermische transfertdruk met matte afwerking. Ontworpen voor toepassingen zoals de bovenzijde van printplaten en typeplaatjes die alfanumerieke symbolen, barcodes en afbeeldingen van hoge kwaliteit vereisen.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
 B-473	Statisch dissipatief polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C		Wit polyester met glanzende afwerking, gebruikt voor de post-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; CSA-aanvaard; voldoet aan de oppervlakteweerstandswaarden die binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen vallen zoals gedefinieerd door ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm)
 B-483	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C		Wit polyesteremateriaal voor thermische transfertdruk met een glanzende afwerking en een agressieve kleefstof speciaal ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-486	Polyester	Mat	Zilver	-40 °C	120 °C		Gemetalliseerd polyester voor thermische transfertdruk. Ideaal voor de identificatie van producten (binnen), de tracering van eigendommen en algemene identificatie op erg ruwe oppervlakken.	UL-erkend; CSA-aanvaard
 B-488	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	160 °C		Wit polyesteremateriaal voor thermische transfertdruk, vergelijkbaar met B-423, maar met een matte afwerking. Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
 B-489	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	120 °C		Wit polyesteremateriaal voor thermische transfertdruk, vergelijkbaar met B-483, maar met een matte afwerking. Agressieve kleefstof speciaal ontworpen voor poedergelakte oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
 B-498	Vinylweefsel	Halfglanzend	Wit	-40 °C	80 °C		Wit labelmateriaal in vinylweefsel met glanzende afwerking. De kleefstof en het weefsel aan de keerzijde garanderen een uitstekende hechting maar toch kan het materiaal netjes verwijderd en opnieuw aangebracht worden.	UL-erkend
B-499	Nylonweefsel	Mat	Wit	-40 °C	90 °C		Labelmateriaal in nylonweefsel met matte afwerking. De kleefstof is geschikt voor labelingtoepassingen in warme, koude en met olie en vuil besmeurde omgevingen. Ook verkrijgbaar in geel.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd; Halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B-642	Polyvinylfluoride	Mat	Wit/ Transparant	-70 °C	120 °C		Toepassingen waarvoor zelfdovende identificatie vereist is. Zelflaminerend, geschikt voor de markering van draden, kabels en flacons in laboratoria. Uitstekend bestand tegen wrijving en vlekken.	–
 B-717	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialen; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K
 B-718	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Dun profiel (1 mil). Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialen; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Materiaal-eigenschappen	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/conformiteit
				Min.	Max.			
 B-719	Polyimide	Mat	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialen; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K
 B-724	Polyimide	Mat	Amber	-70 °C	330 °C		Amberkleurig polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën.	Voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K; voldoet aan de vereisten van SAE AS81531 markering van elektrisch isolerend materiaal
 B-727	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën.	UL-erkend; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K; vrij van dibutyltin en dioctyltin
 B-7351	Fraudebestendig vinyl	Mat	Wit	-40 °C	80 °C		Wit vinylmateriaal met matte afwerking. Scheurt gemakkelijk zodat sporen van productvervalsing meteen zichtbaar zijn en verwijdering van het volledige label voorkomen wordt.	–
 B-7546	Fraudebestendig polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Wit polyesteremateriaal met een glanzende afwerking. Laat een "VOID"-afdruk achter op het oppervlak. De kleefstof maakt herpositioneren onmogelijk en voorkomt hergebruik.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-7551	Polyester	Mat	Transparant	-20 °C	70 °C			–
 B-7576	Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester	Mat	Zilver	-70 °C	100 °C		Gemetalliseerd polyesteremateriaal met matte afwerking. Laat op het oppervlak een "VOID"-afdruk na bij verwijdering; het patroon verschijnt ook boven op het label om hergebruik te voorkomen.	UL-erkend
B-7593	Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Met thermische transfertprinter bedrukbare EPREP-labels besparen u tijd, geld en moeite! Geschikt voor de identificatie van elektrische componenten, elektriciteitskasten, drukknoppen, patchpanelen en vele andere toepassingen. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor typeplaatjes en serieplaatjes met alfanumerieke symbolen waarvoor naamplaatkwaliteit vereist is. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.	–
B-7597	Polyethyleen tag	Mat	Wit	-40 °C	100 °C		Polyethyleen tagmateriaal. Scheurvast. De toplaag is bestand tegen vlekken en wrijving. Halogeenvrij materiaal. Ook verkrijgbaar in geel.	Halogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)
B-7599	Polyethyleen tag	Mat	Geel	-40 °C	50 °C		Wit polyethyleen tagmateriaal. De Rapido™-tags voor draadmarkering kunnen snel en vlot aangebracht worden. Druk de zijkanen van de tag samen, haal de draad door de openingen en trek de draad weg om de tag los te maken.	–
B-7644	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat	Glanzend	Geel	-70 °C	150 °C		Laminat™-drager voor kabelidentificatie met strip om tekstlabel te lamineren. De drager kan direct op de kabels en draden worden bevestigd met behulp van twee kabelbinders.	–
B-7645	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat	Glanzend	Geel	-70 °C	150 °C		Zelfdichtende tags voor de identificatie van materialen in veeleisende omgevingen, inclusief kranen, instrumenten, motoren en andere industriële componenten. Laminat™-tags kunnen geleverd worden met een versterkingsring in roestvrij staal.	–
B-7696	Vinyl tag	Glanzend	Wit	-40 °C	70 °C		Bedrukbare DuraSleeve®-inserts van Brady creëren duurzame legendes. De tags schuiven probleemloos in de DuraSleeve-dragers. De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden. Ook verkrijgbaar in geel.	UL94V0

LABELMARK™-LABELINGSOFTWARE



Met de LabelMark 6-labelingsoftware kunt u snel de labels maken die u nodig heeft. De software beschikt over een app-omgeving die direct toegang geeft tot een uitgebreid aantal toepassingen, van standaard labelwerk tot geavanceerde gegevensinvoer. LabelMark 6 ondersteunt ook de integratie van data en labelontwerpen en biedt de mogelijkheid om printopdrachten te groeperen. Kies de LabelMark 6 Pro-versie om nog intuïtiever labels te creëren met behulp van wizards.



- Maak kopieën van geïmporteerde gegevens, gewoon door te bepalen hoeveel exemplaren u wilt!
- Print uw tekst in verticale richting op uw continue tapes vanuit LabelMark.
- Ondersteuning van QR-barcodes.
- U kunt gegevens en serialisatie in een paar muisklikken nauwkeurig invoeren dankzij de functie voor foutcontrole.
- U kunt printopdrachten aanmaken voor het gelijktijdig beheren van verschillende afdruktaken en printers.

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
LM6PROCD	143511	LabelMark6 Pro
LM6UPGRCD	143512	Upgrade van LM6 standaard naar LM6 Pro
LMO6UPGRCD	143513**	Upgrade van LMx naar LM6 Pro

***Als u al een vorige versie van LabelMark gebruikt (bv. LabelMark 4 of LabelMark 5), kunt u uw softwareversie eenvoudig upgraden met het Upgrade Pack.*

“PRINT PARTNER MOBILE” EN “TEXT LABELS”-APPS

De robuuste, draagbare BMP61 is ook verkrijgbaar in een wifi-versie die compatibel is met de LabelMark 6-labelingsoftware en de mobiele apps van Brady. Creëer of verzend labelontwerpen naar de printer via een smartphone om snel en eenvoudig ter plaatse labels te maken.

BRADY TEXT LABELS-APP*



- Voer het nummer in van de labelcartridge die in uw BMP™61-labelprinter zit
- Typ uw tekst
- Druk het label af

BRADY PRINT PARTNER-APP*



- Download een bestaand labelontwerp uit uw mailbox of opslagsysteem
- Vul de vooraf gedefinieerde gegevensvelden in met uw smartphone
- Druk het label af

**BMP™61-labelprinter met wifi vereist*

PRINTER	
Omschrijving	BMP61-labelprinter
Inhoud	De printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer samen met een USB-kabel, snelstartgids, batterij, AC-adapter, cd met printerstuurprogramma, product-cd, handriem, 1 x PTL-19-423 en 1 x M61-R6010.
Toepassingen	Draad- en kabelmarkering; algemene & industriële identificatie; eigendomsidentificatie; identificatie van aansluitklemmen; voice- en data-identificatie; typeplaatjes; identificatie van patchpanelen; markering van elektrische componenten; markering van controlepanelen en componenten; identificatie van printplaten en componenten
Printsnelheid (mm/sec)	33,8
Intern geheugen	512 MB flashgeheugen en 512 MB RAM
Snijmes	Handmatig snijden Tussen labels of aan einde van printopdracht
Toetsenbord	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Taal	Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Estlands, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slovaaks, Sloveens, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds
Draagbaar	Ja
Gewicht (kg)	1,5
Afmetingen B x D x L (mm)	107 x 106 x 328
Valtest	tot 1,2 meter
Werkings temperatuur	5°C-40°C
Werkingsvochtigheid	10%- 90% (niet-condenserend)
Opslagtemperatuur	-30° tot 60° C
Opslagvochtigheid	10%-90% (niet-condenserend)
Garantie	2 jaar

ONDERSTEUNDE MATERIALEN	
Ondersteunde Materialen	Meer dan 600 labels en printlinten, continue tapes, gestanste labels, bulkrollen, op maat gemaakte labels en tapes
Formaat	Printlint en tape apart, ook bulkrollen
Continue vs. gestanste (die-cut) labels	Continue tape & gestanste labels
Labels op maat	Ja
Smart Cell	Ja
Max. labelbreedte (mm)	50,80
Min. labelbreedte (mm)	6,4
Min. labelhoogte	5,99
Max. linerbreedte	57
Min. linerbreedte	20,62
Aanbevolen gebruik/ labels per dag	750

STROOMVOORZIENING	
Automatische uitschakeling	Ja
Batterij	Herlaadbare NiMH-batterij
Stroom	AC

BEELDSCHERM	
Scherm	Lcd-kleurentouchscreen met achtergrondverlichting en indicatoren op het scherm
Beeldschermresolutie	320 x 240 px

LETTERTYPES/AFBEELDINGEN/SYMBOLEN	
Max. aantal lijnen tekst	25
Tekstgrootte	4 tot 174 pt + automatische aanpassing
Ingebouwde lettertypes	Brady Alpine, Brady Fixed Width
Ingebouwde symbolen	450 symbolen inbegrepen
Barcodemogelijkheden	Ja
Barcodes	Code 39 en 128, andere via software

PRINTFUNCTIES	
Printfuncties	Printvoorbeeld, serialisatie, datum-/tijdstempel, vaste lengte, spiegelbeeld printen, verticaal, draaien, omkeren, automatisch formaat, meerdere kopieën, banner (liggend en staand), framefunctie, tekstuitlijning (horizontaal en verticaal), lijstfunctie, afbeeldingen downloaden
Serialisatie	Meervoudig en gekoppeld
Printmodi	Wikkellabels voor draad- en kabelmarkering, aansluitklemmen, patchpanelen, vlaggetjes, stroomonderbrekers
Printresolutie	300 dpi

SOFTWARE & AANSLUITMOGELIJKHEDEN	
Aansluitmogelijkheden	USB 2.0, USB Flash Drive, optioneel wifi (standaard geïnstalleerd)
Softwarecompatibiliteit	LabelMark, Brady Workstation Mobile

CONFORMITEIT	
Goedkeuringen/ conformiteit	UL; cUL; CE; RoHS; EAC; ICASA



PRINTERS



Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BMP61-AZERTY-EU-W	146231	BMP61-labelprinter met AZERTY-toetsenbord –220 V EU-adaptor – wifi
BMP61-QWERTY-EU-W	146227	BMP61-labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor – wifi
BMP61-QWERTY-UK-W	196454	BMP61-labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 240 V UK-adaptor – wifi
BMP61-W	146226	BMP61-labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 120 V US-adaptor – wifi
BMP61-QWERTZ-EU-W	146224	BMP61-labelprinter met QWERTZ-toetsenbord – 220 V EU-adaptor – wifi
BMP61-CYRILLIC-W	196467	BMP61-labelprinter met CYRILLISCH-toetsenbord – 220 V EU-adaptor – wifi
BMP61-AZERTY-EU-W+LM	196477	BMP61-labelprinter met AZERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor - wifi
BMP61-QWERTY-EU-W+LM	196475	BMP61-labelprinter met QWERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor - wifi
BMP61-QWERTY-UK-W+LM	196479	BMP61-labelprinter met QWERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 240 V UK-adaptor - wifi
BMP61-QWERTY-US-W+LM	196473	BMP61-labelprinter met QWERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 120 V US-adaptor - wifi
BMP61-QWERTZ-EU-W+LM	196481	BMP61-labelprinter met QWERTZ-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor - wifi
BMP61-CYRILLIC-W+LM	196483	BMP61-labelprinter met CYRILLISCH-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor - wifi
BMP61-AZERTY-EU	148638	BMP61-labelprinter met AZERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-EU	146230	BMP61-labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-UK	196453	BMP61-labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 240 V UK-adaptor
BMP61	146229	BMP61-labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 120 V US-adaptor
BMP61-QWERTZ-EU	148637	BMP61-labelprinter met QWERTZ-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-CYRILLIC	146223	BMP61-labelprinter met CYRILLISCH-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-AZERTY-EU+LM	196476	BMP61-labelprinter met AZERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-EU+LM	196474	BMP61-labelprinter met QWERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-UK+LM	196478	BMP61-labelprinter met QWERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 240 V UK-adaptor
BMP61-QWERTY-US+LM	196472	BMP61-labelprinter met QWERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 120 V US-adaptor
BMP61-QWERTZ-EU+LM	196480	BMP61-labelprinter met QWERTZ-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor
BMP61-CYRILLIC+LM	196482	BMP61-labelprinter met CYRILLISCH-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor

PRINTERKITS

Deze BMP61-printerkits zijn geschikt voor iedereen die actief is in de elektrische en de tele-/datacomsector. Deze aantrekkelijk geprijsde kits worden geleverd met een handige, verharde draagkoffer en bevatten een printer, labelmaterialen, een batterij en accessoires.

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BMP61-AZERTY-EU-EL*	196455	Elektrische kit voor BMP61-labelprinter met wifi en AZERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-CYRILLIC-EL*	196465	Elektrische kit voor BMP61-labelprinter met wifi en CYRILLISCH-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-US-EL*	196463	Elektrische kit voor BMP61-labelprinter met wifi en QWERTY-toetsenbord – 120 V US-adaptor
BMP61-QWERTY-EU-EL*	196457	Elektrische kit voor BMP61-labelprinter met wifi en QWERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-UK-EL*	196459	Elektrische kit voor BMP61-labelprinter met wifi en QWERTY-toetsenbord – 240 V UK-adaptor
BMP61-QWERTZ-EU-EL*	196461	Elektrische kit voor BMP61-labelprinter met wifi en QWERTZ-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-AZERTY-EU-DA**	196456	Voice- en datacomkit voor BMP61-labelprinter met wifi en AZERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-CYRILLIC-DA**	196466	Voice- en datacomkit voor BMP61-labelprinter met wifi en CYRILLISCH-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-US-DA**	196464	Voice- en datacomkit voor BMP61-labelprinter met wifi en QWERTY-toetsenbord – 120 V US-adaptor
BMP61-QWERTY-EU-DA**	196458	Voice- en datacomkit voor BMP61-labelprinter met wifi en QWERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-UK-DA**	196460	Voice- en datacomkit voor BMP61-labelprinter met wifi en QWERTY-toetsenbord – 240 V UK-adaptor
BMP61-QWERTZ-EU-DA**	196462	Voice- en datacomkit voor BMP61-labelprinter met wifi en QWERTZ-toetsenbord – 220 V EU-adaptor

*Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en bevat een USB-kabel, snelstartgids, batterij, AC-adaptor, cd met printerstuurprogramma, product-cd, handriem, magneet, cd met LabelMark-standaardsoftware, 1 x PTL-19-423, 1 x PTL-21-427, 1 x PTL-31-499, 1 x PSPT-187-1-YL, 1 x M61-R4310, 1 x M61-R6010.

**Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en bevat een USB-kabel, snelstartgids, batterij, AC-adaptor, cd met printerstuurprogramma, product-cd, handriem, cd met LabelMark-standaardsoftware, 1 x PTL-19-423, 1 x PTL-31-427, 1 x PTL-8-422, 1 x PTL-12-109, 1 x M61-R4310, 1 x M61-R6010.

ACCESSOIRES



Magneet



Handriem



Artikelnr.	Omschrijving
114883	AC-adaptor/batterijlader 120V
710612	AC-adaptor - EU - 220V
710613	AC-adaptor - UK - 240V
146221	BMP61-magneet
146233	Handriem voor BMP61
133255	Herlaadbare NiMH-batterij
018556	Reinigingskit
103788	USB-kabel
146220	Verharde draagkoffer voor BMP61

TWEE JAAR GARANTIE OP ALLE DRAAGBARE BRADY-PRINTERS

Brady biedt twee jaar garantie op alle Brady Mobile-printers. Deze fabrieksgarantie is volledig gratis en onderstreept Brady's streven naar kwaliteit en betrouwbaarheid.

SCAN DEZE QR-CODE VOOR MEER
INFORMATIE OVER DE BRADY-GARANTIE.



WAT ALS U MEER ONDERSTEUNING WENST?

Brady biedt drie verschillende onderhoudscontracten aan: Assist Base, Assist Field en Assist Custom. Deze contracten bieden prioriteitsondersteuning gedurende 1, 3 of 5 jaar en garanderen op die manier de betrouwbaarheid van de printer, zelfs in veeleisende omgevingen. Deze overeenkomsten omvatten ook een groot aantal extra's in vergelijking met onze gratis standaardgarantie van twee jaar, zoals: reserveonderdelen, een oplossing binnen twee werkdagen, een gratis jaarlijks preventief onderhoud, transportkosten voor herstelling, prioritaire toegang tot het technische supportteam of zelfs een specialist in uw bedrijf.

Uitgebreide ondersteuning voor minder dan de prijs van één standaardherstelling!

ONZE OPLEIDINGS- EN INSTALLATIESERVICE

- **Brady Setup Base:** snelle installatie van de Brady-printer en -software via screensharing. We helpen u met de productie van uw eerste labels.
- **Brady Setup Field:** snelle installatie van de Brady-printer en -software in uw bedrijf door een Brady-specialist. We helpen u met de productie van uw eerste labels.
- **Brady Training Half/Whole day:** praktische opleiding in uw bedrijf door een Brady-specialist.



Contacteer ons voor meer informatie!

Brady Corporation

Onze missie is het identificeren en beveiligen van eigendommen, producten en mensen



OVER HET BEDRIJF

Brady werd in 1914 opgericht in Eau Claire, Wisconsin, in de Verenigde Staten, als W.H. Brady Co., en kreeg in 1998 de naam Brady Corporation. Het bedrijf begon internationaal producten te verkopen in 1947. In 1984 trok Brady naar de Amerikaanse beurs NASDAQ en sinds 1999 worden de aandelen verhandeld op de New York Stock Exchange onder het symbool BRC. De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich in Milwaukee, Wisconsin (USA).

BRADY VERVAARDIGT EN VERKOOPT:

- producten voor identificatie- en veiligheidstoepassingen zoals pictogrammen en merkers, en printers en software om deze ter plaatse en op aanvraag te produceren
- producten voor draadidentificatie, waaronder labelmaterialen en printers voor draad- en kabelmarkering in de elektriciteits- en tele/datacomsector
- identificatieproducten met hoge performantie, waaronder labels en pictogrammen die blijven kleven en leesbaar blijven, zelfs in de meest veeleisende omgevingen
- producten die mensen identificeren en de veiligheid verhogen door ervoor te zorgen dat de juiste personen zich op het juiste moment op de juiste plaats bevinden

ENKELE CIJFERS VAN HET BEDRIJF:

- 6500 werknemers wereldwijd
- Actief in 29 landen
- Distributie in meer dan 100 landen via meer dan 4400 distributiepartners



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrika

361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tel. +27 11 704 3295
Fax +27 86 501 7775

BRADY Benelux

Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, België
Tel. +32 (0)52 45 78 11
Fax +32 (0)52 45 78 12

BRADY Centraal & Oost Europa

Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slowakije
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Denemarken

Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Duitsland

Brady-Straße 1
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Frankrijk

Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Hongarije

Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Italië

Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax: +39 02 25 75 351

BRADY Midden-Oosten

PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Noorwegen

Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Roemenië

World Trade Center
Piata Montreal, nr 10
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16,
Sector 1,
Bucharest, 011469
Tel. +40 21 202 3032
Fax: +40 21 202 3100

BRADY Rusland

Turgenevskaya Square
building 2, office 402
101000 Moscow
Tel. +7 495 225 93 62

BRADY Spanje & Portugal

Av. Ventisquero de la condesa 13,
local 17 y 18
28035 Madrid, Spanje
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Turkije

Konaklar Mah. Selvili Sokak
C13 Blok No.8 Kat:3 Daire:5
34330 4. Levent-Besiktas
Istanbul
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Verenigd Koninkrijk & Ierland

Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Verenigd
Koninkrijk
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 219

BRADY Zweden

Norgegatan 2
164 32 Kista
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY WERELDWIJD

Australië	612-8717-6300
Brazilië	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
China (Beijing)	86-10-6788-7799
China (Shanghai)	86-21-6886-3666
China (Wuxi)	86-510-528-2222
Filippijnen	63-2-658-2077
Hong Kong	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Korea	82-31-451-6600
Latijns-Amerika	1-414-540-5560
Maleisië	60-4-646-2700
Mexico	525-399-6963
Nieuw-Zeeland	61-2-8717-2200
Singapore	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailand	66-2-793-9200
U.S.A	1-800-537-8791

Uw distributeur

EUR-M-835-NL 06/09/2016



© 2016 Brady Worldwide, Inc. Alle rechten voorbehouden.